

STYL. KVALITA. FUNKČNOST.

**ARPANEL**

## **Příslušenství systému lehkého opláštění**



**PROFILAR**



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>STARTOVACÍ LIŠTY (LS)</b> | 4 |
|------------------------------|---|

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s horizontálním kladením (OBPZ)</b> | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s vertikálním kladením (OBPI)</b> | 14 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro systém opláštění střech (OBD)</b> | 26 |
|-----------------------------------------------------------|----|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro systém opláštění stěn chladirenských objektů (OBCH)</b> | 38 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>MONTÁŽNÍ příslušenství</b> | 41 |
|-------------------------------|----|

#### Další informace:

- Klempířské prvky vyrábíme z pozinkovaného plechu s polyesterovou povrchovou úpravou 25 µm;
- Standardní tloušťky klempířských prvků jsou 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm (výjimkou jsou prvky OBD-5 a OBD-9, standardně je vyrábíme v tl. 1,0 mm, OBPI-22 standardně jej vyrábíme v tl. 2,0 mm, OBPZ-21 a OBPI-23 standardně je vyrábíme v tl. 2,0 mm nebo 3,0 mm);
- Standardní prvky a startovací lišty jsou dostupné v délkách
- od 1,00 m do 6,00 m (výjimkou je prvek OBD-3, jehož délka je 1,00 m), jiné délky musí být konzultovány s výrobcem;
- Standardní tloušťka startovacích lišt je 2,0 mm;
- Startovací lišty vyrábíme z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Z275, nepotahovanou.





### LS-1

Startovací lišta A  
pro ARPANEL S PIR; S MiWo; CH PIR

Detail: 1.1

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 |




### LS-2

Startovací lišta B  
pro ARPANEL SU PIR

Detail: 1.2

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 105 | 125 | 145 | 165 |





### LS-3

Startovací lišta C  
pro ARPANEL S PIR, S MiWo, CH PIR

Detail: 1.3

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 |





### LS-4

Startovací lišta D  
pro ARPANEL SU PIR

Detail: 1.2

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 105 | 125 | 145 | 165 |



## 2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s horizontálním kladením (OBPZ)


**ARPANEL**

### OBPZ-1

Okapnice A

**Tloušťka panelu [mm]** 60 - 200

**Rozvin [mm]** 110



Detail: 1.1, 1.14




### OBPZ-2


Okapnice B

**Tloušťka panelu [mm]** 60 - 200

**Rozvin [mm]** 150

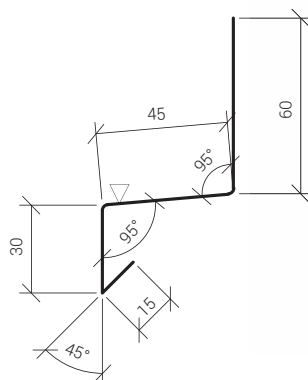

Detail: 1.2

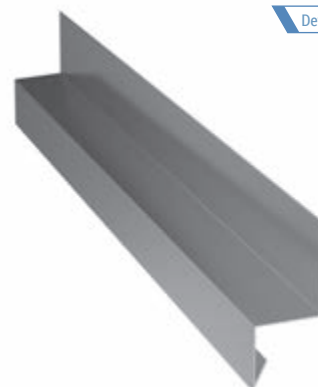


### OBPZ-3

Okapnice C


**Tloušťka panelu [mm]** 60 - 200

**Rozvin [mm]** 65 + z

z - k dimenzování

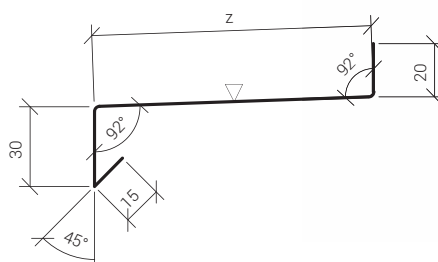

Detail: 1.3

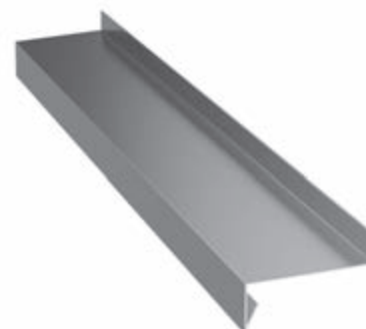

### OBPZ-4

Lemování parapetu


**Tloušťka panelu [mm]**

60 - 200

**Rozvin [mm]**

208 + z

z - k dimenzování



Detail: 1.12



### OBPZ-5


Okapnice

**Tloušťka panelu [mm]**


60 - 200

**Rozvin [mm]**

165



Detail: 1.12, 1.13

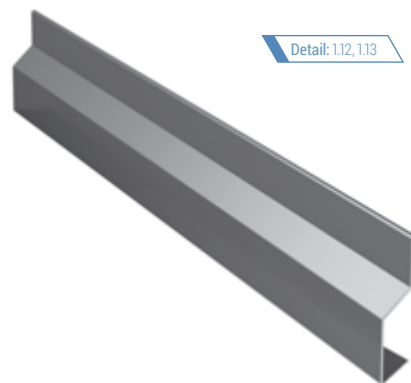

### OBPZ-6


Krycí lišta A

**Tloušťka panelu [mm]**


60 - 200

**Rozvin [mm]**

230

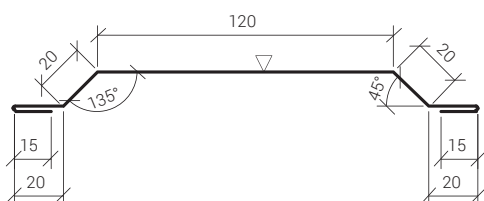

Detail: 1.4, 1.7, 1.9

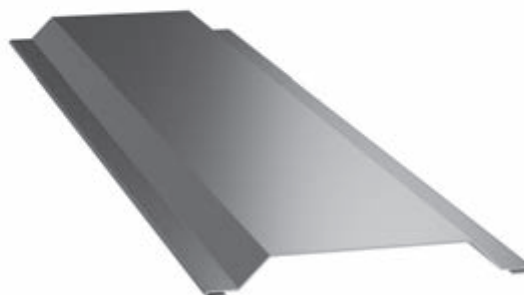

## 2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s horizontálním kladením (OBPZ)

**ARPANEL**

### OBPZ-7



Krycí lišta B

Tloušťka panelu [mm]

60 - 200

Rozvin [mm]

175

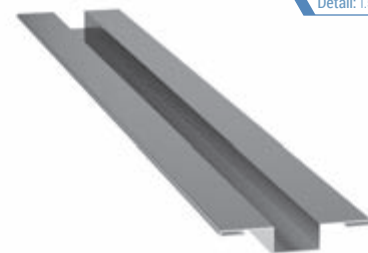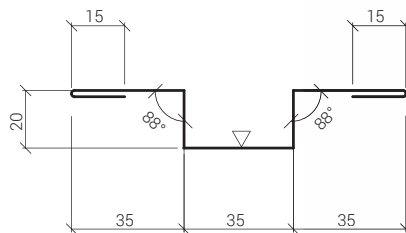

Detail: 1.5

### OBPZ-8


Krycí lišta C

Tloušťka panelu [mm]

60 - 200

Rozvin [mm]

240

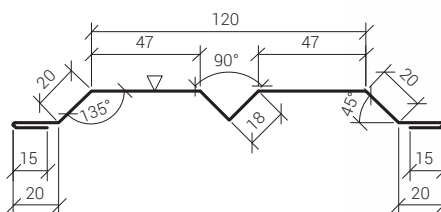

Detail: 1.6, 1.9

### OBPZ-9



Dilatační krycí lišta

Tloušťka panelu [mm]

60 - 200

Rozvin [mm]

180

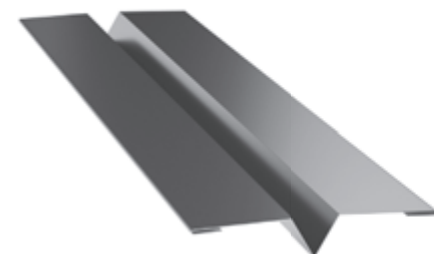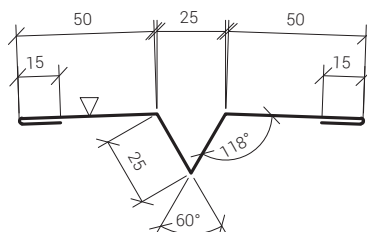

Detail: 1.11

### OBPZ-10



Vnitřní krycí lišta

Tloušťka panelu [mm]

60 - 200

Rozvin [mm]

200

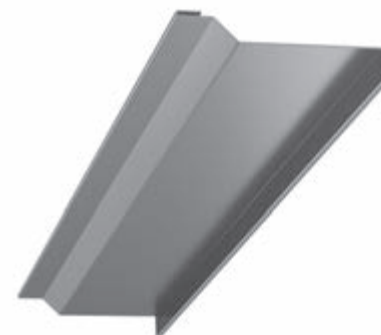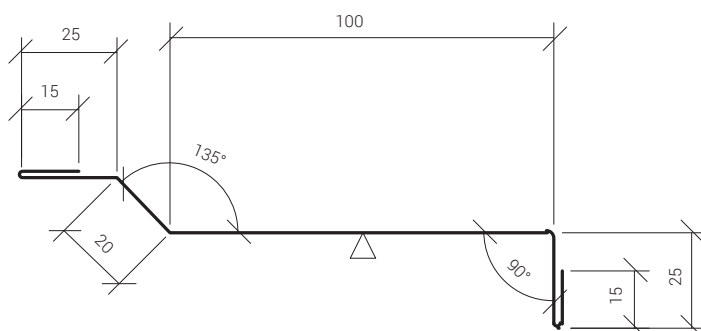


Detail: 1.10

### OBPZ-11

Vnitřní rohový prvek

**Tloušťka panelu [mm]** 60 - 200

**Rozvín [mm]** 110

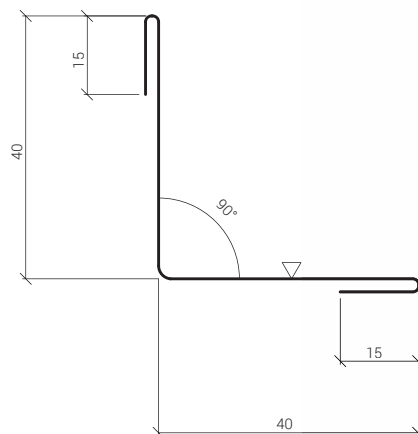

Detail: 1.12




### OBPZ-12

Nadokenní lemovací prvek A


**Tloušťka panelu [mm]** 60 - 200

**Rozvín [mm]** 55 + z

z - k dimenzování

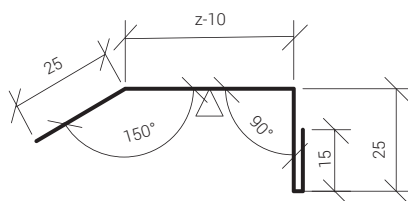

Detail: 1.12

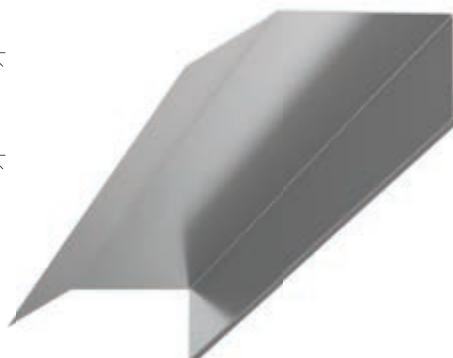

### OBPZ-13

Lemování vrat

**Tloušťka panelu [mm]**


60      80      100      120      140      150      160      180      200

**Rozvín [mm]**

80 + z      80 + z      80 + z      80 + z      80 + z      80 + z      80 + z      80 + z      80 + z

z - k dimenzování

Detail: 1.13

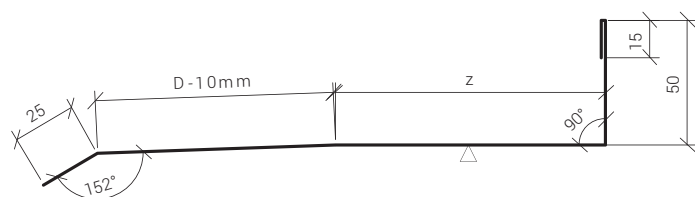

## 2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s horizontálním kladením (OBPZ)

**ARPANEL**

Detail: 1.12, 1.14



### OBPZ-14

Lemování oken

**Tloušťka panelu [mm]** 60 - 200

**Rozvin [mm]** 155 + z

z - k dimenzování

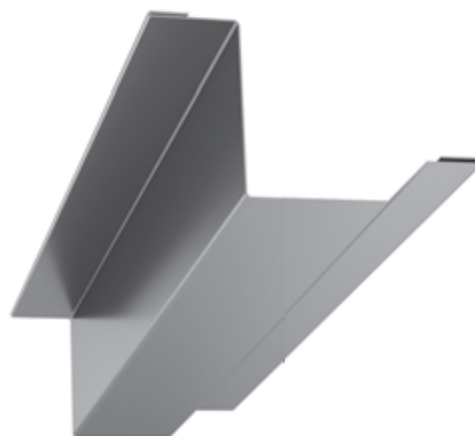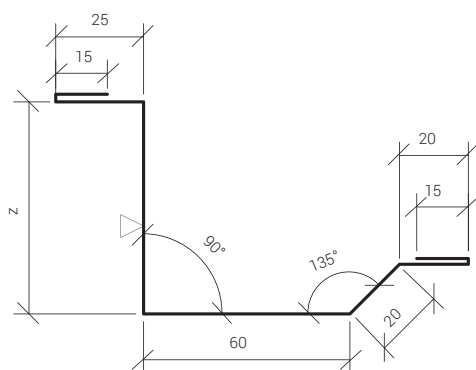

Detail: 1.13



### OBPZ-15

Boční lemování

**Tloušťka panelu [mm]** 60 - 200

**Rozvin [mm]** 177 + z

z - k dimenzování

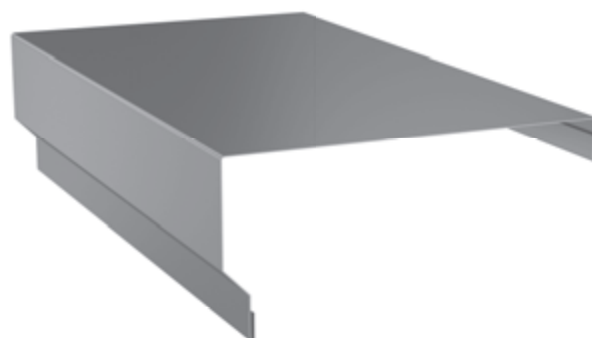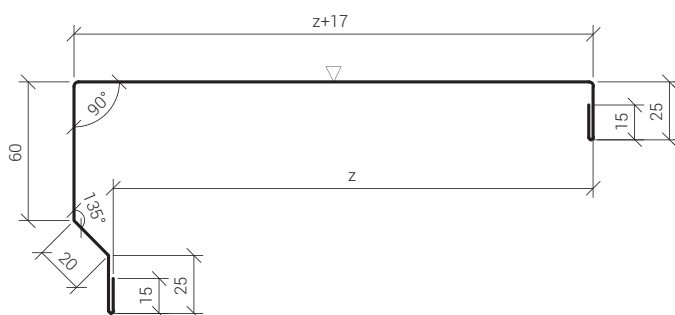



### OBPZ-16

Vnitřní krycí lišta A

Detail: 1.1, 1.2, 1.11

Tloušťka panelu [mm] 60 - 200

Rozvin [mm] 105

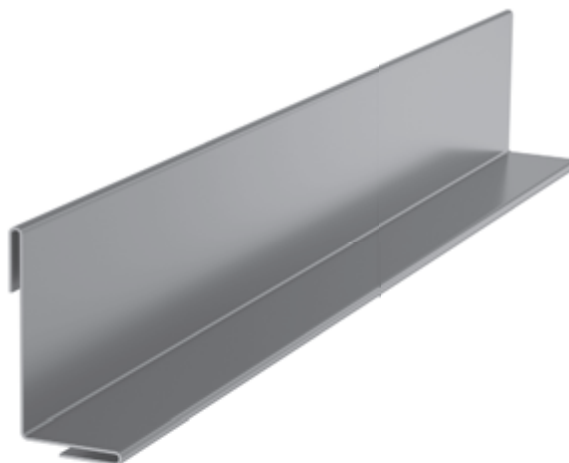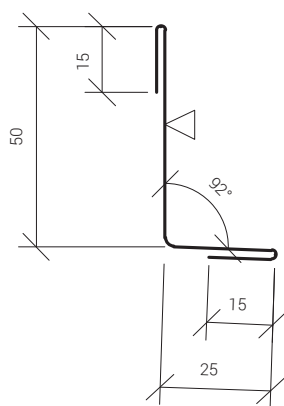

### OBPZ-17


Vnitřní krycí lišta B

Detail: 1.3

Tloušťka panelu [mm] 60 - 200

Rozvin [mm] 165 + z

z - k dimenzování

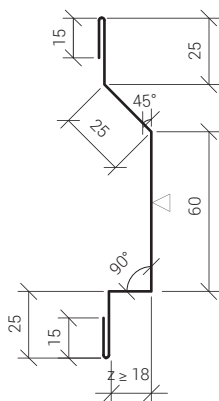

## 2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s horizontálním kladením (OBPZ)

**ARPANEL**

### OBPZ-18

Rohový lemovací prvek



Detail: 1.8

**Tloušťka panelu [mm]**

60 80 100 120 140 150 160 180 200

**Rozvin [mm]**

432 472 512 552 592 612 632 672 712

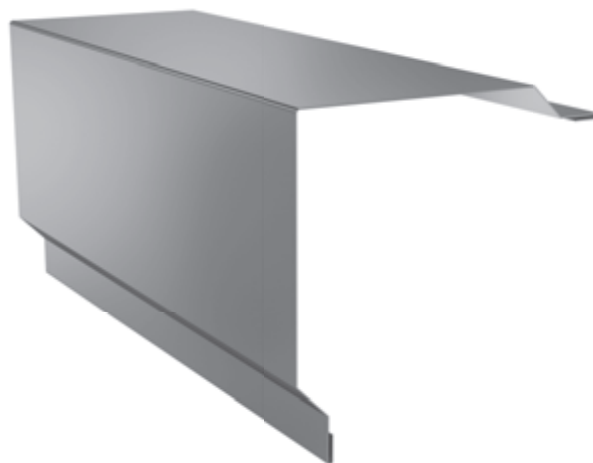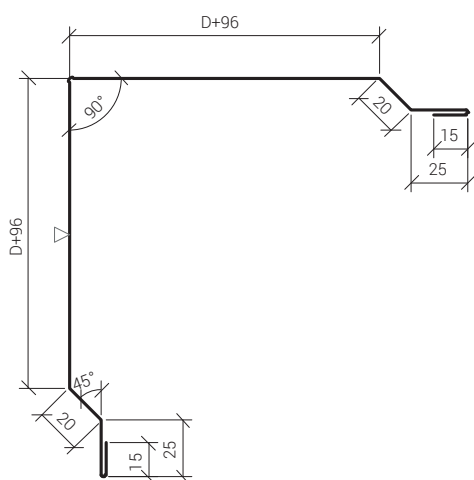

### OBPZ-18a

Rohový lemovací prvek



Detail: 1.8

**Tloušťka panelu [mm]**

60 80 100 120 140 150 160 180 200

**Rozvin [mm]**

504 544 584 624 664 684 704 744 784

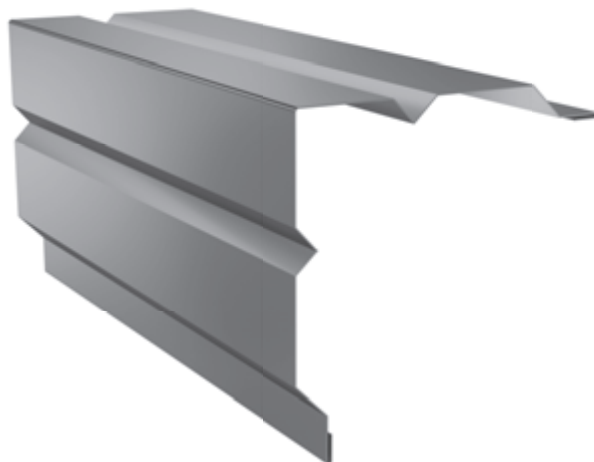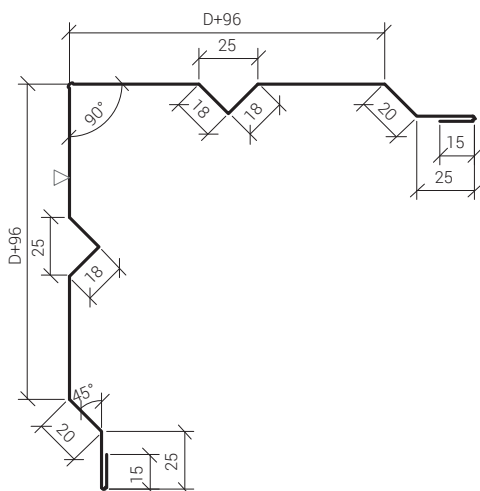

### OBPZ-19



Nadokenní lemovací prvek B

Detail: 114

Tloušťka panelu [mm] 60 - 200

Rozvin [mm] 55 + z

z - k dimenzování

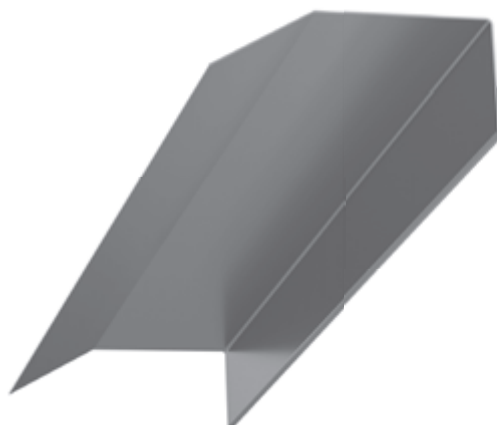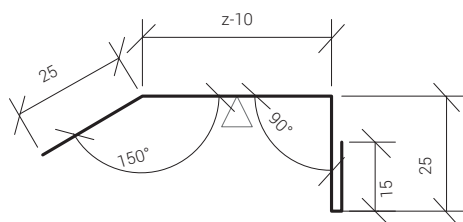



### OBPZ-20

Prvek atiky

Detail: 115

| Tloušťka panelu [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Rozvin [mm] | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | 495 | 505 | 525 | 545 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

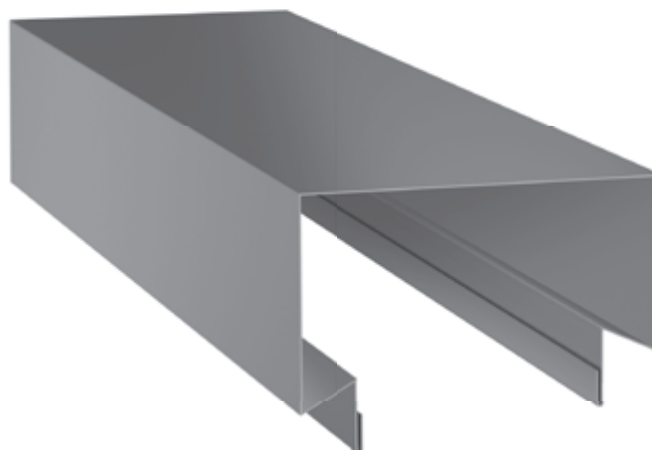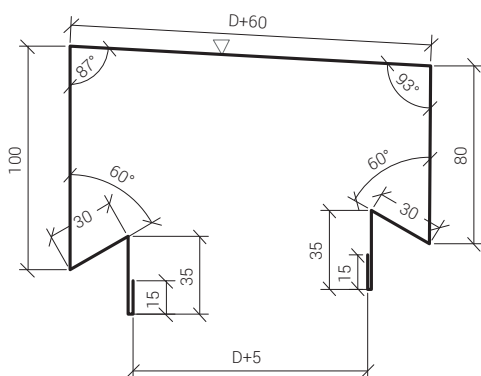

## 2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s horizontálním kladením (OBPZ)


**ARPANEL**

### OBPZ-21

Nosník krytu atiky

Detail: 1:15

| Hrúbka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]        | 192 | 212 | 232 | 252 | 272 | 282 | 292 | 312 | 332 |

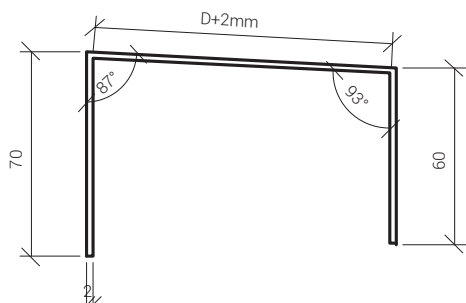



### OBPI-1

Vnitřní krycí prvek

Detail: 2.2, 2.3

Tloušťka panelu [mm] 60-120

Rozvin [mm] 250

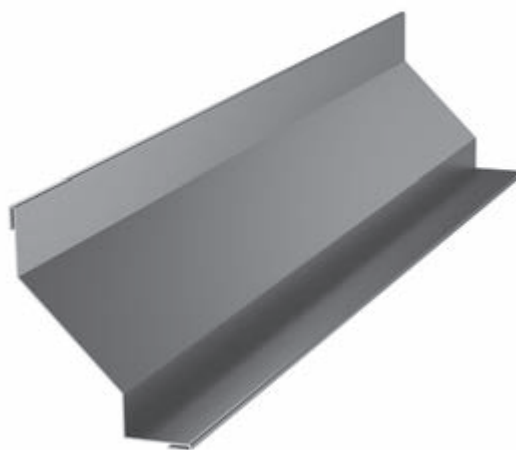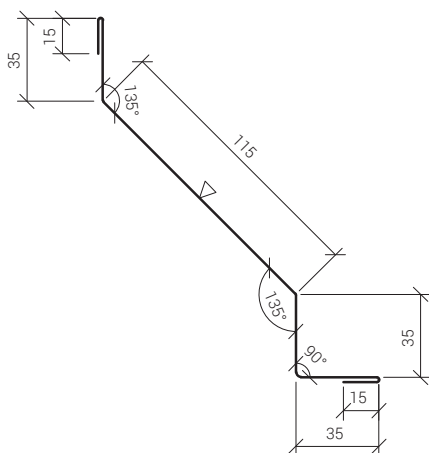


### OBPI-2

Okapnice A

Detail: 2.2

Tloušťka panelu [mm] 60 80 100 120

Rozvin [mm] 250 270 290 310

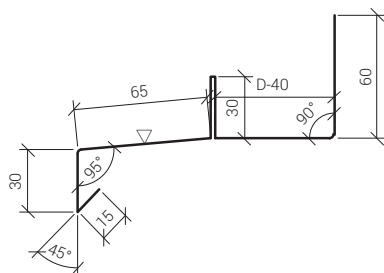

### 3. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s vertikálním kladením (OBPI)



**ARPANEL**

#### OBPI-3

Okapnice B

**Tloušťka panelu [mm]** 60-200

**Rozvin [mm]** 123

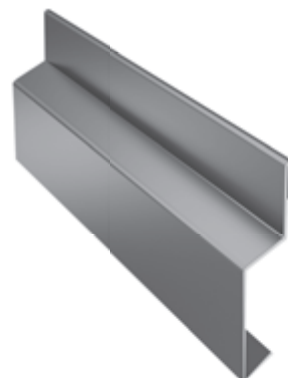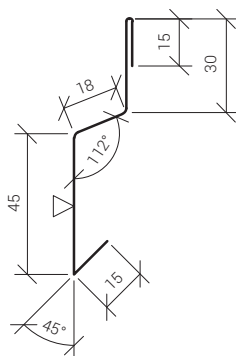

Detail: 2.7


#### OBPI-4

Nadokenní lemovací prvek

**Tloušťka panelu [mm]** 60-120

**Rozvin [mm]** 122 + z

z - k dimenzování



Detail: 2.10



#### OBPI-5

Lemování vrat

**Tloušťka panelu [mm]** 60 80 100 120

**Rozvin [mm]** 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2

z1, z2 - k dimenzování

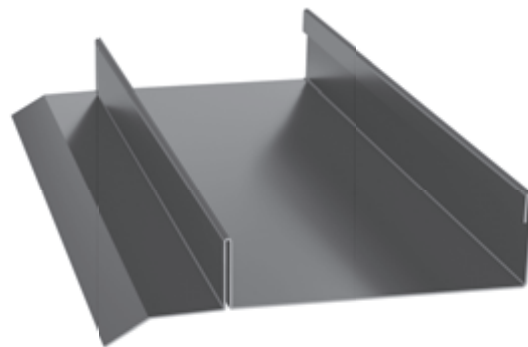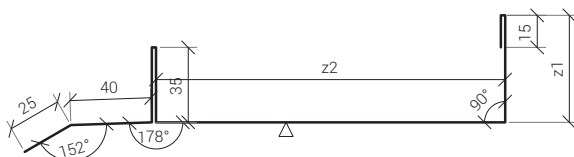

Detail: 2.11



### OBPI-6

Soklová lišta s okapničkou

Detail: 2.3

| Tloušťka panelu [mm] | 60      | 80      | 100     | 120     |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rozvin [mm]          | 148 + z | 148 + z | 148 + z | 148 + z |

z - k dimenzování

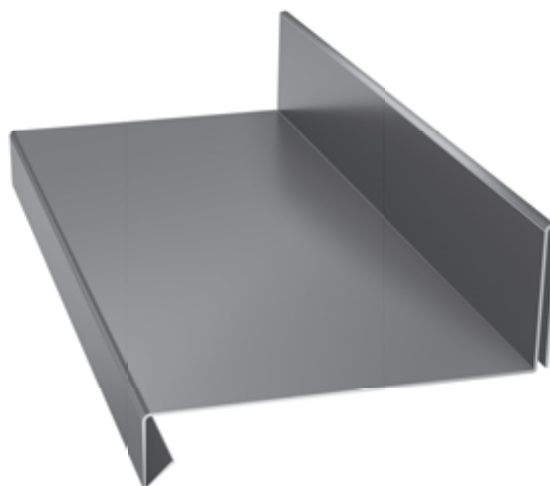
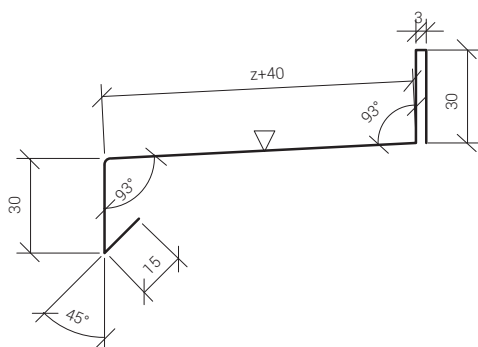


### OBPI-7

Oplechování atiky

Detail: 2.4

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 405 | 425 | 445 | 465 |

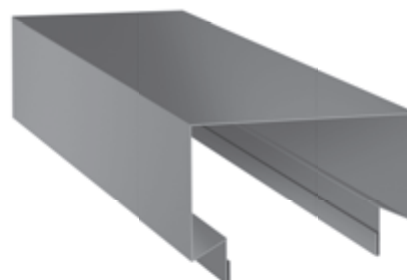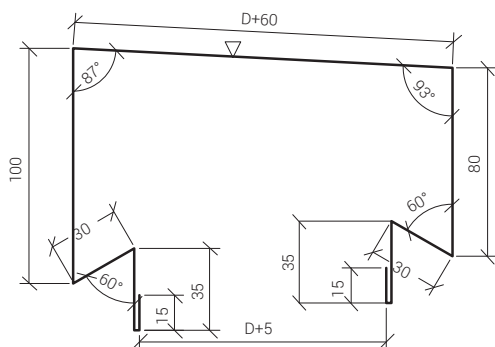

### 3. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s vertikálním kladením (OBPI)

ARPANEL

#### OBPI-8

Rohové lemování



Tloušťka panelu [mm]

-

Rozvin [mm]

$75 + z1 + z2$

$z1, z2$  - k dimenzování

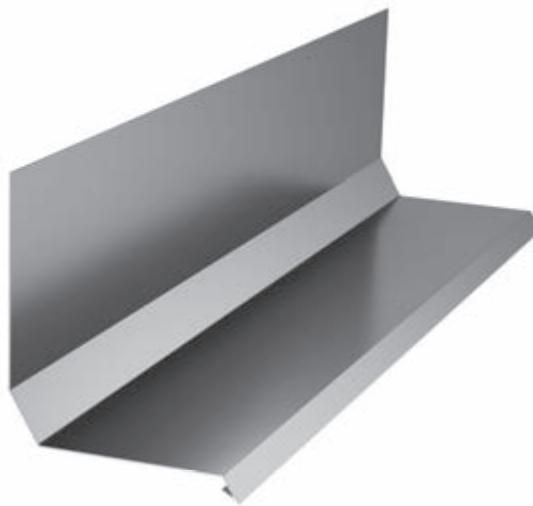
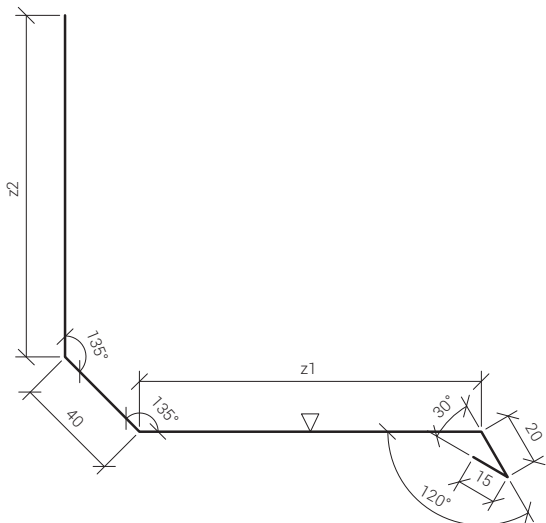


### OBPI-9

Boční závětrná lišta

Detail: 2.5

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 390 | 410 | 430 | 450 | 480 | 490 | 510 | 530 |

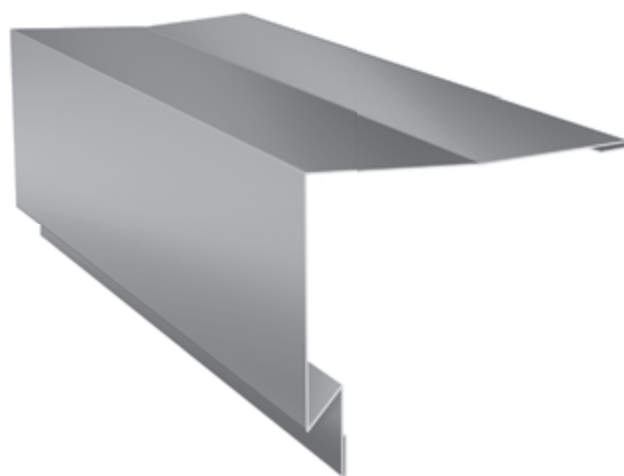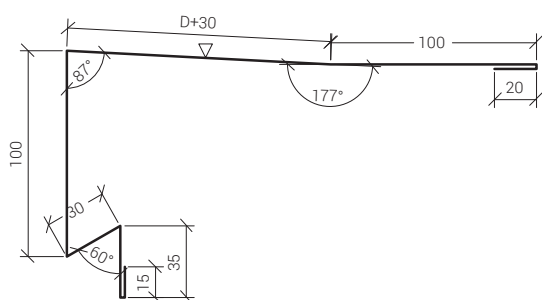



### OBPI-10

Boční lišta

Detail: 2.11

| Tloušťka panelu [mm] | 60-120  |
|----------------------|---------|
| Rozvin [mm]          | 177 + z |

z - k dimenzování

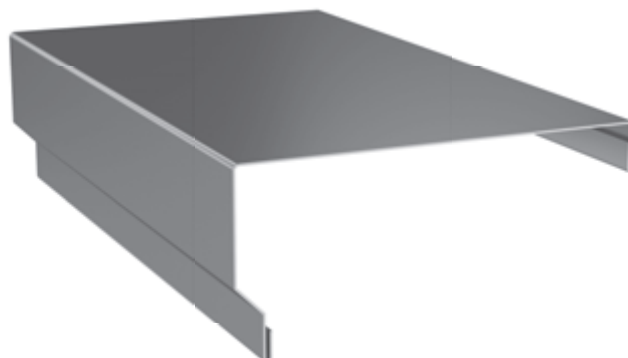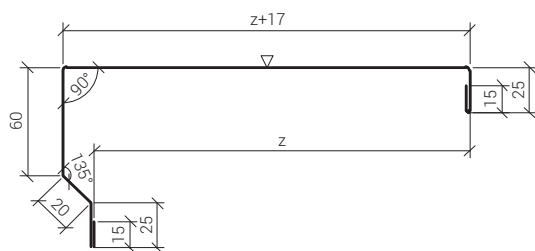

### 3. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s vertikálním kladením (OBPI)

**ARPANEL**



#### OBPI-11

Krycí lišta A

Detail: 2.6

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvin [mm] 165

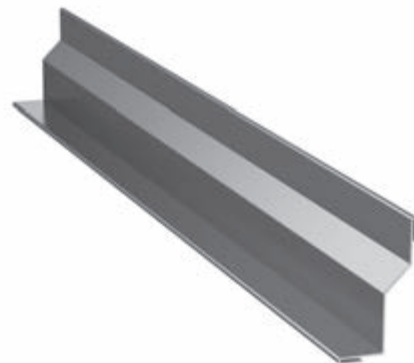



#### OBPI-12

Krycí lišta B

Detail: 2.7

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvin [mm] 175

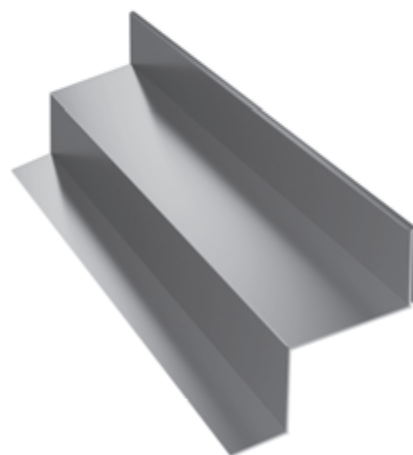



### OBPI-13

Rohové lemování

Detail: 2.8

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 432 | 472 | 512 | 552 | 592 | 612 | 632 | 672 | 712 |

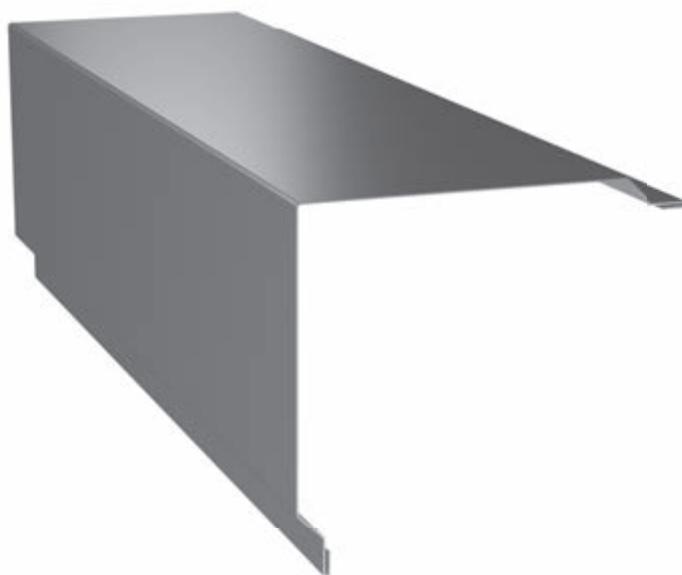
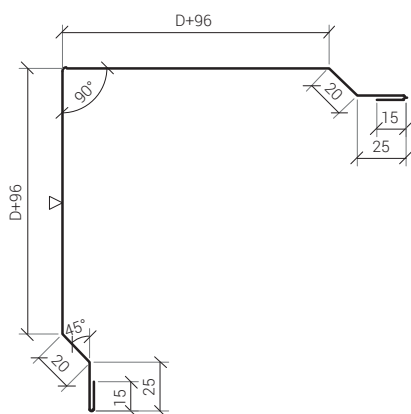


### OBPI-14

Dilatační lišta

Detail: 2.9

| Tloušťka panelu [mm] | 60-120 |
|----------------------|--------|
| Rozvin [mm]          | 250    |

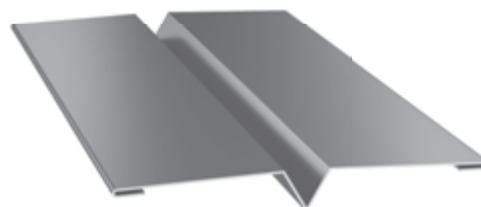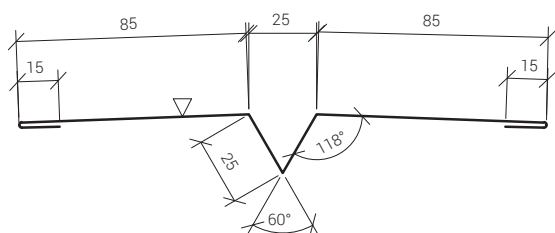

### 3. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s vertikálním kladením (OBPI)

**ARPANEL**


#### OBPI-15

Vnitřní rohové lemování

Detail: 2.5, 2.8, 2.10

**Tloušťka panelu [mm]** 60-120

**Rozvin [mm]** 110

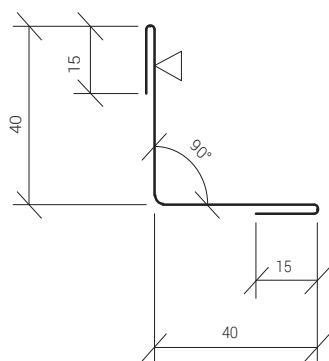



#### OBPI-16

Nadokenní lemovací prvek

Detail: 2.10, 2.11

**Tloušťka panelu [mm]** 60-120

**Rozvin [mm]** 165

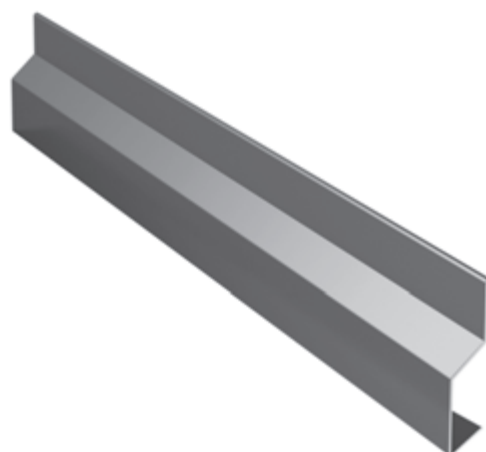

### OBPI-17



Lemování parapetu

Detail: 2.10

**Tloušťka panelu [mm]** 60-120

**Rozvin [mm]** 208 + z

z - k dimenzování

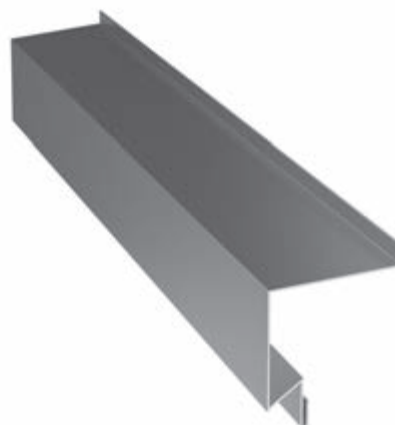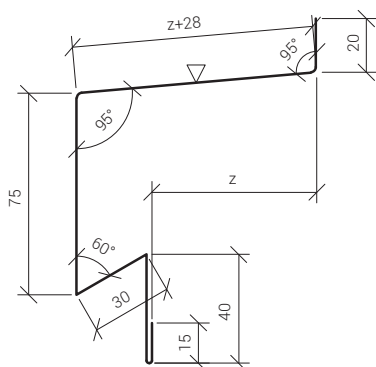

### OBPI-18



Okenní lemovací prvek

Detail: 2.10

**Tloušťka panelu [mm]** 60-120

**Rozvin [mm]** 155 + z

z - k dimenzování

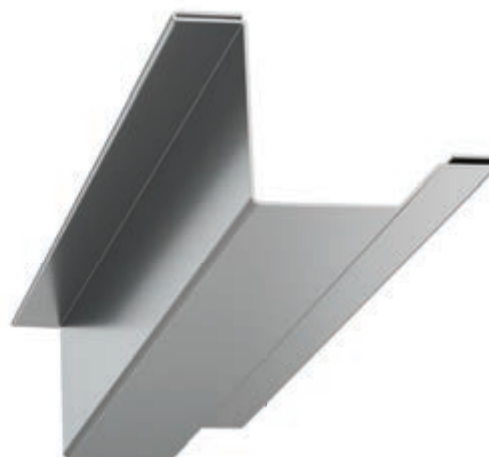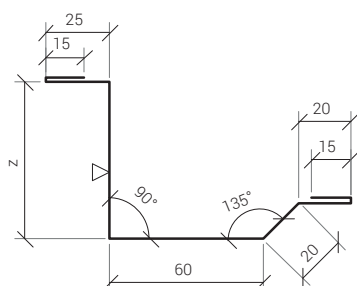

### 3. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s vertikálním kladením (OBPI)

ARPANEL


#### OBPI-19

Vnitřní krycí lišta

Detail: 2.9

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvin [mm] 120

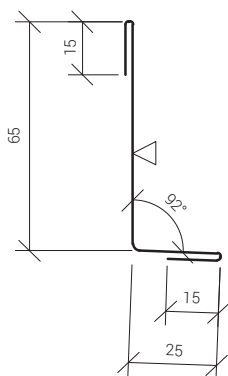



#### OBPI-20

Lemování parapetu

Detail: 2.2

Tloušťka panelu [mm] 60 80 100 120 140 150 160 180 200

Rozvin [mm] 145 165 185 205 225 235 245 265 285

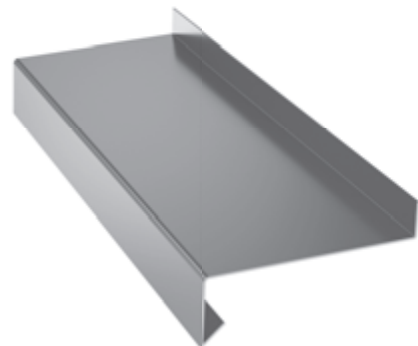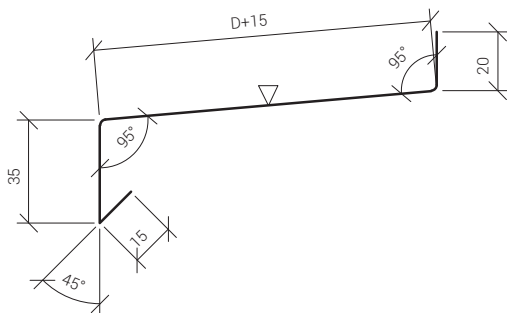


### OBPI-21

Krycí lišta řezaného panelu

Detail: 2.2, 2.3

**Tloušťka panelu [mm]** 60-120

**Rozvin [mm]** 70





### OBPI-22

úhlový nosník parapetu

Detail: 2.3

**Tloušťka panelu [mm]** 60-120

**Rozvin [mm]** 90

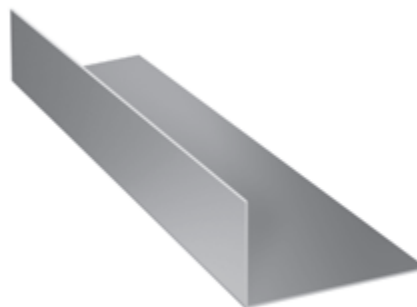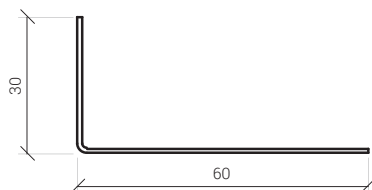

### 3. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY pro fasádní systémy s vertikálním kladením (OBPI)


**ARPANEL**

#### OBPI-23

Nosník krytu atiky

Detail: 2.4, 2.5

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 192 | 212 | 232 | 252 |

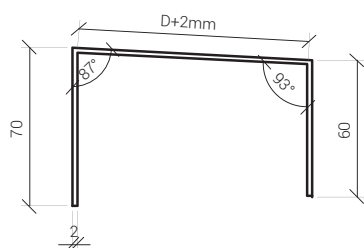


#### OBPI-13a

Rohová lišta

Detail: 2.8

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 504 | 544 | 584 | 624 | 664 | 684 | 704 | 744 | 784 |

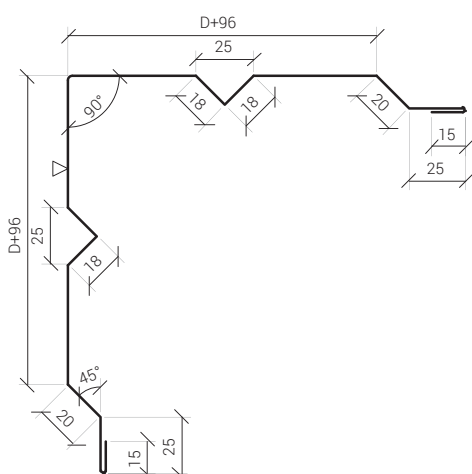


### OBD-1

Vnější hřebenové lemování

Detail: 3.3

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tloušťka panelu [mm] | 60-200 |
| Rozvin [mm]          | 410    |

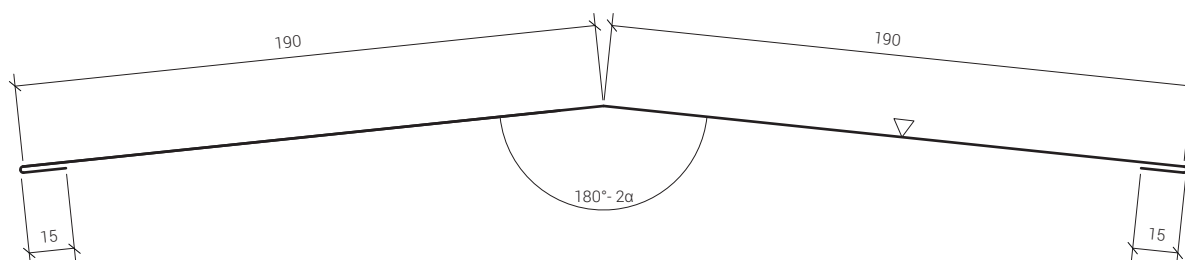


α - sklon střechy

### OBD-2

Vnitřní hřebenové lemování

Detail: 3.3

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tloušťka panelu [mm] | 60-200 |
| Rozvin [mm]          | 120    |





α - sklon střechy

### OBD-3

Hřebenová krycí lišta

Detail: 3.2, 3.3, 3.8, 3.13, 3.14

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tloušťka panelu [mm] | 60-200 |
| Rozvin [mm]          | 145    |

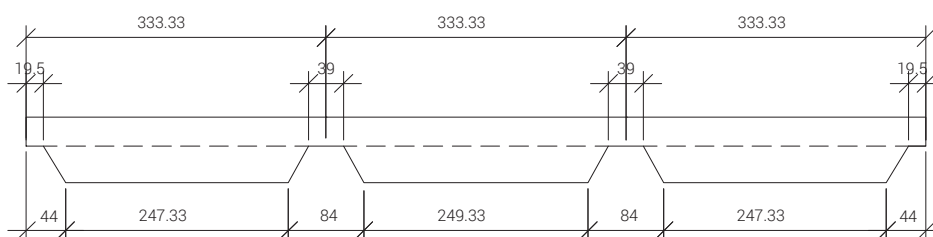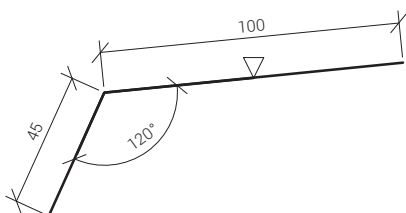

## 4. Klempířské prvky pro systém opláštění střech (OBD)


ARPANEL

### OBD-4

Uzavírací oplechování trapézové střechy

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvin [mm] 135



Detail: 3.4




α - sklon střechy

### OBD-5


Okapnice

Tloušťka panelu [mm] 60 80 100 120 150 160 180 200

Rozvin [mm] 263 283 303 323 353 363 383 403

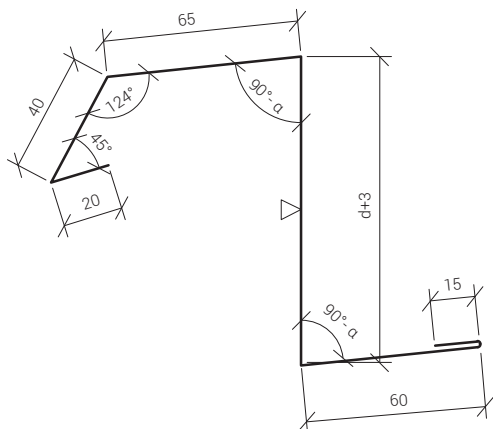

Detail: 3.4

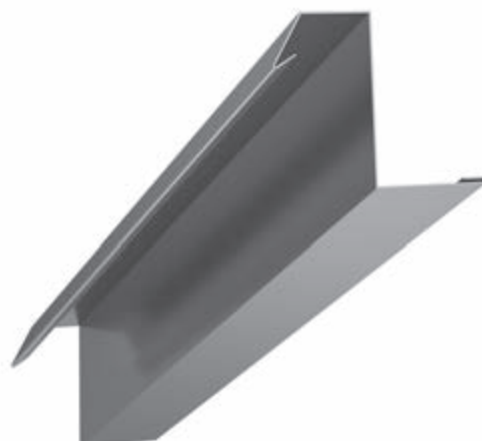


α - sklon střechy

### OBD-6

Vnitřní rohová lišta A

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvin [mm] 110



Detail: 3.11, 3.12




### OBD-7

Vnitřní rohová lišta B

**Tloušťka panelu [mm]** 60-200

**Rozvin [mm]** 110



Detail: 3.4, 3.5, 3.13



α - sklon střechy

### OBD-8

Nástěnné oplechování Nástěnné oplechování

**Tloušťka panelu [mm]** 60-200

**Rozvin [mm]** 300

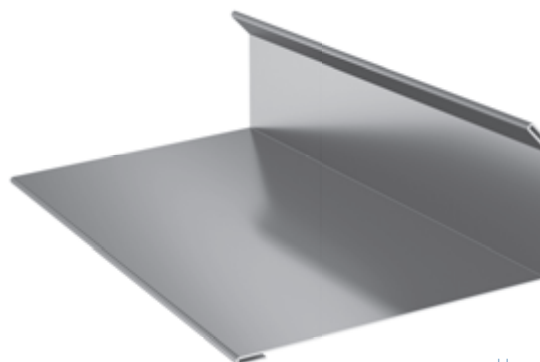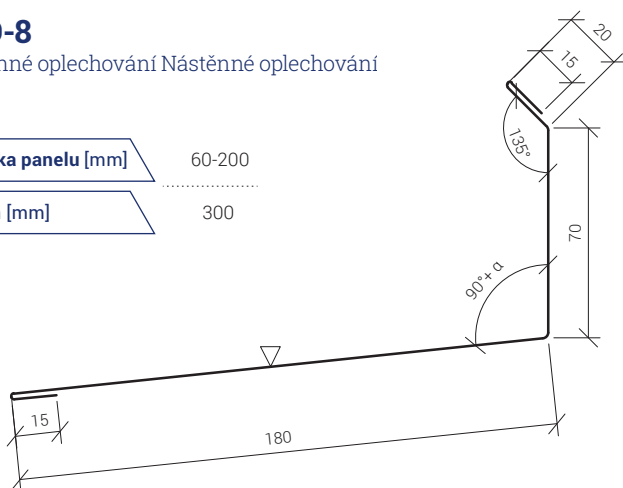

Detail: 3.2


α - sklon střechy

### OBD-9

Uzavírací oplechování

**Tloušťka panelu [mm]** 60 80 100 120 140 150 160 180 200

**Rozvin [mm]** 245 265 285 305 325 335 345 365 385

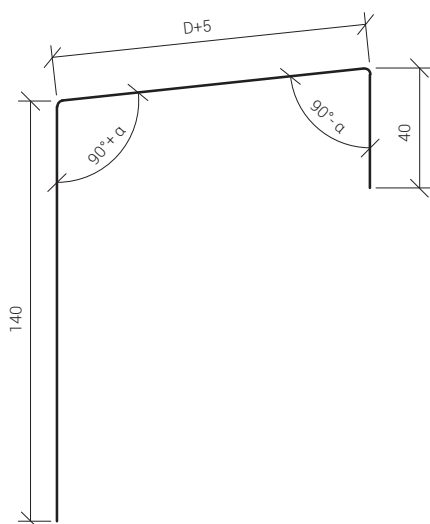

Detail: 3.5

α - sklon střechy

## 4. Klempířské prvky pro systém opláštění střech (OBD)

ARPANEL



### OBD-10

Okapnice A

Detail: 3.5

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvin [mm] 208

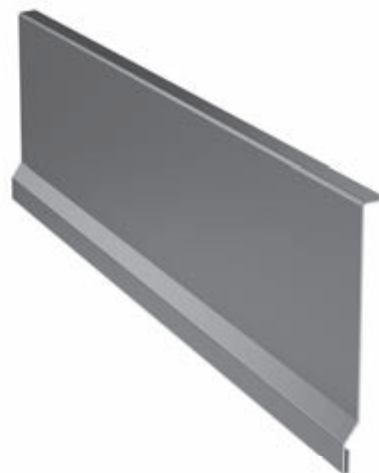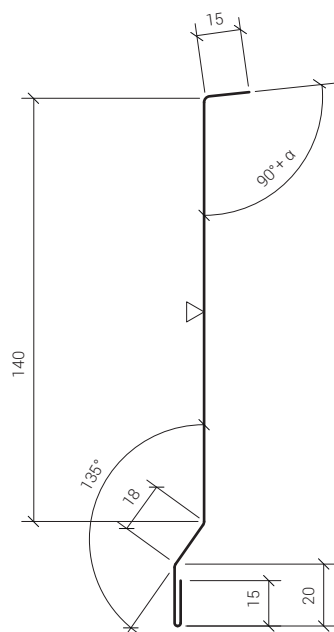

α - sklon střechy



### OBD-11

Okapnice B

Detail: 3.5

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvin [mm] 310

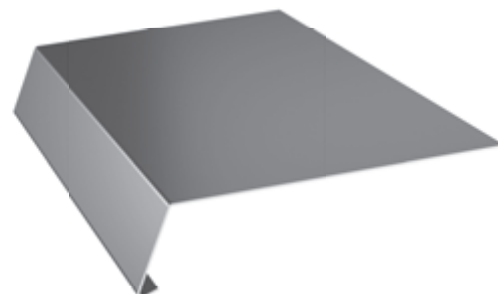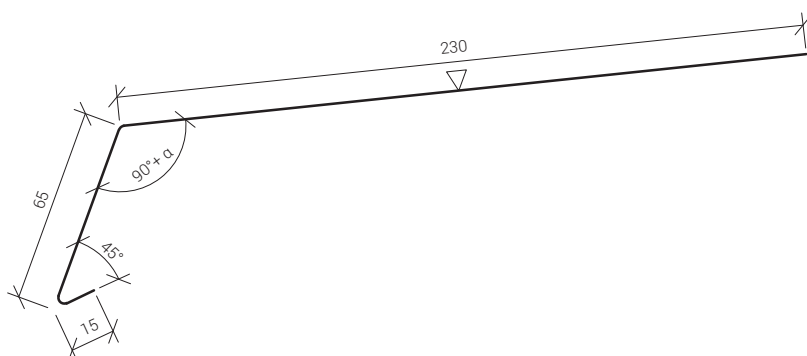

α - sklon střechy


### OBD-12

Okapnice C


**Tloušťka panelu [mm]** ..... 60-200

**Rozvin [mm]** ..... 175 + z

z - k dimenzování

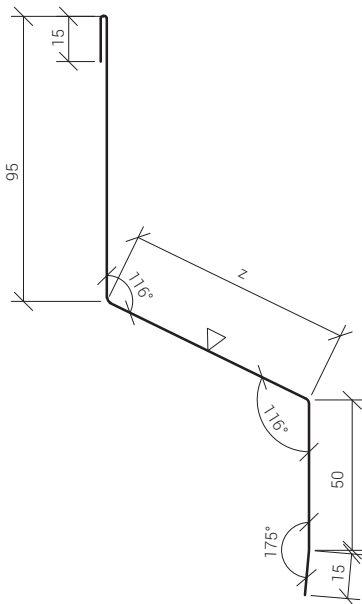

Detail: 3.7

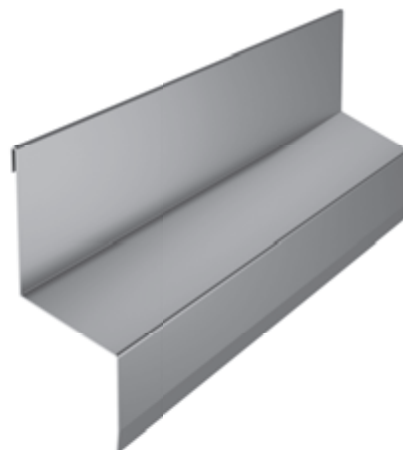


### OBD-13

Okapnice D

**Tloušťka panelu [mm]** ..... 60-200

**Rozvin [mm]** ..... 135



Detail: 3.7




### OBD-14


Sněhová zábrana

**Tloušťka panelu [mm]** ..... 60-200

**Rozvin [mm]** ..... 250

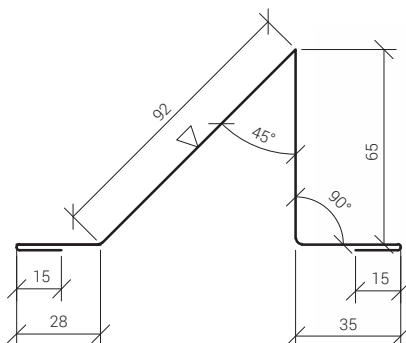

Detail: 3.6

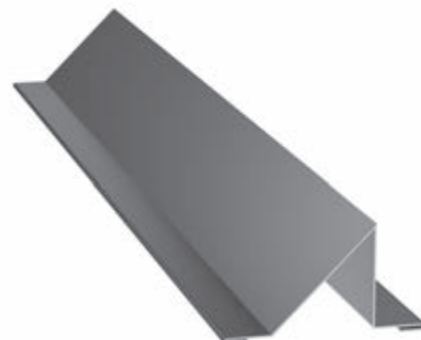

## 4. Klempířské prvky pro systém opláštění střech (OBD)


**ARPANEL**

### OBD-15

Krycí lišta A

Detail: 3.7

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 165 | 185 | 205 | 225 | 255 | 265 | 285 | 305 |

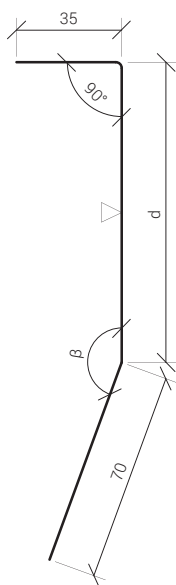

$\beta$  - úhel je třeba určit


### OBD-16

Krycí lišta B

Detail: 3.8

| Tloušťka panelu [mm] | 60-200  |
|----------------------|---------|
| Rozvin [mm]          | 220 + z |

z - k dimenzování

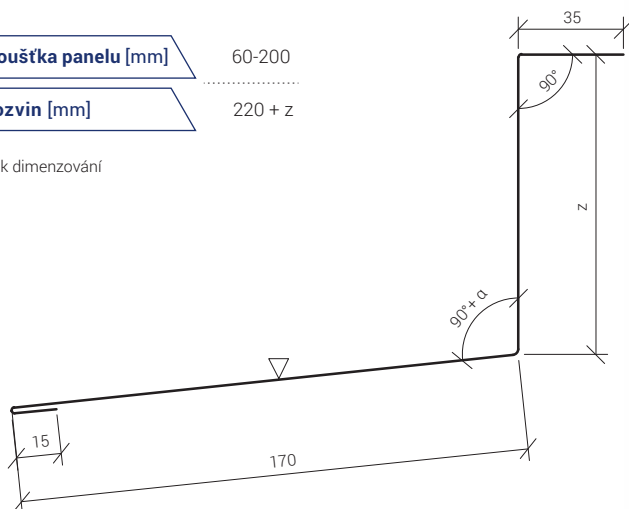

$\alpha$  - sklon střechy

### OBD-17


Dilatační lišta A

Detail: 3.10

**Tloušťka panelu [mm]** ..... 60-200

**Rozvin [mm]** .....  $140 + z1 + z2$

$z1, z2$  - k dimenzování

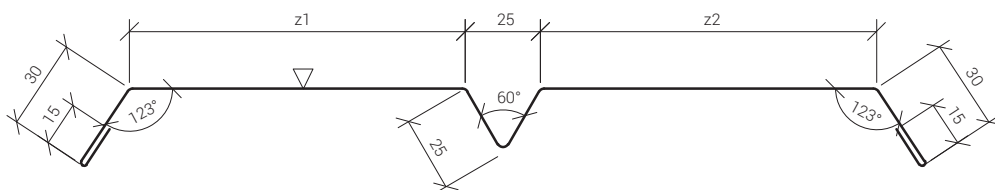

### OBD-18



Dilatační lišta B

Detail: 3.10

**Tloušťka panelu [mm]** ..... 60-200

**Rozvin [mm]** .....  $236 + z1 + z2$

$z1, z2$  - k dimenzování

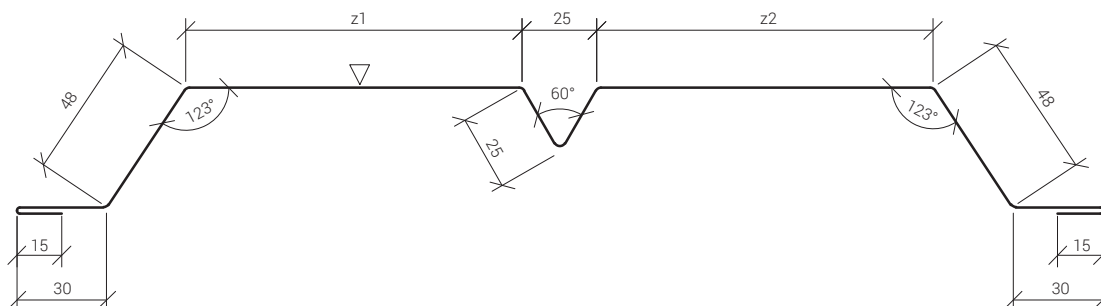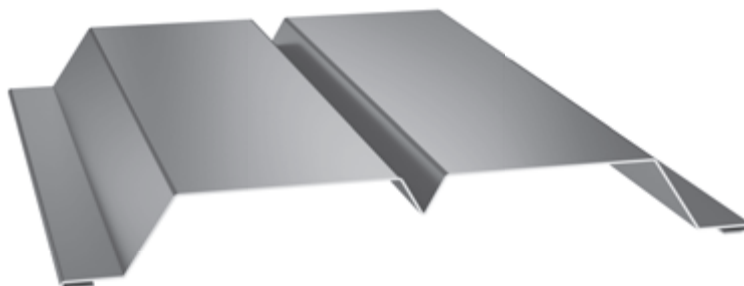

## 4. Klempířské prvky pro systém opláštění střech (OBD)

ARPANEL



### OBD-19

Vnitřní dilatační lišta

Detail: 3.10

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvín [mm] 200

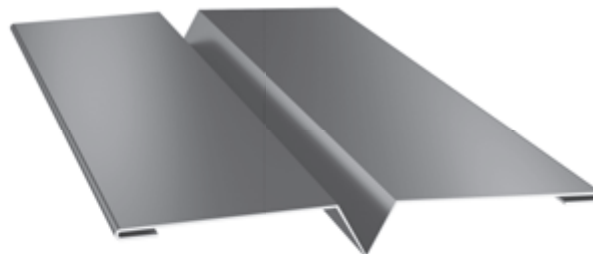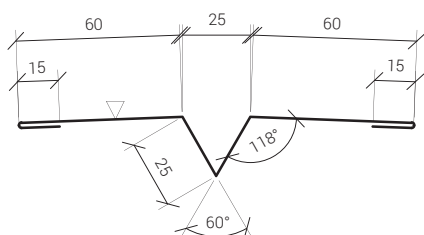



### OBD-20

Horní nástěnné oplechování

Detail: 3.2

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvín [mm] 155

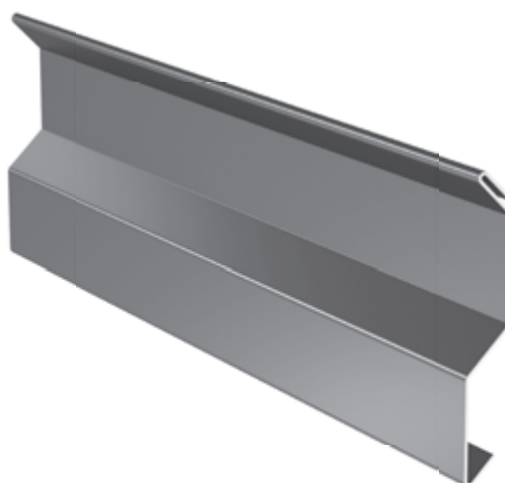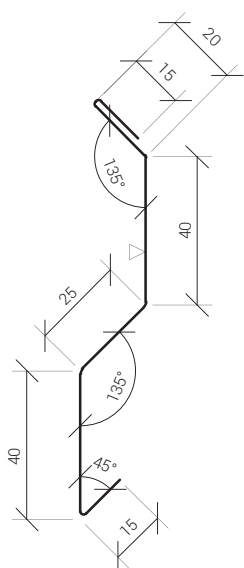



### OBD-21

Okapnice E

Detail: 3.11

| Tloušťka panelu [mm] | 60      | 80      | 100     | 120     | 150     | 160     | 180     | 200     |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozvin [mm]          | 333 + z | 353 + z | 373 + z | 393 + z | 423 + z | 433 + z | 453 + z | 473 + z |

z - k dimenzování

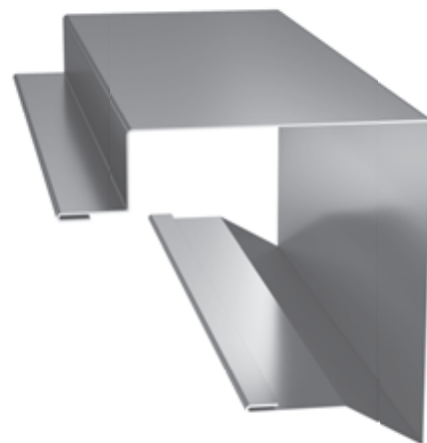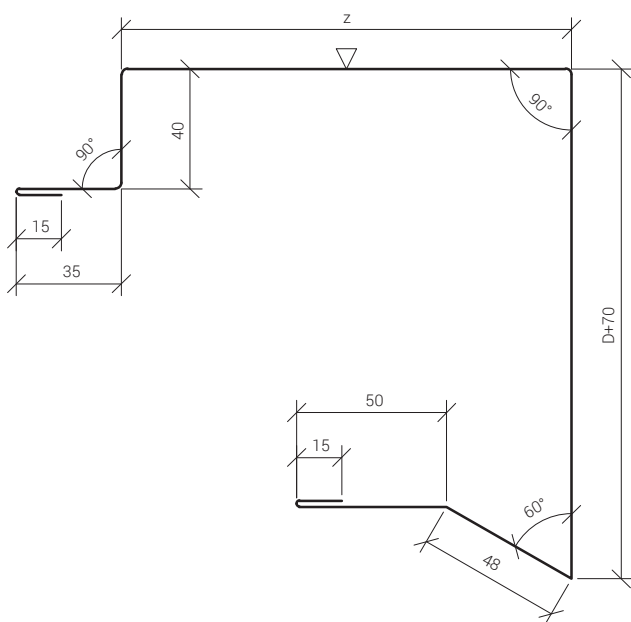



### OBD-22

Okapnice F

Detail: 3.12

| Tloušťka panelu [mm] | 60-200        |
|----------------------|---------------|
| Rozvin [mm]          | 175 + z1 + z2 |

z1, z2 - k dimenzování

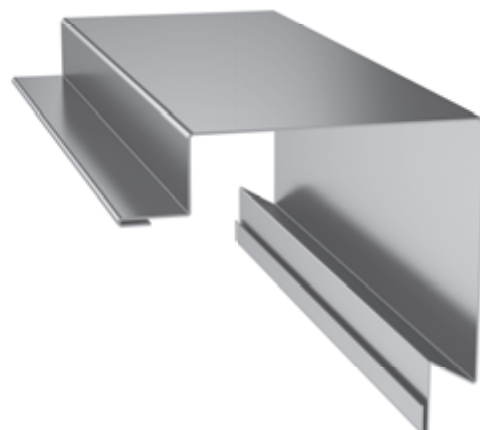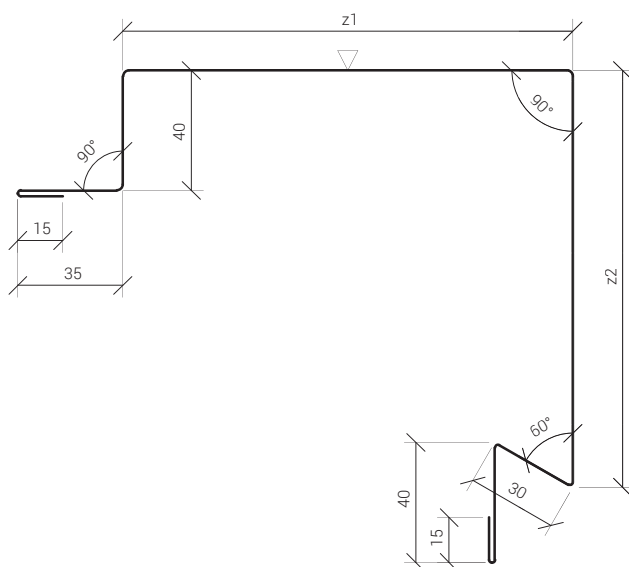

## 4. Klempířské prvky pro systém opláštění střech (OBD)


**ARPANEL**

### OBD-23

Okapnice G

Detail: 3.13

| Tloušťka panelu [mm] | 60  | 80  | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozvin [mm]          | 456 | 476 | 496 | 516 | 546 | 556 | 576 | 596 |

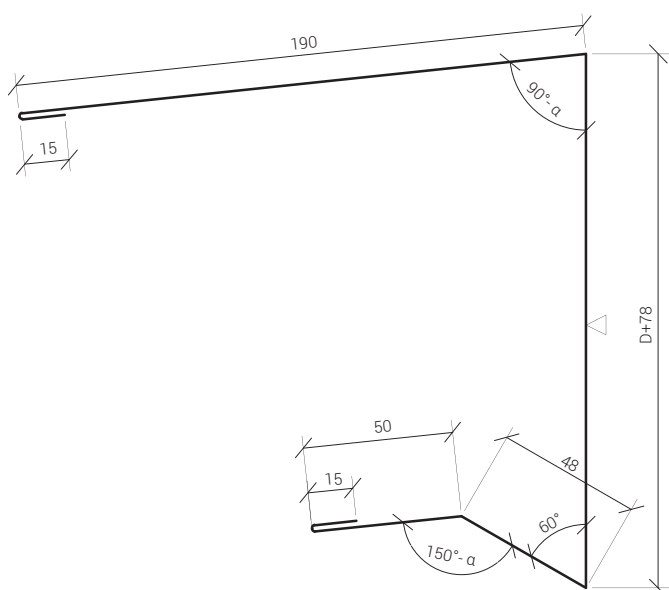

$\alpha$  - sklon střechy


### OBD-24

Okapnice H

Detail: 3.14

| Tloušťka panelu [mm] | 60-200    |
|----------------------|-----------|
| Rozvin [mm]          | $290 + z$ |

z - k dimenzování

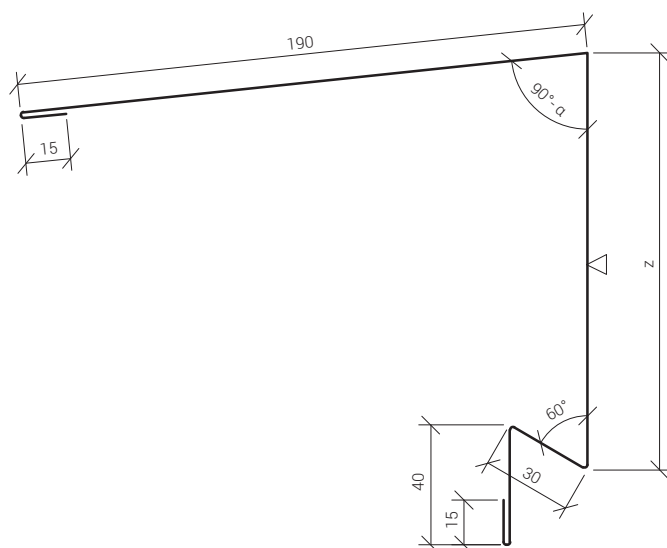

$\alpha$  - sklon střechy


### OBD-25

Vnitřní rohová lišta C

Detail: 3.2, 3.4, 3.14

**Tloušťka panelu [mm]** 60-200

**Rozvin [mm]** 110



α - sklon střechy

## 4. Klempířské prvky pro systém opláštění střech (OBD)

ARPANEL

### OBD-26



Boční krycí lišta

Detail: 3.8

Tloušťka panelu [mm] 60-200

Rozvin [mm] 220 + z

z - k dimenzování

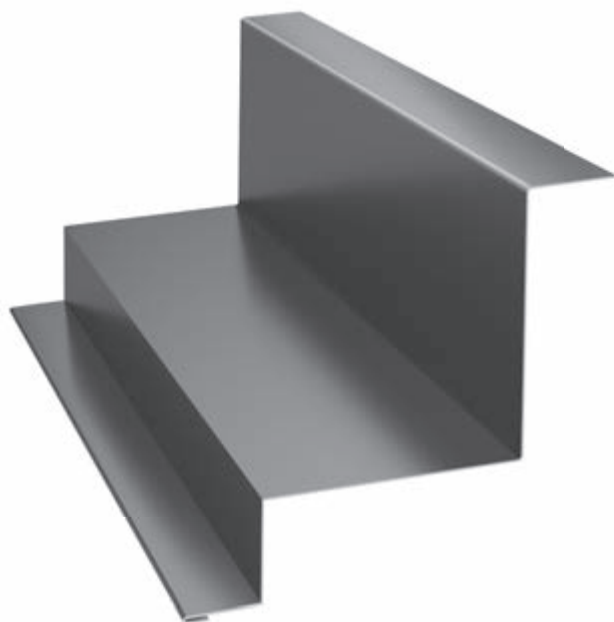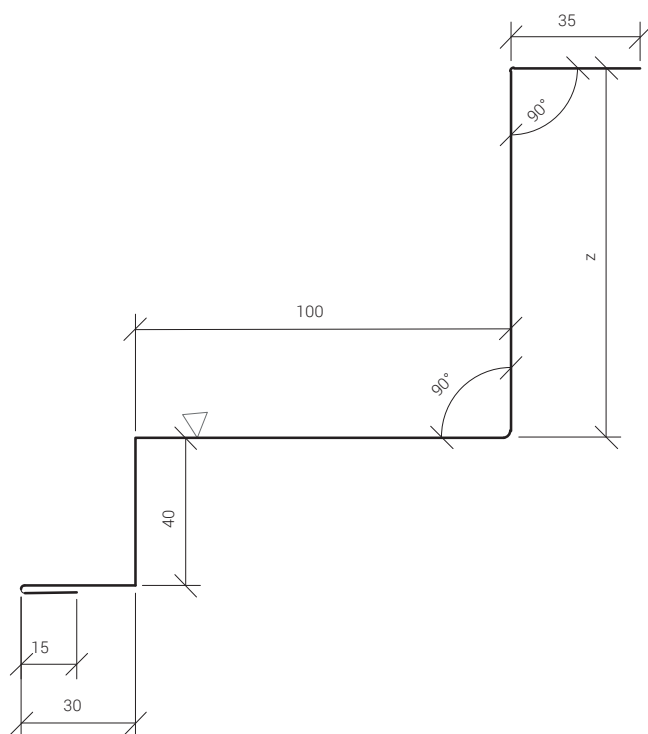


### OBCH-1

Vnější rohová lišta

Detail: 4.7, 4.8

Tloušťka panelu [mm] 120 140 160 200

Rozvin [mm] 200 210 220 240

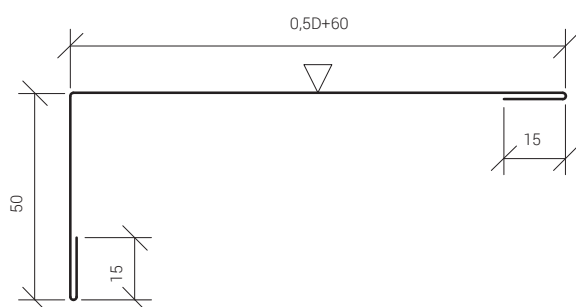



### OBCH-2

Vnitřní rohová lišta A

Detail: 4.11, 4.15

Tloušťka panelu [mm] 120-200

Rozvin [mm] 130

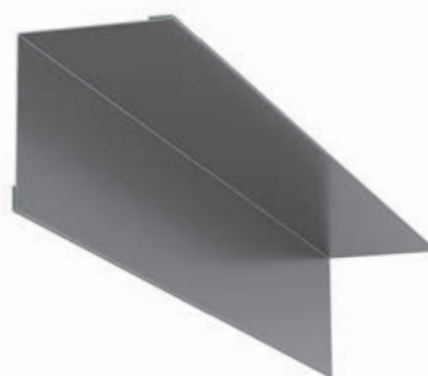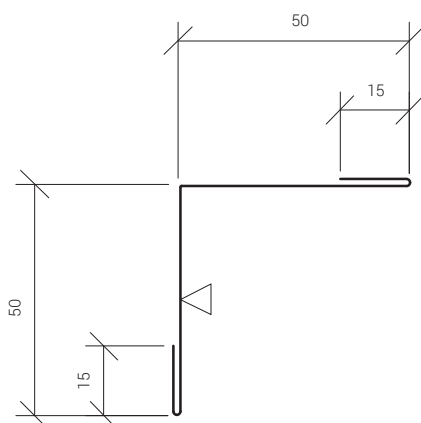

## 5. Klempířské prvky pro systém opláštění stěn chladírenských objektů (OBCH)

ARPANEL


### OBCH-3

Vnitřní rohová lišta B

Detail: 4.7, 4.8, 4.11, 4.15

Tloušťka panelu [mm] 120-200

Rozvin [mm] 145

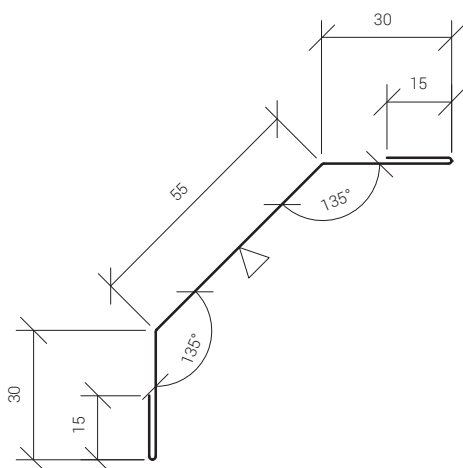


### OBCH-4

Plochá krycí lišta A

Detail: 4.6

Tloušťka panelu [mm] 120-200

Rozvin [mm] 90

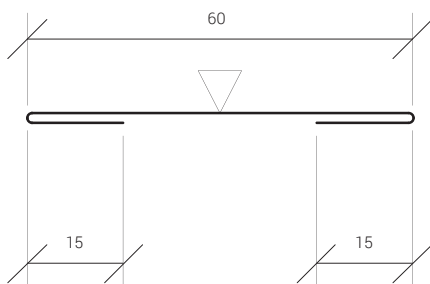



### OBCH-5

Plochá krycí lišta B

Detail: 4.6

Tloušťka panelu [mm] 120-200

Rozvin [mm] 120

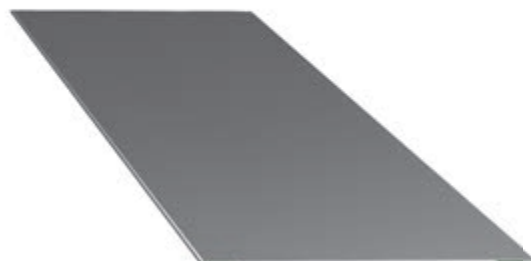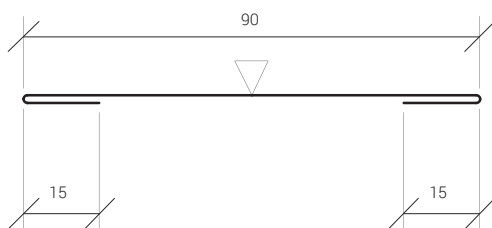

### OBCH-6



Okapnice

Detail: 4.14

Tloušťka panelu [mm] 120-200


Rozvin [mm] 100 + z


z - k dimenzování

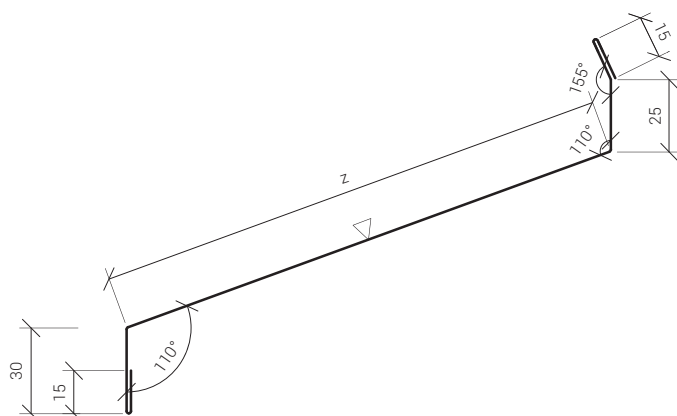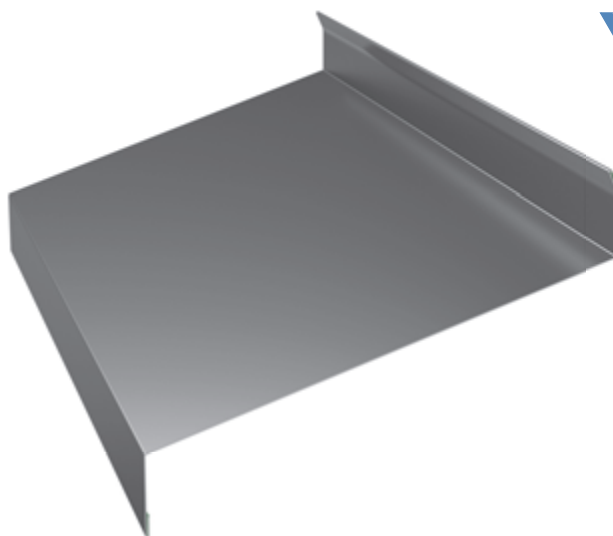



Označení spojovacích prvků a materiálů používaných k montáži sendvičových panelů ARPANEL


|    | Název<br>ARPANEL | Druh výrobku                                                                                  | Rozměry                                                                      | Vzhled                                                                                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>US-01</b>     | Profilované těsnění pod hřeben                                                                | PE TR-20mm/ AN 2UAE0948                                                      |    |
| 2  | <b>US-02</b>     | Akusticko-izolační těsnící páska PES 20                                                       | PES 20 x 3 mm                                                                |    |
| 3  | <b>US-03</b>     | Akusticko-izolační těsnící páska PES 30                                                       | PES 30 x 3 mm                                                                |    |
| 4  | <b>US-04</b>     | Akusticko-izolační těsnící páska PES 40                                                       | PES 40 x 3 mm                                                                |    |
| 5  | <b>US-05</b>     | Expanzní těsnící páska                                                                        | 10 x 2-10 mm                                                                 |    |
| 6  | <b>US-06</b>     | Butylová páska                                                                                | 10 x 3 mm                                                                    |    |
| 7  | <b>Z 01</b>      | Samovrtný šroub s podložkou a těsněním (pozinkovaná uhlíková ocel)                            | Vybírá projektant                                                            |     |
| 8  | <b>Z 01 A</b>    | Samovrtný šroub s podložkou a těsněním (nerezová ocel A-2)                                    | Vybírá projektant                                                            |   |
| 9  | <b>Z 02</b>      | Samovrtný šroub s podložkou a těsněním (pozinkovaná uhlíková ocel)                            | Vybírá projektant                                                            |  |
| 10 | <b>Z 02 A</b>    | Samovrtný šroub s podložkou a těsněním (nerezová ocel A-2)                                    | Vybírá projektant                                                            |  |
| 11 | <b>Z 03</b>      | Samovrtný šroub pro spojování plechů (pozinkovaná uhlíková ocel)                              | Vybírá projektant<br>např. 4,8x19-Ø14                                        |  |
| 12 | <b>Z 03 A</b>    | Samorezná skrutka na spájanie plechov (nehrdzavejúca oceľ A-2)                                | Vybírá projektant<br>např. 4,8x19-Ø14                                        |  |
| 13 | <b>Z 04</b>      | Samovrtný šroub pro upevnění plechu k ocelové konstrukci (pozinkovaná uhlíková ocel)          | Vybírá projektant                                                            |  |
| 14 | <b>Z 05</b>      | Šroub pro montáž sendvičových panelů do železobetonové konstrukce (pozinkovaná uhlíková ocel) | Vybírá projektant                                                            |  |
| 15 | <b>KLT</b>       | Kalota – trapezová podložka                                                                   | min. 36mm-32°<br>např. 36-40                                                 |  |
| 16 | <b>NT</b>        | Těsnící nýt                                                                                   | Vybírá projektant zohledňuje<br>sk. prvků např. AL/FE 4,0x8,<br>AL/FE 4,8x16 |  |
| 17 | <b>RN 200</b>    | Roznášeč podložka 200 pro SU PIR (nerezová ocel)                                              | 200 mm                                                                       |  |
| 18 | <b>RN 200</b>    | Roznášeč podložka 200 pro SU MiWo                                                             | 200 mm                                                                       |  |
| 19 | <b>RN 120</b>    | Roznášeč podložka 120                                                                         | 120 mm                                                                       |  |
| 20 | <b>EPDM</b>      | Těsnění EPDM proti infiltraci vodní páry a vzduchu                                            | Ø 6,6 x 1 mm                                                                 |  |

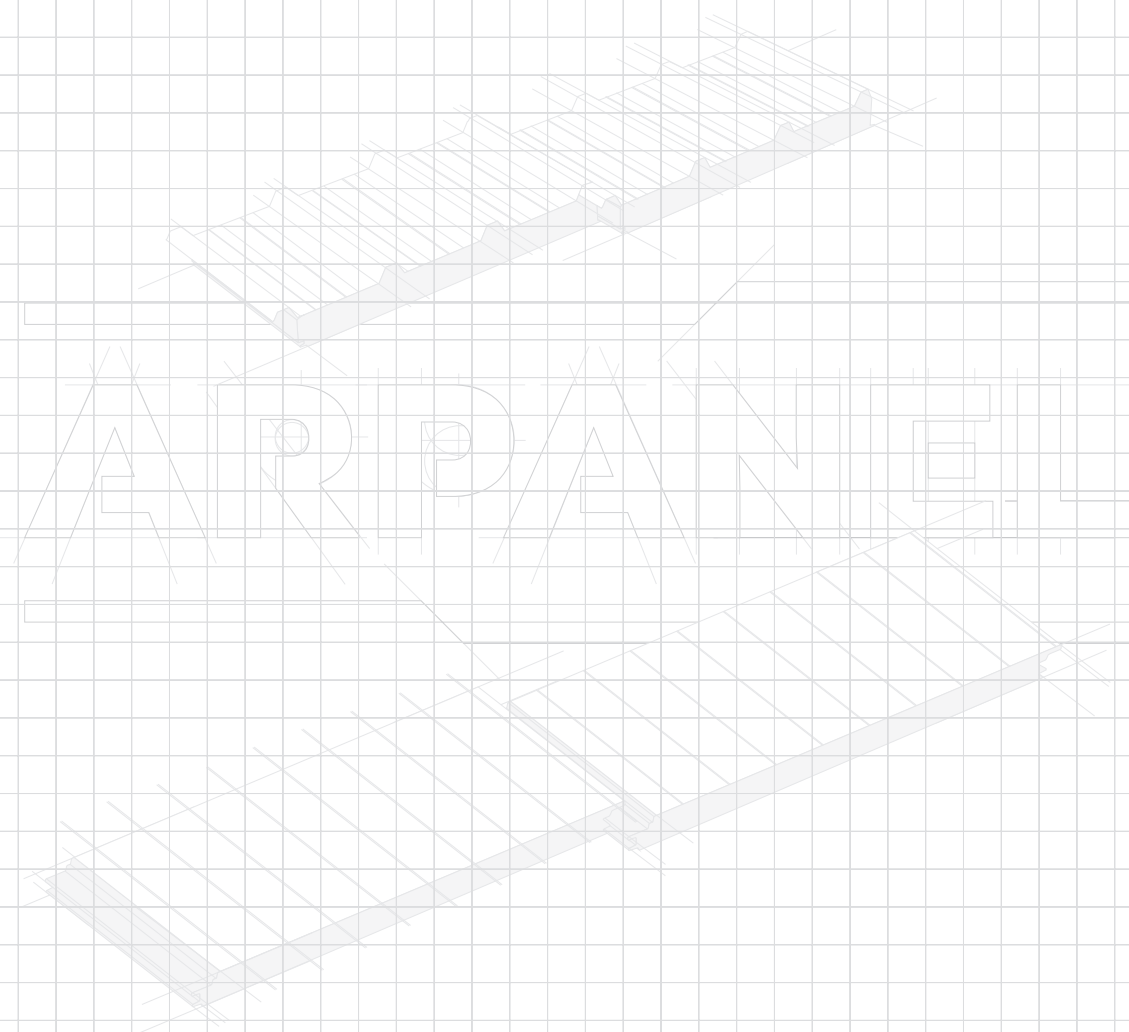


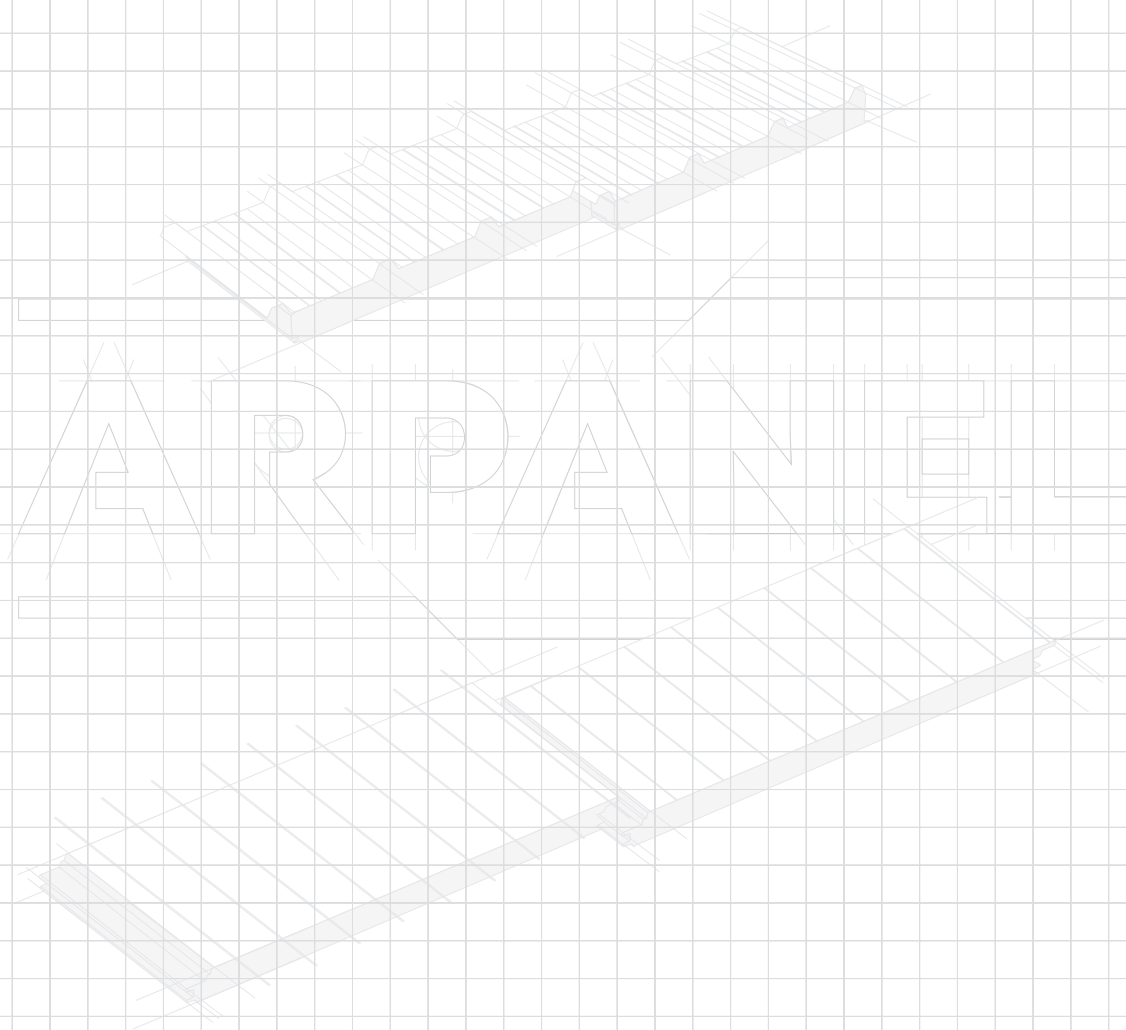

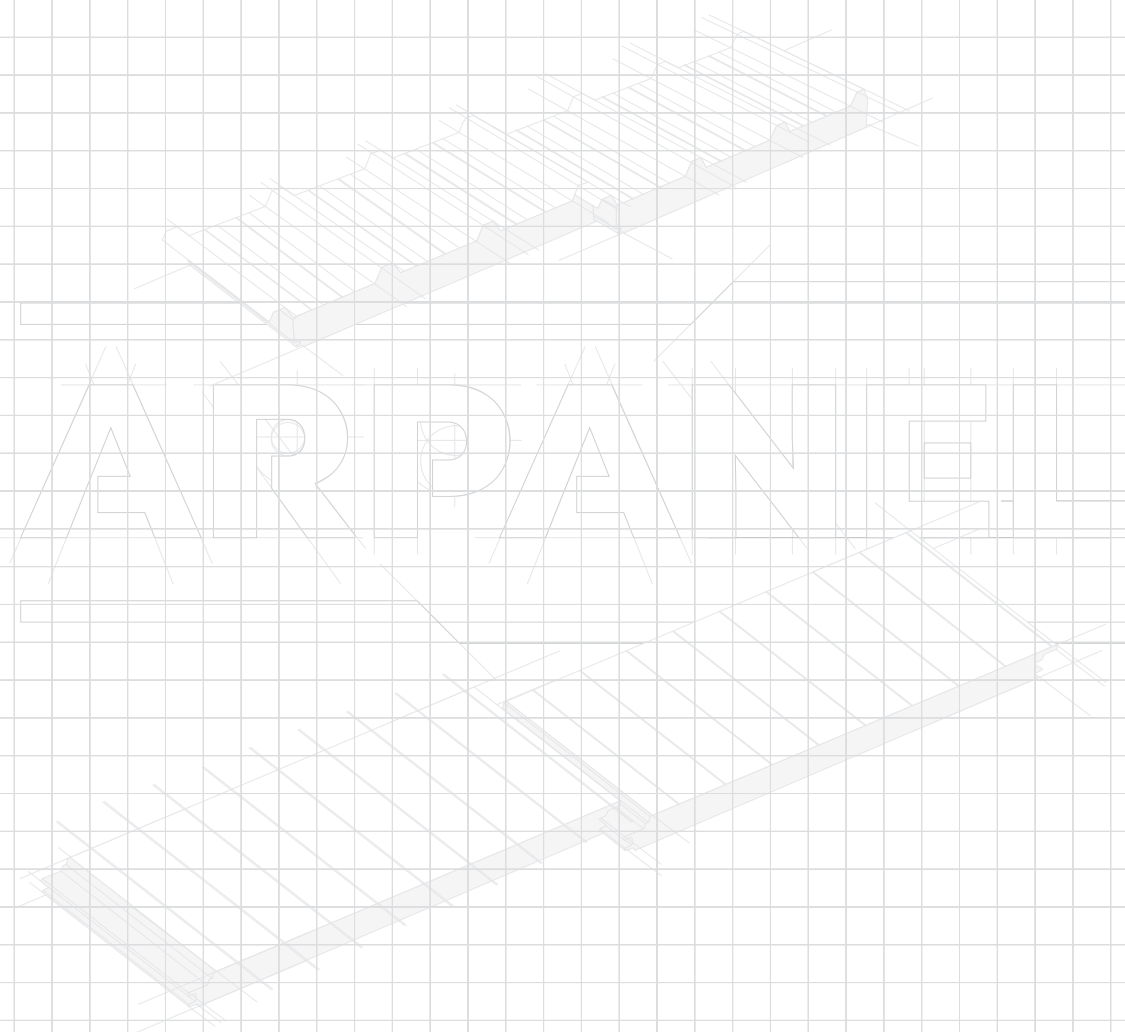

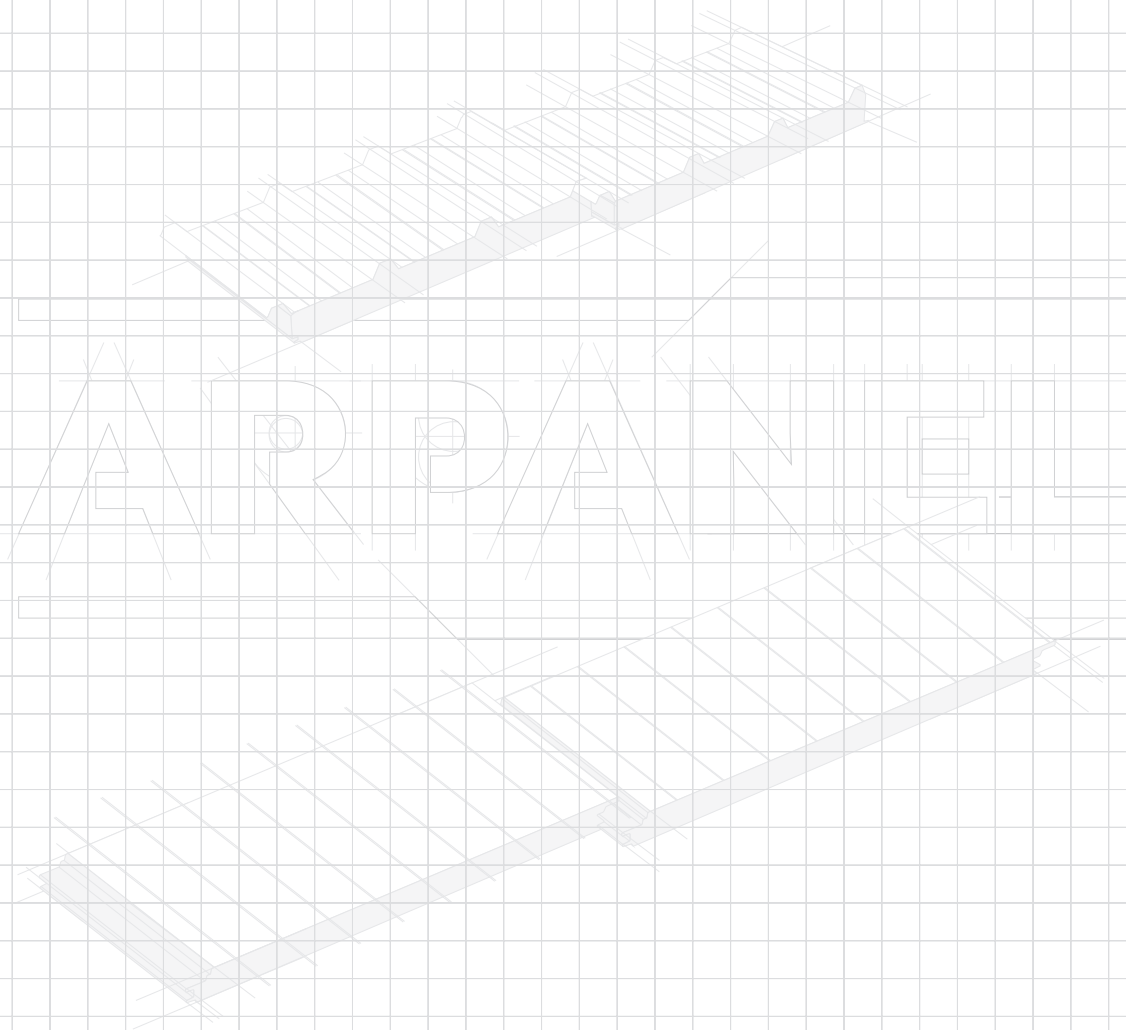

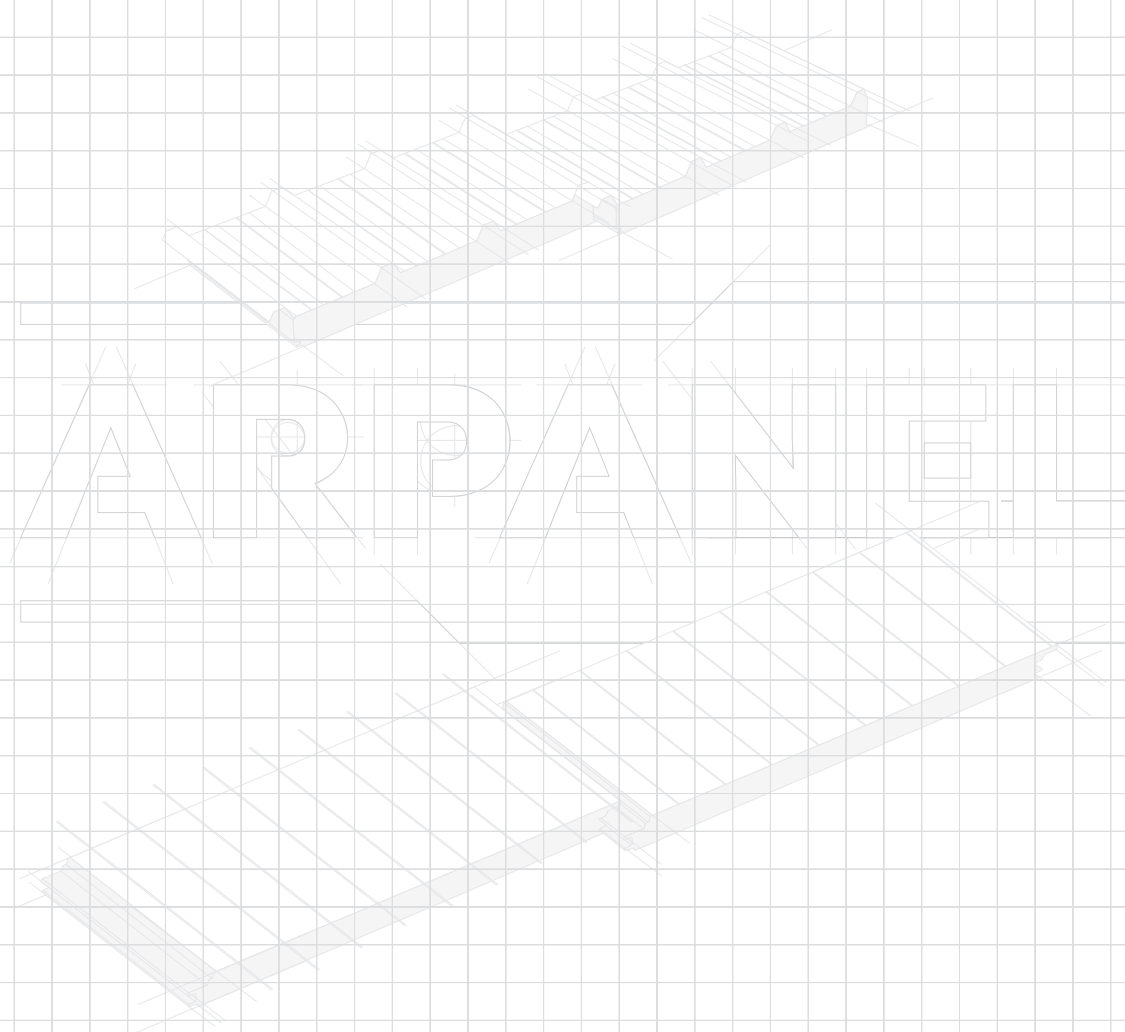

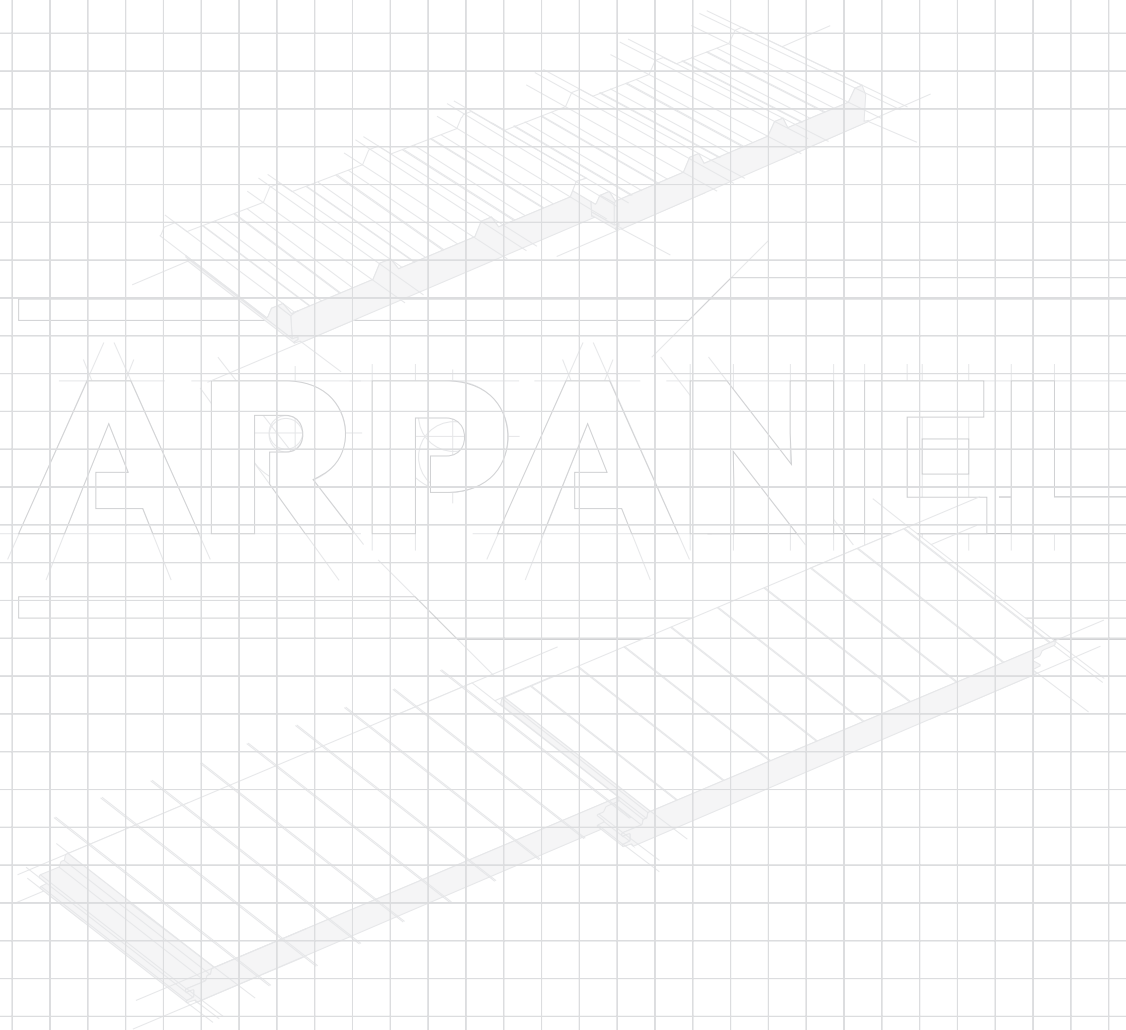



Chraňte přírodu – netiskněte tento dokument  
pokud to není nutné.

Adamietz Sp. z o.o., výrobce sendvičových  
panelů ARPANEL, nezodpovídá za  
případné rozdíly mezi skutečnými parametry  
a údaji uvedenými v tomto katalogu.

Výrobce si vyhrazuje právo na opravy a  
změny obsahu tohoto dokumentu bez  
předchozího upozornění.

Obsah tohoto katalogu nepředstavuje  
obchodní nabídku ve smyslu ustanovení  
občanského zákoníku.