


ARPANEL dla projektantów

3. System obudowy dachów

ARPANEL

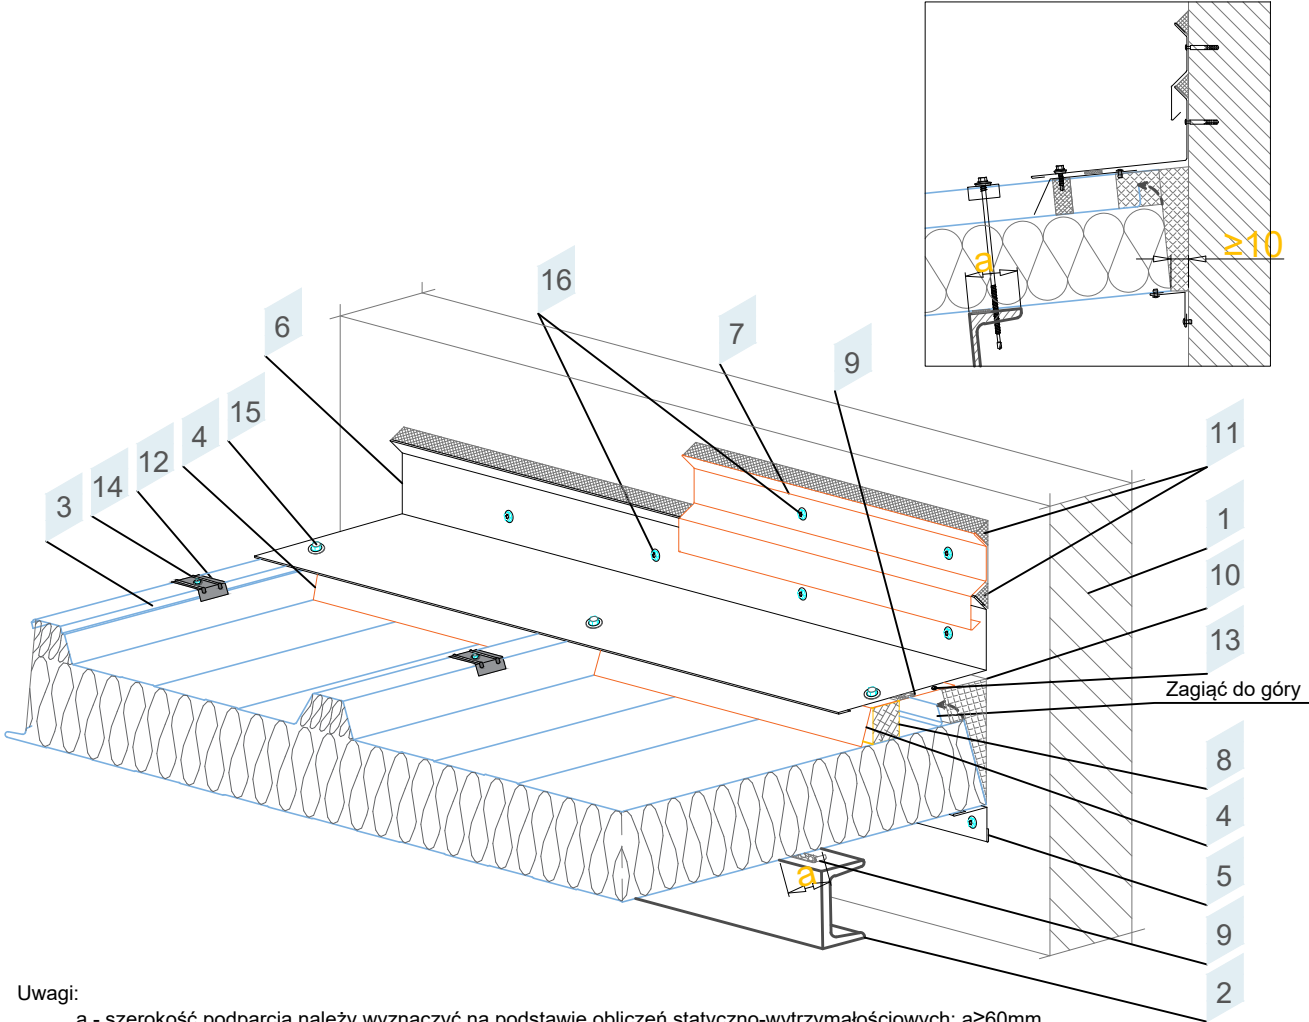

Uwagi:
a - szerokość podparcia należy wyznaczyć na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych; $a \geq 60\text{mm}$.

Pozycja	Kod produktu	Przedmiot
1		Ściana murowana
2		Płatew wg projektu konstrukcji
3	ARPANEL D	Płyta dachowa ARPANEL D
4	OBD-3	Obróbka maskująca, tzw. grzebieniowa
5	OBD-25	Obróbka narożnikowa wewnętrzna
6	OBD-8	Obróbka przyścienna
7	OBD-20	Obróbka przyścienna górna
8	US-01	Uszczelka profilowana
9	US-02	Uszczelka akustyczno - izolacyjna PES
10		Izolacja termiczna
11		Masa uszczelniająca butylowa
12	KLT	Kalota
13	NT	Nit szczelny lub wkręt (co 300-600 mm)
14	Z-01	Łącznik
15	Z-03	Blachowkręt
16		Łącznik rozporowy

3.2 Detal połączenia płyt dachowych ze ścianą murowaną


ARPANEL dla projektantów

3. Obróbki dla systemu obudowy dachów

ARPANEL

Poz. 4 OBD-3 Obróbka maskująca, tzw. grzebieniowa

Detal: 3.2

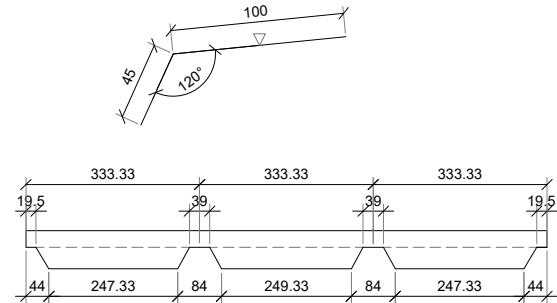

▽ - strona koloru RAL


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1,0m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty dachowej d [mm]	Rozwinięcie [mm]
40-200	145

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. 5 OBD-25 Obróbka narożnikowa wewnętrzna A

Detal: 3.2



▽ - strona koloru RAL
α - kąt spadku dachu


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty dachowej d [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	110

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. 6 OBD-8 Obróbka przyścienna

Detal: 3.2

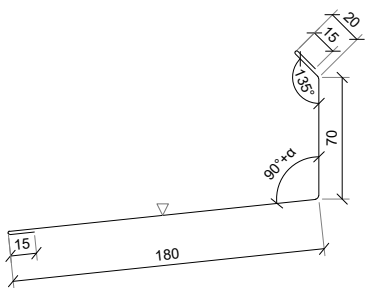

▽ - strona koloru RAL
α - kąt spadku dachu


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty dachowej d [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	300

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. 7 OBD-20 Obróbka przyścienna górna

Detal: 3.2



▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty dachowej d [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	155

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

System akcesoriów lekkiej obudowy ARPANEL

PROFILAR