


Tabulky zátěžení

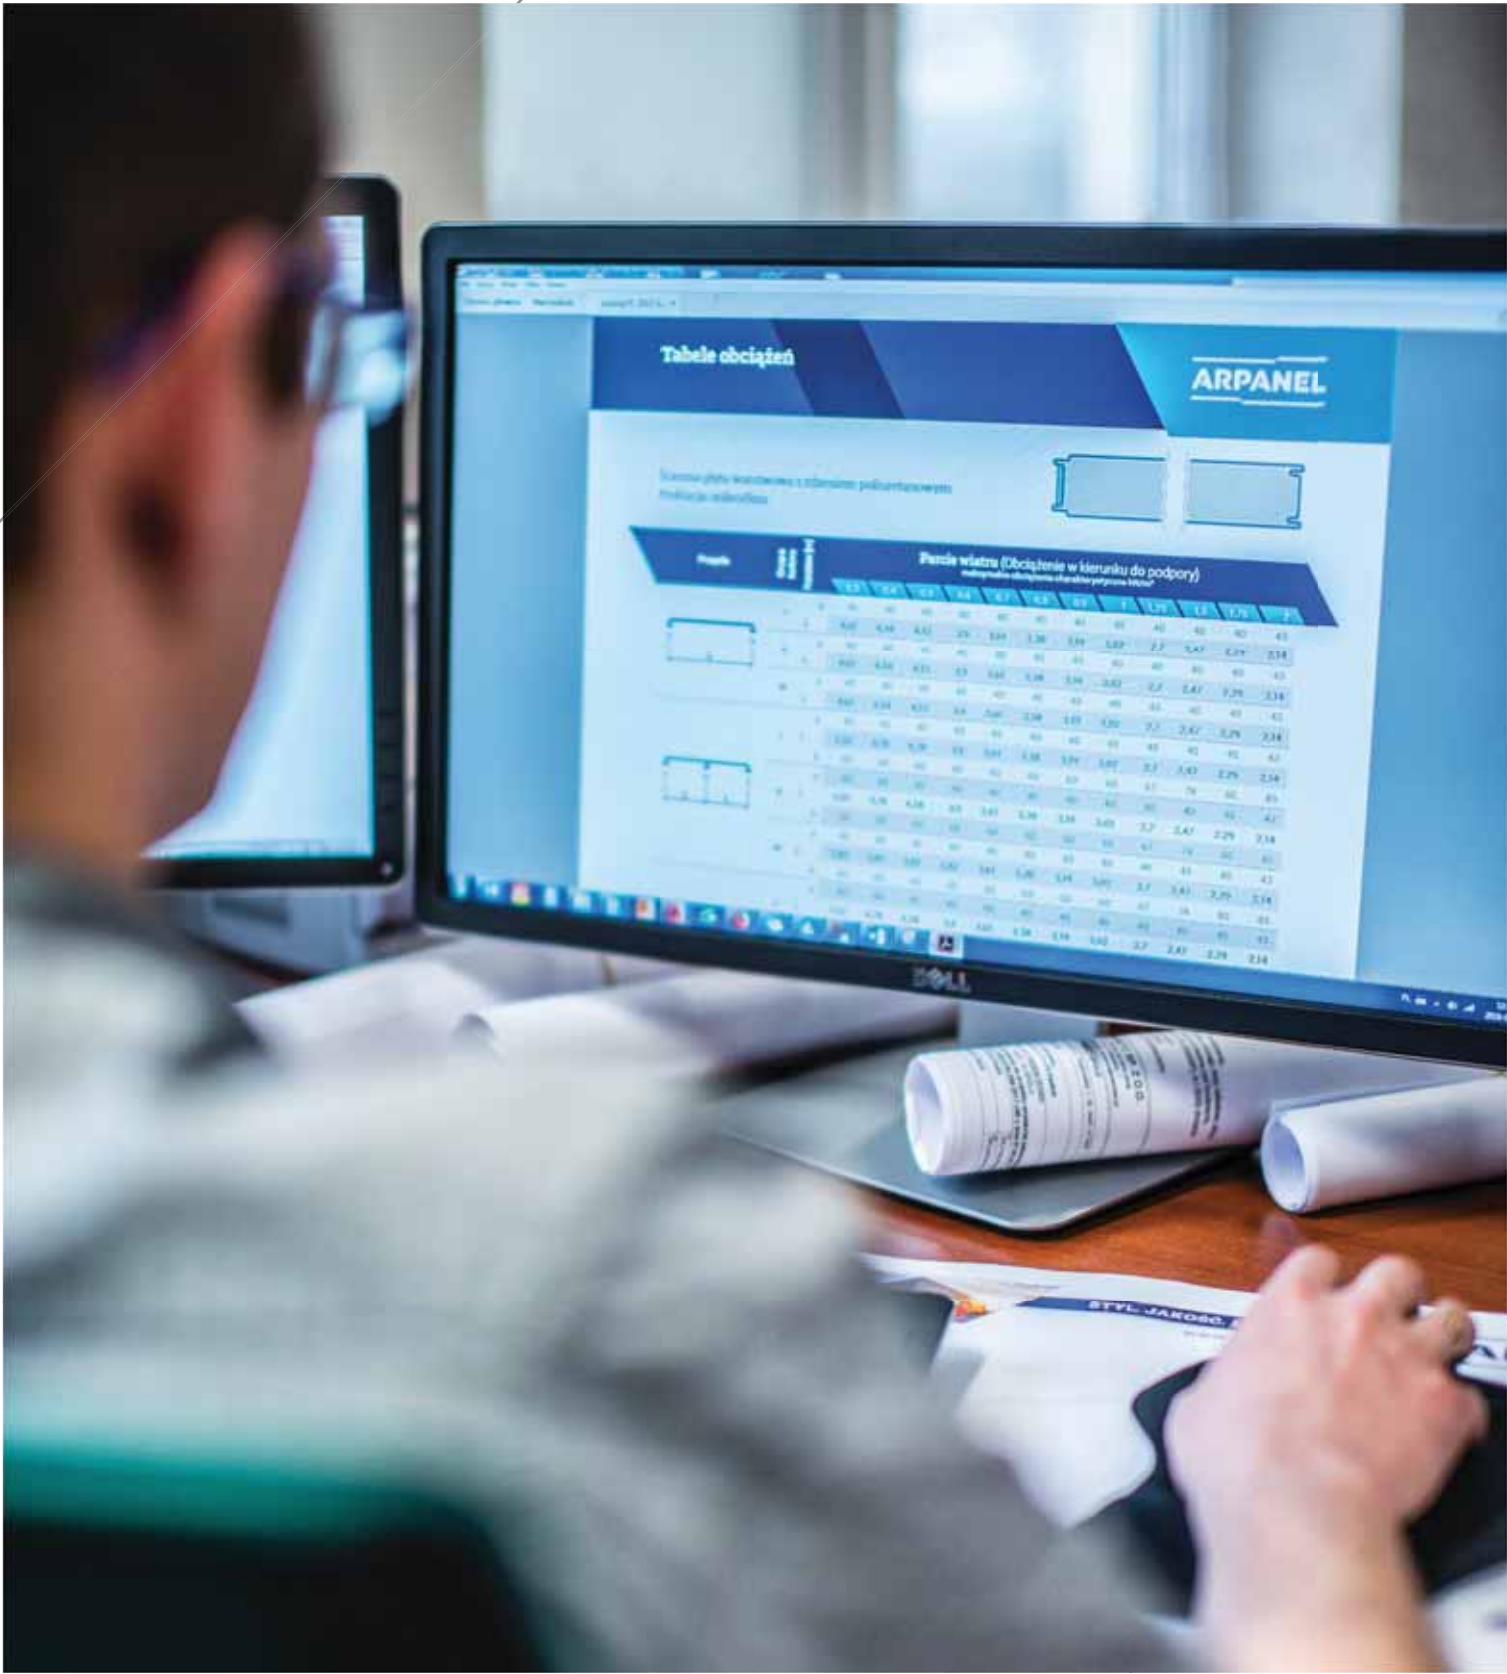

Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL S PIR - priznaný systém kotvenia	6
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL SU PIR - skrytý systém kotvenia	12
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL D PIR	28
Tabuľky zaťaženia pre chladiarenské sendvičové panely ARPANEL CH PIR	43
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo - priznaný systém kotvenia	55
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo MXL - priznaný systém kotvenia	63
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo Lt - priznaný systém kotvenia	69
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL SU MiWo - skrytý systém kotvenia	76
Tabuľky zaťaženia pre strešné sendvičové panely ARPANEL D MiWo	86

Sendvičové panely ARPANEL boli podrobené skúškam v súlade s požiadavkami normy PN-EN 14509. Na základe výsledkov skúšok a mechanických vlastností stanovených podľa uvedenej normy boli spracované tabuľky zaťaženia a rozpätí panelov.

V tabuľkách sú uvedené:

- maximálne prípustné rozpätia panelov stanovené na základe overenia medzných stavov únosnosti (MSÚ) a používateľnosti (MSP),
- minimálne šírky podpier pre krajné a medziľahlé podpery vo viacpoľových systémoch,
- prípustné rozpätia pre jedno- a viacpoľové statické schémy so zohľadnením farebných skupín opláštenia a hodnôt charakteristických zaťažení.

Pri výpočtoch boli zohľadnené kombinačné súčinitele podľa tabuľky E.6 a čiastkové súčinitele zaťaženia podľa tabuľky E.8 normy PN-EN 14509. Tabuľky boli spracované pre reprezentatívne varianty sendvičových panelov zaradených do výrobného programu ARPANEL. V prípade riešení presahujúcich rozsah uvedených tabuliek kontaktujte Technické oddelenie ARPANEL.

Zásady výberu sendvičových panelov ARPANEL

Pri výbere sendvičových panelov na základe tabuliek zaťaženia je potrebné overiť prípustné rozpätia pre nasledujúce zaťaženia:

1. Stenové sendvičové panely ARPANEL S/CH a strešné panely ARPANEL D

- zaťaženie tlakom vetra,
- zaťaženie saním vetra.

2. Stenové sendvičové panely ARPANEL SU so skrytým systémom kotvenia

- zaťaženia uvedené v bode 1,
- zaťaženie saním vetra so zohľadnením spolupôsobenia skrytého systému kotvenia pri použití rozdeľovača tlaku s dĺžkou:
 1. o 120 mm alebo 200 mm pre jadro PIR,
 2. o 200 mm pre jadro MIWO,

v súlade s požiadavkami príslušných technických schválení DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

Výpočtové predpoklady

1. Pri staticko-pevnostnej analýze boli zohľadnené klimatické a prevádzkové zaťaženia pôsobiace na sendvičové panely ARPANEL vrátane účinkov vetra, teploty a – v prípade strešných panelov – zaťaženia snehom, vlastnou hmotnosťou a prevádzkovým zaťažením. Pri výpočtoch sa uvažovalo s rovnomerným rozložením zaťaženia na ploche panelov.
2. Prípustné zaťaženia strešných sendvičových panelov ARPANEL boli stanovené na základe kombinácie vonkajších zaťažení zahŕňajúcich zaťaženie snehom, vetrom, teplotou, prevádzkovým zaťažením a vlastnou hmotnosťou panelov.
3. Vo viacpoľových systémoch sa pripúšťa rozdiel dĺžok susedných polí nepresahujúci 10 %.
4. Na kotvenie sendvičových panelov ARPANEL sa musia používať kotviace prvky určené na montáž sendvičových panelov. Výber typu a počtu kotviacich prvkov je zodpovednosťou projektanta stavby.
5. Počet kotviacich prvkov na medziľahlej podpere by nemal presiahnuť 5 kusov. Ak je potrebné použiť väčší počet kotviacich prvkov, je nutné zohľadniť zníženie únosnosti panelov. Podrobné pokyny sú k dispozícii na Technickom oddelení ARPANEL. Toto obmedzenie počtu kotviacich prvkov sa nevzťahuje na krajné podpery.
6. Pri sendvičových paneloch ARPANEL SU so skrytým systémom kotvenia sa musia používať predpísané kotviace prvky spolu s oceľovým rozdeľovačom tlaku.
7. V tabuľkách sú uvedené minimálne šírky podpier pre krajné a medziľahlé podpery vo viacpoľových systémoch. Norma PN-EN 14509 stanovuje minimálnu šírku podpery:
 - 40 mm pre krajnú podporu,
 - 60 mm pre medziľahlú podporu.

Tieto hodnoty nemusia byť postačujúce na zabezpečenie plného využitia únosnosti sendvičových panelov. Maximálne prípustné rozpätia uvedené v tabuľkách boli stanovené za predpokladu, že šírky podpier nie sú menšie ako minimálne hodnoty uvedené v tabuľkách.

8. Pri analýze boli použité nasledujúce teploty opláštenia sendvičových panelov ARPANEL:

Vnútorná teplota (zima)	20°C
Vnútorná teplota (leto)	25°C
Vonkajšia teplota (zima)	-20°C
Vonkajšia teplota (leto)	
o skupina I – veľmi svetlé farby	55°C
o skupina II – svetlé farby	65°C
o skupina III – tmavé farby	80°C

Pre chladiarenské sendvičové panely ARPANEL CH boli spracované doplnkové tabuľky zohľadňujúce znížené vnútorné teploty priestorov:

hrúbka panelu 120 mm	0°C
hrúbka panelu 160 mm	-5°C
hrúbka panelu 200 mm	-20°C

9. Pri výpočtoch medzných stavov použiteľnosti boli použité nasledujúce kritériá prípustných priehybov:


stenové sendvičové panely ARPANEL S a SU PIR	L/100
chladiarenské sendvičové panely ARPANEL CH PIR	L/100
stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo a S MiWo MXL	L/100
strešné sendvičové panely ARPANEL D PIR:	
o krátkodobé zaťaženie	L/200
o dlhodobé zaťaženie	L/100
strešné sendvičové panely ARPANEL D MiWo	
o krátkodobé zaťaženie	L/200
o dlhodobé zaťaženie	L/100




ARPANEL S PIR **60** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
	III		3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.



ARPANEL S PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52		
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52	
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52	
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,8	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	

Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36


Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S PIR **80** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I		7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.



ARPANEL S PIR 80 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
	II	L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14	
	III	b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		I	L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
			b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126
II	a		40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
	L		7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126		
	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63		
III	L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17		
	b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126		

Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
	II	L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
	III	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		I	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
			b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
III		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		III	8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	I	a	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		III	5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27
	I	a	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
		III	7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.



ARPANEL S PIR 100 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138
		a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
	II	L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138
	III	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138
	I	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
	I	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
	II	L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
	III	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144

Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	II	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I	a	6,3	4,6	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		L	6,03	4,35	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
	II	a	6,3	4,6	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		L	6,03	4,35	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
	III	a	6,3	4,6	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		L	6,03	4,35	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
	I	a	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		L	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
	II	a	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		L	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
	III	a	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		L	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		L	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54

Vzdialenosť medzi podperami [m] — L — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
	III		3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR **60** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,8	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	III	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I	a	6,38	4,68	3,54	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
		L	6,15	4,46	3,47	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	II	a	5,78	4,08	3,1	2,5	2,1	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
		L	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
	III	a	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
		L	6,84	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
			5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		L	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	III	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I	a	7,18	5,25	4,13	3,4	2,9	2,46	2,11	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94
		L	6,86	4,94	3,83	3,14	2,66	2,33	2,08	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94
	II	a	6,34	4,4	3,33	2,69	2,24	1,93	1,74	1,61	1,37	1,19	1,06	0,94
		L	6,34	4,4	3,33	2,69	2,24	1,93	1,74	1,61	1,37	1,19	1,06	0,94
	III	a	8,67	6,44	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		L	8,56	6,32	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
	I	a	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		L	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
	III	a	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		L	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		L	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I		7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		L	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	III	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I	a	7,27	5,34	4,2	3,46	2,95	2,58	2,25	1,96	1,52	1,26	1,08	0,96
		L	7,01	5,08	3,94	3,23	2,74	2,39	2,12	1,92	1,52	1,26	1,08	0,96
	II	a	6,57	4,62	3,51	2,83	2,38	2,08	1,86	1,69	1,4	1,21	1,07	0,96
		L	6,57	4,62	3,51	2,83	2,38	2,08	1,86	1,69	1,4	1,21	1,07	0,96
	III	a	8,71	6,47	5,07	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8
		L	8,61	6,37	5,03	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8
	III	a	8,46	6,22	4,88	3,99	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8
		L	8,46	6,22	4,88	3,99	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny



Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	II	L	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	III		10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	I		8,08	5,91	4,65	3,83	3,27	2,86	2,56	2,32	1,9	1,57	1,35	1,19
	II	L	7,74	5,57	4,32	3,53	3	2,62	2,34	2,13	1,75	1,5	1,33	1,19
	III		7,15	4,97	3,76	3,03	2,54	2,19	1,98	1,82	1,55	1,34	1,2	1,08
	I		9,76	7,24	5,73	4,73	4,02	3,39	2,84	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02
	II	L	9,63	7,11	5,61	4,6	3,9	3,37	2,84	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02
	III		9,44	6,91	5,4	4,4	3,7	3,17	2,78	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
	II	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
	III	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48	
	I	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
	II	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
	III	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	

Montáž so
skrytým zámkom

Systém		Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I			10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	II	L		10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	III			10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	I			8,19	6,01	4,73	3,9	3,33	2,91	2,59	2,34	1,91	1,62	1,38	1,22
	II	L		7,9	5,72	4,45	3,63	3,08	2,69	2,39	2,16	1,77	1,52	1,33	1,2
	III			7,4	5,22	3,96	3,19	2,69	2,34	2,09	1,9	1,57	1,36	1,21	1,09
	I			9,8	7,28	5,78	4,78	4,06	3,53	3,05	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
	II	L		9,7	7,17	5,66	4,66	3,95	3,42	3,02	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
	III			9,53	7,01	5,49	4,49	3,78	3,25	2,85	2,53	1,89	1,48	1,23	1,07

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny



Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]												skrytým
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81	
	II	L	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81	
	III		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81	
	I		9	6,6	5,18	4,27	3,65	3,19	2,85	2,58	2,11	1,8	1,58	1,41	
	II	L	8,63	6,22	4,83	3,95	3,35	2,93	2,62	2,37	1,95	1,67	1,48	1,32	
	III		8	5,58	4,22	3,41	2,88	2,49	2,23	2,05	1,72	1,5	1,33	1,2	
	I		10,86	8,06	6,38	5,27	4,48	3,89	3,44	3,08	2,28	1,78	1,48	1,28	
	II	L	10,72	7,92	6,24	5,13	4,34	3,76	3,31	2,95	2,28	1,78	1,48	1,28	
	III		10,51	7,7	6,02	4,91	4,12	3,54	3,1	2,75	2,15	1,78	1,48	1,28	

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78	
	II	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78	
	III	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,31	6,57	6,06	5,68	5,38	5,14	4,93	4,76	4,43	4,18	3,97	3,78	
	I	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	
	II	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	
	III	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
		L	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	III	a	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	I	a	9,12	6,7	5,27	4,35	3,71	3,24	2,88	2,61	2,13	1,81	1,58	1,41
		L	8,8	6,38	4,97	4,06	3,44	3	2,67	2,42	1,97	1,69	1,48	1,33
	II	a	8,27	5,84	4,45	3,58	3,01	2,62	2,34	2,12	1,75	1,52	1,34	1,21
		L	10,9	8,1	6,42	5,31	4,52	3,93	3,47	3,11	2,45	1,9	1,56	1,34
	III	a	10,78	7,98	6,31	5,19	4,4	3,81	3,36	3	2,37	1,9	1,56	1,34
		L	10,6	7,8	6,12	5,01	4,22	3,63	3,18	2,82	2,21	1,82	1,56	1,34

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 120 P (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		7,19	6,5	6,03	5,68	5,4	5,18	4,99	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL D PIR **60** 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,02	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,49	3,93	3,17	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	6,06	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
		b	60	60	60	60	61	63	65	67	69	72	74	76	78	80	82	84	87	88
		b	60	60	60	60	61	63	65	67	69	72	74	76	78	80	82	84	87	88


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	5,02	5,02	4,65	4,11	3,7	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
		II	5,02	5,02	4,4	3,92	3,58	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
		III	4,66	4,11	3,76	3,51	3,32	3,12	2,94	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
	I-III	I	9,44	6,03	4,36	3,52	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,77	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31
		II	9,44	5,69	4,11	3,32	2,84	2,51	2,26	2,08	1,93	1,81	1,71	1,62	1,54	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
		III	9,44	5,15	3,72	3,03	2,6	2,31	2,1	1,94	1,81	1,7	1,61	1,53	1,46	1,41	1,35	1,31	1,26	1,22
	I-III	I	8,18	6,67	5,06	4,05	3,42	3	2,68	2,44	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,48	1,41
		II	8,18	6,67	4,88	3,9	3,3	2,89	2,59	2,36	2,18	2,03	1,91	1,8	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41
		III	8,18	6,42	4,59	3,67	3,11	2,72	2,45	2,24	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
L — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 60 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46
		L	5,05	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46
		L	5,63	4,01	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
	I-III	b	60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45
	I-III	L	6	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
		b	60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		5,05	5,05	4,5	3,97	3,57	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
		II	5,05	4,97	4,27	3,81	3,48	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
		III	4,66	4,08	3,73	3,48	3,28	3,06	2,88	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
	I		8,98	5,83	4,34	3,51	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,78	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23
		II	8,98	5,68	4,13	3,34	2,86	2,52	2,28	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
		III	8,97	5,22	3,8	3,08	2,64	2,35	2,13	1,96	1,83	1,72	1,62	1,54	1,48	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23	1,19	1,16
	I		8,16	5,83	4,67	4,02	3,43	3	2,69	2,45	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
		II	8,16	5,83	4,67	3,91	3,32	2,91	2,61	2,38	2,2	2,05	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,4	1,34	1,28
		III	8,16	5,83	4,64	3,72	3,15	2,77	2,48	2,27	2,1	1,96	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41	1,37	1,32	1,28

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **60** 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna

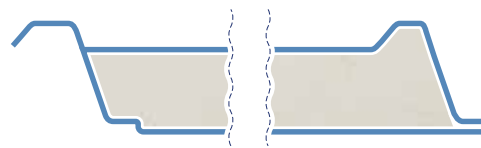

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49
		L	5,08	4,53	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49
		L	6,03	4,35	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49
		L	6,49	4,55	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49
		L	6,49	4,55	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	5,08	5,08	4,82	4,26	3,83	3,5	3,24	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55
		II	5,08	5,08	4,55	4,05	3,7	3,43	3,21	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55
		III	4,8	4,23	3,88	3,62	3,42	3,23	3,04	2,88	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55
	I-III	I	9,49	6,72	4,9	3,94	3,35	2,95	2,66	2,43	2,25	2,1	1,98	1,87	1,78	1,7	1,63	1,56	1,51	1,46
		II	9,49	6,46	4,65	3,74	3,19	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,72	1,64	1,58	1,52	1,47	1,42
		III	9,5	5,93	4,26	3,44	2,95	2,61	2,37	2,18	2,03	1,91	1,8	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36
	I-III	I	8,23	6,72	5,35	4,54	3,83	3,35	3	2,73	2,52	2,34	2,2	2,08	1,97	1,88	1,8	1,71	1,63	1,55
		II	8,23	6,72	5,35	4,39	3,71	3,24	2,91	2,65	2,44	2,28	2,14	2,02	1,92	1,83	1,76	1,69	1,63	1,55
		III	8,23	6,72	5,21	4,16	3,52	3,08	2,76	2,52	2,33	2,17	2,04	1,94	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 80 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48
		L	6	5,09	3,91	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48	
		L	5,89	4,18	3,35	2,85	2,51	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48	
		L	6,73	4,74	3,78	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
		b	60	60	65	70	71	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92	93	95


Systém		Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I-III	I		6	6	5,54	4,87	4,36	3,98	3,68	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
		II	6	6	5,26	4,66	4,25	3,93	3,67	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57	
		III	5,83	5,03	4,56	4,23	3,98	3,7	3,47	3,28	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57	
	I-III	I		10,08	6,74	4,78	3,81	3,22	2,82	2,53	2,3	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,36	1,31	1,27
		II	10,08	6,33	4,48	3,58	3,03	2,66	2,4	2,19	2,03	1,9	1,78	1,69	1,6	1,53	1,47	1,41	1,36	1,32	1,27	1,24	
		III	10,08	5,67	4,02	3,23	2,76	2,44	2,21	2,03	1,89	1,78	1,68	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26	1,22	1,19	
	I-III	I		9,6	7,56	5,56	4,39	3,68	3,19	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,6	1,54	1,48	1,43	1,38
		II	9,6	7,56	5,34	4,21	3,53	3,06	2,73	2,48	2,28	2,12	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39	1,35	
		III	9,6	7,15	5	3,94	3,3	2,87	2,56	2,33	2,15	2	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34	1,3	

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **80** 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46
		L	5,96	5,03	3,87	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46
		L	6,04	4,27	3,4	2,89	2,54	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46
		L	6,88	4,83	3,84	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
		b	60	60	65	69	70	71	73	74	76	77	79	80	82	84	86	87	89	92


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	6	6	5,26	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71
		II	6	6	5,08	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71
		III	5,8	4,97	4,5	4,16	3,88	3,61	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71
	I-III	I	9,41	6,6	4,77	3,81	3,22	2,82	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35
		II	9,41	6,33	4,51	3,6	3,06	2,68	2,41	2,2	2,04	1,9	1,79	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32
		III	9,41	5,78	4,11	3,3	2,81	2,48	2,24	2,06	1,91	1,79	1,69	1,6	1,53	1,46	1,4	1,35	1,31	1,26
	I-III	I	9,52	6,6	5,26	4,38	3,68	3,2	2,85	2,58	2,37	2,2	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48
		II	9,52	6,6	5,26	4,23	3,55	3,09	2,76	2,5	2,3	2,13	2	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45
		III	9,52	6,6	5,06	4	3,36	2,92	2,61	2,37	2,18	2,03	1,9	1,8	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,4

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 80 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	6,04	5,32	4,23	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	6,47	4,63	3,71	3,16	2,79	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	7,36	5,24	4,19	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1
	I-III	b	60	60	64	71	76	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101
		L	60	65	73	76	78	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	I	6,04	6,04	5,74	5,04	4,51	4,11	3,8	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
		II	6,04	6,04	5,43	4,81	4,38	4,05	3,78	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
		III	5,96	5,15	4,68	4,34	4,08	3,81	3,57	3,38	3,21	3,07	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	I	I	10,31	7,61	5,38	4,27	3,6	3,15	2,82	2,57	2,37	2,21	2,07	1,95	1,85	1,77	1,69	1,62	1,56	1,5	1,46	1,41
		II	10,31	7,21	5,08	4,04	3,42	2,99	2,69	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,52	1,46	1,42	1,37
		III	10,31	6,56	4,61	3,68	3,13	2,76	2,49	2,28	2,12	1,99	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4	1,36	1,32
	I	I	9,64	7,62	6,03	4,92	4,12	3,58	3,18	2,88	2,64	2,45	2,29	2,16	2,04	1,94	1,86	1,78	1,71	1,65	1,59	1,54
		II	9,64	7,62	6,03	4,75	3,97	3,45	3,07	2,78	2,55	2,37	2,22	2,09	1,98	1,89	1,8	1,73	1,67	1,61	1,56	1,51
		III	9,64	7,61	5,69	4,48	3,74	3,25	2,9	2,63	2,42	2,25	2,11	2	1,89	1,81	1,73	1,66	1,6	1,55	1,5	1,45

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47
		L	6,96	5,84	4,52	3,63	2,99	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47
		L	6,26	4,42	3,52	2,98	2,62	2,36	2,16	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
	I-III	a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47
		L	7,12	5	3,96	3,34	2,92	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
		b	60	62	69	74	80	82	81	81	82	82	83	84	86	87	89	90	91	93


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	6,96	6,96	6,43	5,59	5,01	4,57	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15
		II	6,96	6,96	6,11	5,4	4,91	4,54	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15
		III	6,96	5,99	5,39	4,97	4,61	4,28	4,01	3,79	3,6	3,43	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15
	I-III	I	10,56	7,26	5,06	4	3,36	2,94	2,62	2,38	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38
		II	10,56	6,77	4,72	3,74	3,15	2,76	2,48	2,26	2,09	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,5	1,44	1,38	1,34
		III	10,56	6	4,18	3,34	2,85	2,52	2,27	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	I-III	I	10,93	8,39	5,91	4,62	3,84	3,32	2,94	2,65	2,43	2,24	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,5
		II	10,93	8,19	5,65	4,41	3,67	3,17	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45
		III	10,93	7,66	5,26	4,1	3,41	2,95	2,62	2,38	2,18	2,03	1,9	1,8	1,7	1,62	1,56	1,5	1,44	1,39

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L		6,8	5,76	4,46	3,6	2,97	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L		6,43	4,52	3,58	3,02	2,65	2,38	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
		b	60	60	62	67	72	76	81	81	81	82	83	84	86	87	88	90	91	93	95	97
	I-III	a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L		7,29	5,09	4,02	3,39	2,96	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
		b	60	62	69	75	80	81	81	81	81	82	83	84	86	87	88	90	91	93	95	97


Systém		Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I II III	L	I	6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
			II	6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
			III	6,93	5,9	5,29	4,88	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
	I II III	L	I	9,66	7,21	5,06	4,01	3,37	2,94	2,63	2,39	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38	1,33	1,28
			II	9,66	6,8	4,76	3,78	3,18	2,78	2,49	2,27	2,1	1,95	1,83	1,73	1,64	1,57	1,5	1,44	1,38	1,34	1,29	1,25
			III	9,66	6,15	4,3	3,42	2,9	2,55	2,3	2,11	1,96	1,83	1,72	1,63	1,56	1,49	1,43	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	I II III	L	I	10,81	7,32	5,8	4,62	3,85	3,33	2,95	2,66	2,44	2,26	2,1	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4
			II	10,81	7,32	5,67	4,44	3,7	3,2	2,84	2,56	2,35	2,18	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36
			III	10,81	7,32	5,34	4,17	3,48	3,01	2,67	2,42	2,22	2,06	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36	1,32

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
 — **b** — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	42	44	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	6,99	6,08	4,88	3,94	3,26	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	6,87	4,89	3,9	3,31	2,91	2,62	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
	I-III	a	40	40	40	41	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	7,8	5,51	4,39	3,71	3,25	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
		b	60	68	76	83	89	89	89	90	91	92	93	95	96	98	100	101	103	104


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		6,99	6,99	6,44	5,49	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
	II	L	6,99	6,99	6,29	5,5	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
	III		6,99	6,13	5,51	5,08	4,73	4,39	4,1	3,83	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
	I		9,73	8,16	5,71	4,5	3,77	3,28	2,93	2,66	2,45	2,27	2,13	2,01	1,9	1,81	1,73	1,65	1,59	1,53
	II	L	9,73	7,76	5,37	4,23	3,56	3,11	2,78	2,53	2,33	2,17	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,6	1,54	1,49
	III		9,73	6,99	4,82	3,82	3,24	2,85	2,56	2,35	2,18	2,03	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,47	1,42
	I		10,97	8,16	6,44	5,19	4,31	3,72	3,29	2,97	2,72	2,51	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,67
	II	L	10,97	8,16	6,4	4,99	4,14	3,57	3,17	2,86	2,62	2,42	2,26	2,13	2,01	1,91	1,83	1,75	1,68	1,62
	III		10,98	8,16	6,01	4,67	3,88	3,35	2,97	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **120** 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	44	46	46	46	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	7,8	6,46	5,06	4,1	3,38	2,83	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	43	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	6,59	4,65	3,69	3,11	2,72	2,44	2,23	2,06	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	41	44	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	7,48	5,22	4,13	3,46	3,02	2,71	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
		b	60	65	72	77	82	87	90	89	88	88	88	88	89	90	91	92	93	94


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		7,88	7,88	6,98	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58
	II	L	7,88	7,88	6,93	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58
	III		7,88	6,98	6,22	5,72	5,24	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58
	I		10,94	7,67	5,28	4,14	3,47	3,02	2,69	2,44	2,24	2,08	1,95	1,84	1,74	1,65	1,57	1,51	1,45	1,39
	II	L	10,95	7,12	4,89	3,85	3,24	2,83	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,45	1,4	1,35
	III		10,94	6,24	4,25	3,39	2,9	2,56	2,31	2,12	1,97	1,84	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29
	I		12,17	8,86	6,18	4,79	3,95	3,4	3	2,7	2,47	2,28	2,12	1,99	1,88	1,79	1,7	1,63	1,56	1,5
	II	L	12,17	8,68	5,89	4,55	3,76	3,24	2,86	2,58	2,36	2,18	2,04	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46
	III		12,17	8,06	5,44	4,2	3,47	2,99	2,66	2,4	2,21	2,05	1,92	1,81	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,39

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **120** 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	43	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	7,6	6,38	4,99	4,05	3,35	2,81	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	6,77	4,74	3,75	3,15	2,76	2,47	2,25	2,08	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	7,66	5,33	4,2	3,52	3,07	2,74	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
		b	60	65	72	78	83	88	89	88	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I	I	7,82	7,73	6,11	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44
		II	7,82	7,73	6,1	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44
		III	7,82	6,86	6,1	5,21	4,63	4,21	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44
	I	I	8,92	7,64	5,29	4,15	3,48	3,02	2,7	2,45	2,24	2,08	1,95	1,83	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,39
		II	8,92	7,17	4,95	3,89	3,27	2,85	2,55	2,32	2,14	1,99	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35
		III	8,92	6,42	4,42	3,5	2,96	2,6	2,34	2,14	1,99	1,86	1,75	1,66	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29
	I	I	11,74	7,73	6,11	4,8	3,97	3,42	3,02	2,72	2,48	2,29	2,13	2	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51
		II	11,74	7,73	5,92	4,6	3,81	3,28	2,9	2,61	2,38	2,2	2,06	1,93	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46
		III	11,74	7,72	5,54	4,29	3,55	3,06	2,71	2,45	2,24	2,08	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,46	1,4

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **120** 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	43	48	50	51	50	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
	L		7,91	6,83	5,47	4,44	3,67	3,08	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
	I-III	a	40	40	40	40	42	44	47	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
	L		7,22	5,13	4,08	3,45	3,02	2,71	2,47	2,29	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
		b	60	65	72	78	83	88	93	97	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105	107	108
	I-III	a	40	40	41	44	47	49	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
	L		8,17	5,76	4,57	3,84	3,36	3,01	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
		b	63	73	81	87	93	98	99	98	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105	107	108


Systém		Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I II III	L	I	7,91	7,91	7,26	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
			II	7,91	7,91	7,17	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
			III	7,91	7,15	6,37	5,85	5,38	4,97	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
	I II III	L	I	10,87	8,75	5,97	4,67	3,9	3,38	3,01	2,72	2,5	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,61	1,54	1,49	1,44
			II	10,87	8,2	5,58	4,36	3,65	3,18	2,84	2,58	2,38	2,21	2,07	1,96	1,85	1,76	1,69	1,62	1,55	1,5	1,45	1,4
			III	10,87	7,31	4,96	3,91	3,3	2,9	2,6	2,38	2,21	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34
	I II III	L	I	12,22	9,23	6,98	5,39	4,45	3,82	3,37	3,03	2,76	2,55	2,37	2,22	2,1	1,99	1,9	1,81	1,74	1,67	1,61	1,56
			II	12,22	9,23	6,69	5,16	4,26	3,66	3,22	2,9	2,65	2,45	2,28	2,14	2,03	1,92	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52
			III	12,22	9,24	6,24	4,8	3,96	3,4	3,01	2,72	2,49	2,3	2,16	2,03	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56	1,5	1,46

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	48	53	56	57	56	55	53	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	9,34	7,51	5,98	4,92	4,12	3,47	2,95	2,52	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	44	46	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	7,14	5,04	3,99	3,35	2,92	2,61	2,37	2,19	2,03	1,91	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
	I-III	a	40	40	40	42	44	47	49	51	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	8,04	5,63	4,43	3,7	3,22	2,87	2,6	2,4	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
		b	60	64	70	76	80	85	89	93	96	100	99	97	97	96	97	97	97	98
		a	40	40	40	42	44	47	49	51	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	62	72	78	84	89	93	97	102	103	101	99	97	97	96	97	97	97	98


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01
		II	9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01
		III	9,58	9,08	7,72	6,55	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01
	I-III	I	10,03	8,39	5,63	4,36	3,63	3,15	2,80	2,53	2,32	2,15	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42
		II	10,04	7,69	5,15	4,02	3,36	2,93	2,62	2,38	2,19	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37
		III	10,03	6,52	4,06	3,32	2,92	2,63	2,37	2,18	2,02	1,89	1,77	1,68	1,60	1,52	1,46	1,40	1,35	1,30
	I-III	I	13,08	9,85	6,63	5,05	4,14	3,53	3,10	2,78	2,53	2,33	2,17	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,51
		II	13,08	9,51	6,27	4,77	3,90	3,34	2,94	2,64	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46
		III	13,09	8,72	5,70	4,33	3,55	3,05	2,69	2,43	2,23	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,40



Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	47	52	55	56	56	55	53	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	9,09	7,43	5,91	4,87	4,07	3,44	2,92	2,5	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	a	40	40	40	40	41	43	45	47	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	7,32	5,15	4,06	3,4	2,96	2,64	2,39	2,2	2,05	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	b	60	65	71	76	81	85	89	93	97	100	98	97	96	96	96	97	97	98	99	100
		a	40	40	40	42	45	47	49	51	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
	I-III	L	8,26	5,74	4,5	3,76	3,26	2,9	2,63	2,42	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
		b	63	72	79	84	89	94	98	102	103	100	98	97	96	96	96	97	97	98	99	100


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	II	L	9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	III		9,46	8,58	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	I		7,91	7,90	5,66	4,39	3,65	3,16	2,80	2,54	2,32	2,15	2,01	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,41	1,36	1,31
	II	L	7,90	7,79	5,24	4,08	3,40	2,96	2,64	2,39	2,20	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,27
	III		7,91	6,84	4,59	3,61	3,04	2,67	2,40	2,20	2,03	1,90	1,78	1,69	1,60	1,53	1,46	1,40	1,35	1,30	1,26	1,22
	I		10,58	8,59	6,63	5,08	4,16	3,56	3,12	2,80	2,55	2,34	2,18	2,04	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41
	II	L	10,58	8,59	6,33	4,84	3,96	3,39	2,98	2,67	2,43	2,24	2,09	1,96	1,85	1,75	1,67	1,59	1,53	1,47	1,42	1,37
	III		10,58	8,59	5,85	4,46	3,65	3,13	2,76	2,48	2,27	2,10	1,96	1,84	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,40	1,36	1,31

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **160** 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna

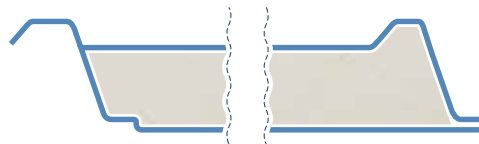

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	52	58	61	62	62	60	59	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
		L	9,48	8,12	6,48	5,34	4,47	3,78	3,2	2,75	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08
	I-III	a	40	40	40	42	45	47	49	52	54	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
		L	7,82	5,57	4,42	3,72	3,24	2,89	2,63	2,42	2,26	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08
	I-III	b	62	72	79	85	90	95	99	103	107	111	109	107	107	107	107	107	108	109	109	110
		a	40	40	44	47	50	52	54	57	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
	I-III	L	8,8	6,21	4,9	4,11	3,57	3,18	2,89	2,66	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08
		b	70	80	87	94	99	104	109	113	114	111	109	107	107	107	107	107	107	108	109	109

Systém	Farebná skupina	Rozostup[m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																				
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5	
	I	I	9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87	
		II	L	9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
		III	9,61	9,30	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87	
	I	I	8,92	8,92	6,39	4,93	4,08	3,53	3,13	2,83	2,59	2,40	2,23	2,10	1,98	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46	
		II	L	8,93	8,92	5,90	4,57	3,80	3,30	2,94	2,67	2,45	2,28	2,13	2,00	1,90	1,80	1,72	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42
		III	8,92	7,80	5,15	4,03	3,39	2,97	2,67	2,44	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,70	1,62	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35	
	I	I	11,74	9,93	7,51	5,71	4,66	3,97	3,48	3,12	2,84	2,61	2,42	2,27	2,13	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,62	1,56	
		II	L	11,74	9,93	7,16	5,43	4,43	3,78	3,32	2,97	2,71	2,50	2,32	2,18	2,05	1,94	1,85	1,77	1,70	1,63	1,57	1,52
		III	11,74	9,93	6,60	4,99	4,07	3,48	3,06	2,76	2,52	2,33	2,18	2,05	1,94	1,84	1,76	1,68	1,62	1,56	1,50	1,46	

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL CH PIR 120 0,50/0,50 M*/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
		b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
		a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
	II	L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
		b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
	III	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
		b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	II	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Systém	Farebná skupina	Rozstav [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
L — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M*/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89	
		L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
	II	b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178	
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89	
		L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
	III	b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178	
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89	
		L	9,4	8,38	7,68	7,17	6,77	6,45	6,18	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
	III	b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		I	L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
			b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178
II		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178	
III		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	II	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III		10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	I		10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	II	L	9,28	8,28	7,6	7,1	6,71	6,4	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III		6,08	5,71	5,44	5,22	5,04	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I		10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	II	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III		8,32	7,38	6,74	6,28	5,92	5,63	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,05

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR 160 0,50/0,50 M*/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	III	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	I	a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
		L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
	II	b	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190
		a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
	III	L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
		b	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190
	I	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
		L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190
		a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
	III	L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	118	126	134	150	165	178	190

Systém	Farebná skupina	Rozstáv [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	9,48	8,51	7,84	7,35	6,96	6,64	6,32	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	6,19	5,86	5,6	5,4	5,23	5,08	4,96	4,85	4,62	4,43	4,28	4,16
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	8,22	7,35	6,76	6,32	5,98	5,71	5,48	5,28	4,9	4,62	4,39	4,21

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M*/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	I	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
		L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16	
	II	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
		L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16	
	III	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
		L	8,28	8,2	7,66	7,26	6,94	6,68	6,45	6,27	5,88	5,59	5,36	5,16	
	I	a	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103	
		L	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21	
	II	a	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103	
		L	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21	
	III	a	40	40	45	50	55	59	63	68	77	87	95	103	
		L	11,33	9,97	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,82	6,25	5,84	5,5	5,21	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		6,39	6,11	5,9	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,54
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR 120 0,50/0,50 M*/M20

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,32	10,01	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
		L	10,89	9,95	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
		III	9,91	9,32	8,82	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
	I	a	10,19	8,91	8,05	7,42	6,94	6,54	6,22	5,95	5,42	5,03	4,73	4,48
		L	8,96	7,96	7,28	6,78	6,39	6,08	5,82	5,61	5,13	4,77	4,5	4,28
		III	5,92	5,52	5,22	4,99	4,8	4,64	4,51	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	a	11,56	10,01	8,95	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
		L	10,94	9,51	8,55	7,83	7,28	6,84	6,47	6,16	5,56	5,12	4,78	4,48
		III	8,25	7,28	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,88

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M*/M20

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]													
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2		
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89		
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89		
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89		
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
	I	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89		
		L	11,04	9,68	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
		b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178		
		a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89		
	II	L	11,03	9,68	8,76	8,08	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
		b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178		
	III	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89		
		L	11,04	9,69	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
		b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178		
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89		
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
		b	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178		
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89		
	II	L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
		b	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178		
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89		
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49		
		b	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178		

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]													
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2		
	I		12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74		
		L	12,17	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74		
		III	11,24	10,55	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74		
	I		10,76	9,43	8,53	7,87	7,36	6,94	6,61	6,32	5,77	5,36	5,04	4,74		
		L	9,27	8,28	7,6	7,1	6,7	6,39	6,13	5,91	5,46	5,09	4,8	4,57		
		III	6,08	5,71	5,43	5,21	5,03	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94		
	I		12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74		
		L	11,52	10,02	9	8,26	7,68	7,22	6,83	6,51	5,88	5,42	5,06	4,74		
		III	8,31	7,38	6,74	6,28	5,92	5,62	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,06		

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR 160 0,50/0,50 M*/M20

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	III	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
		L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	b	63	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
		a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
	III	L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	63	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
		L	9,91	9,47	8,68	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,06	5,54	5,13	4,8
	II	b	60	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
		a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
	III	L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	74	85	95	104	112	120	128	134	150	165	178	190

Systém	Farebná skupina	Rozstav [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
		L	12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
		III	12,52	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	I	a	11,24	9,86	8,94	8,25	7,73	7,3	6,95	6,66	6,08	5,66	5,3	4,96
		L	9,48	8,51	7,84	7,34	6,96	6,64	6,38	6,16	5,73	5,37	5,07	4,83
		III	6,19	5,86	5,6	5,4	5,22	5,08	4,95	4,84	4,62	4,43	4,28	4,15
	I	a	12,8	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
		L	11,98	10,43	9,38	8,61	8,01	7,53	7,14	6,8	6,15	5,67	5,3	4,96
		III	8,21	7,35	6,75	6,32	5,98	5,7	5,47	5,28	4,9	4,61	4,39	4,2

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M*/M20

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	I	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
		L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22
		b	60	67	78	88	98	108	117	127	148	169	189	207
		a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
	II	L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22
		b	60	67	78	88	98	108	117	127	148	169	189	207
	III	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
		L	8,28	8,28	7,87	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,68	5,44	5,21
		b	60	66	78	88	98	108	117	127	148	169	189	206
	I	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105
		L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28
		b	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209
	I	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105
		L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28
		b	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209
	II	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105
		L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28
		b	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209
	III	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105
		L	11,69	10,27	9,33	8,62	8,08	7,64	7,28	6,99	6,4	5,95	5,58	5,28
		b	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
		L	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
		III	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	I		11,99	10,56	9,59	8,88	8,33	7,9	7,53	7,22	6,62	6,12	5,67	5,3
		L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,79	6,58	6,16	5,84	5,55	5,3
		III	6,38	6,11	5,89	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,55
	I		13,6	11,84	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
		L	12,22	10,73	9,72	8,97	8,4	7,94	7,56	7,24	6,58	6,08	5,67	5,3
		III	7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,74	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M**/L

Chładiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu

Profilácia: mikro/lineárna



Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	I	b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	I	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	L	8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82


Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
 — b — Šírka strednej podpory [mm]



* Výpočty pre II. a III. farebnú skupinu sa vykonávajú pre potreby individuálnych projektov, po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom spoločnosti ARPANEL.

** Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M**/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
	L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
		a	40	40	40	41	47	51	55	59	68	76	83	89
	L		6,97	6,97	6,97	6,97	6,78	6,45	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	b		60	60	69	83	94	102	110	118	136	152	166	178
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
	L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	b		69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178

Systém	Farebná skupina* Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
		-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	L	5,26	5,03	4,85	4,7	4,57	4,46	4,36	4,27	4,09	3,94	3,82	3,72
	L	6,99	6,31	5,84	5,49	5,22	4,99	4,81	4,65	4,33	4,1	3,91	3,76

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]




* Výpočty pre II. a III. farebnú skupinu sa vykonávajú pre potreby individuálnych projektov, po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom spoločnosti ARPANEL.



** Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M**/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
L		12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	a	40	40	40	40	46	52	56	60	70	79	87	95
L		6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,58	6,32	6,1	5,68	5,34	5,05	4,8	
	III	b	60	60	66	80	93	104	113	121	141	159	175	190
a		40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95	
	IV	L	11,9	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
b		71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190	

Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	II	L	5,4	5,19	5,02	4,88	4,76	4,65	4,56	4,47	4,3	4,15	4,03	3,93
	III	L	6,82	6,22	5,81	5,5	5,25	5,04	4,88	4,73	4,43	4,21	4,03	3,88


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Výpočty pre II. a III. farebnú skupinu sa vykonávajú pre potreby individuálnych projektov, po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom spoločnosti ARPANEL.



** Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M**/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	a		41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
	L		13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	a		40	40	40	40	40	40	40	44	55	66	77	88
	L		4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
	b		60	60	60	60	62	71	79	88	110	132	154	176
	a		40	40	40	40	40	40	40	41	51	61	71	82
	L		4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
	b		60	60	60	60	60	65	73	82	102	122	143	163

Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
		L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	I	L	4,27	4,22	4,17	4,13	4,09	4,05	4,01	3,98	3,9	3,83	3,77	3,71
		L	3,89	3,82	3,77	3,72	3,67	3,63	3,59	3,55	3,46	3,39	3,33	3,27

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


* Výpočty pre II. a III. farebnú skupinu sa vykonávajú pre potreby individuálnych projektov, po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom spoločnosti ARPANEL.

** Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S MiWo 80 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	II	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	III	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49
		L	4,66	4,29	4,03	3,82	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49
	II	L	3,98	3,98	3,98	3,83	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	49	49	49
		L	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2	1,75
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	98	98
		a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49
		L	6,58	5,78	5,23	4,83	4,52	4,27	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98
	I	a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49
		L	6,59	5,78	5,24	4,83	4,52	4,28	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	49
	II	L	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,75
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	67	81	94	98

Systém	Farebná skupina	Rozstav [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		L	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		III	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	I	a	5,04	4,57	4,24	3,99	3,8	3,65	3,52	3,4	2,8	2,33	2	1,75
		L	3,18	3,06	2,95	2,87	2,8	2,73	2,68	2,63	2,52	2,33	2	1,75
		III	2,01	1,99	1,97	1,96	1,94	1,93	1,92	1,9	1,87	1,84	1,82	1,75
	I	a	6,7	5,87	5,3	4,88	4,57	4,31	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		L	4,21	3,82	3,55	3,35	3,19	3,06	2,95	2,85	2,67	2,33	2	1,75
		III	1,84	1,82	1,8	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	1,68	1,65	1,62	1,6


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
		L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
	II	a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
		L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	50	58	62	
		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,19	
	I	a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
		L	6,15	5,45	4,98	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19	
	II	a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
		L	6,15	5,45	4,97	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	55	62	
		L	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,19	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	II	L	7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	III		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	I		5,78	5,23	4,85	4,56	4,34	4,16	4	3,88	3,51	2,92	2,5	2,19
	II	L	3,66	3,51	3,39	3,29	3,2	3,12	3,06	3	2,88	2,77	2,5	2,19
	III		2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,17	2,13	2,1	2,07	2,04
	I		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	II	L	4,93	4,45	4,12	3,87	3,68	3,52	3,39	3,28	3,06	2,9	2,5	2,19
	III		2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,93	1,89	1,86	1,83


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]



* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo 120 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64	
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64	
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64	
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74	
		L	4,77	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64	
		b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148	
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74	
	II	L	4,72	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64	
		b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	70	
		L	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	
		b	60	60	60	60	60	60	63	70	88	106	123	141	
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	67	74	74	74	
	I	L	6,74	5,98	5,46	5,08	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64	
		b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148	
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	74	74	74	
		L	6,74	5,98	5,46	5,07	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64	
		b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49	57	65	
	III	L	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,31	2,31	
		b	60	60	60	60	60	60	60	65	81	97	113	129	

Systém	Farebná skupina	Rozstav [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	II	L	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	III		8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	I		6,09	5,52	5,14	4,85	4,62	4,43	4,27	4,14	3,87	3,51	3,01	2,64
	II	L	3,84	3,69	3,57	3,48	3,39	3,32	3,25	3,19	3,07	2,96	2,88	2,64
	III		2,44	2,42	2,4	2,38	2,36	2,34	2,33	2,31	2,28	2,24	2,22	2,19
	I		8,12	7,11	6,42	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	II	L	5,03	4,58	4,26	4,02	3,84	3,68	3,55	3,44	3,22	3,06	2,93	2,64
	III		2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,07	2,03	2	1,96	1,94


Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	II	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	III	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	I	a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81	
		L	5,34	5,02	4,78	4,59	4,44	4,3	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3	
	II	a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81	
		L	4,68	4,68	4,68	4,59	4,44	4,31	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66	
		L	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81	
		L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,07	4,86	4,67	4,3	4,04	3,78	3,3	
	II	a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81	
		L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,08	4,86	4,67	4,3	4,03	3,77	3,3	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	51	58	
		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	II	L	9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	III		9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	I		6,36	5,82	5,44	5,15	4,92	4,73	4,57	4,43	4,16	3,96	3,78	3,3
	II	L	4	3,88	3,77	3,68	3,6	3,53	3,47	3,41	3,29	3,19	3,1	3,03
	III		2,61	2,58	2,57	2,55	2,53	2,52	2,5	2,49	2,45	2,42	2,39	2,36
	I		8,54	7,49	6,79	6,27	5,87	5,55	5,28	5,05	4,56	4,16	3,77	3,3
	II	L	5	4,61	4,34	4,13	3,96	3,82	3,7	3,59	3,39	3,22	3,1	2,99
	III		2,3	2,28	2,26	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,06


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo 160 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	II	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	III	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	I	a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103
		L	5,51	5,18	4,94	4,74	4,58	4,45	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52
	II	b	60	61	72	83	94	104	114	124	147	169	191	207
		a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103
	III	L	4,84	4,84	4,84	4,74	4,58	4,44	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52
		b	60	60	71	83	94	104	114	124	147	170	191	207
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	51	61	71	81
		L	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	II	b	60	60	60	60	62	65	73	81	101	121	141	162
		a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103
	III	L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,51	5,24	5,02	4,82	4,44	4,16	3,95	3,52
		b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
	I	a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103
		L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,52	5,24	5,02	4,82	4,44	4,17	3,95	3,52
	II	b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	45	54	63	72
	III	L	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
		b	60	60	60	60	60	60	65	72	90	108	126	144

Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	III		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	I		6,58	6,01	5,61	5,32	5,08	4,89	4,72	4,58	4,3	4,09	3,91	3,52
	II	L	4,14	4,01	3,9	3,8	3,72	3,65	3,58	3,52	3,39	3,29	3,2	3,13
	III		2,69	2,67	2,65	2,63	2,62	2,6	2,58	2,57	2,53	2,5	2,47	2,44
	I		8,82	7,74	7,01	6,48	6,06	5,73	5,45	5,22	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	5,17	4,76	4,48	4,26	4,09	3,94	3,82	3,71	3,5	3,33	3,2	3,09
	III		2,38	2,36	2,34	2,32	2,3	2,28	2,27	2,25	2,22	2,18	2,15	2,13


Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo **180** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126	
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97	
	II	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126	
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97	
	III	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126	
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97	
	I	a	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121	
		L	5,84	5,5	5,24	5,03	4,86	4,72	4,6	4,48	4,26	4,08	3,94	3,82	
	II	a	60	70	83	96	108	120	131	142	169	194	219	242	
		L	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121	
	III	a	5,13	5,13	5,13	5,03	4,86	4,72	4,6	4,49	4,26	4,09	3,94	3,82	
		L	60	65	81	96	108	120	131	142	169	194	219	242	
	I	a	40	40	40	40	41	42	44	46	58	70	81	93	
		L	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	
	II	a	60	60	64	68	71	75	83	93	116	139	162	185	
		L	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126	
	III	a	8,26	7,32	6,68	6,22	5,86	5,56	5,32	5,12	4,72	4,42	4,19	3,97	
		L	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	251	
	I	a	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126	
		L	8,26	7,32	6,68	6,22	5,85	5,56	5,32	5,12	4,71	4,42	4,19	3,97	
	II	a	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	252	
		L	40	41	42	43	44	45	46	47	52	62	72	83	
	III	a	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
		L	60	60	60	60	60	66	74	83	103	124	144	165	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95	
	II	L	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95	
	III		10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95	
	I		6,97	6,38	5,95	5,64	5,39	5,19	5,01	4,86	4,56	4,34	4,15	3,95	
	II	L	4,39	4,25	4,13	4,03	3,95	3,87	3,8	3,74	3,6	3,49	3,4	3,32	
	III		2,85	2,83	2,81	2,79	2,77	2,76	2,74	2,72	2,69	2,65	2,62	2,59	
	I		9,36	8,21	7,44	6,87	6,43	6,07	5,79	5,54	5	4,56	4,22	3,95	
	II	L	5,48	5,06	4,75	4,52	4,33	4,18	4,05	3,94	3,71	3,53	3,39	3,28	
	III		2,53	2,5	2,48	2,46	2,44	2,42	2,41	2,39	2,35	2,32	2,28	2,26	


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo 200 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	I	a	40	41	48	56	63	70	77	83	99	113	128	141
		L	6,16	5,8	5,52	5,3	5,12	4,97	4,84	4,73	4,49	4,31	4,16	4,03
		b	67	81	97	112	126	140	153	166	197	227	255	283
		a	40	40	47	56	63	70	77	83	99	113	128	141
	II	L	5,41	5,41	5,41	5,3	5,13	4,97	4,84	4,73	4,5	4,31	4,16	4,03
		b	65	76	95	112	126	140	153	166	197	227	255	283
	III	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	81	95	108
		L	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
		b	67	71	75	79	83	87	97	108	135	162	189	216
	I	a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
		L	8,7	7,72	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
		b	92	108	124	138	151	165	177	189	218	245	271	296
	I	a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
		L	8,7	7,71	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
		b	92	108	124	138	152	165	177	189	218	245	271	296
		a	46	47	49	50	51	53	54	55	60	72	84	96
	II	L	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
		b	60	60	60	60	67	77	87	96	120	144	168	192

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
		L	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
		III	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	I	a	7,35	6,72	6,28	5,95	5,68	5,47	5,28	5,12	4,81	4,57	4,38	4,16
		L	4,63	4,48	4,36	4,25	4,16	4,08	4,01	3,94	3,8	3,68	3,58	3,5
		III	3,01	2,99	2,97	2,95	2,93	2,91	2,89	2,87	2,83	2,8	2,76	2,73
	I	a	9,87	8,66	7,84	7,24	6,78	6,41	6,1	5,84	5,27	4,81	4,45	4,16
		L	5,77	5,33	5,01	4,76	4,57	4,41	4,27	4,15	3,91	3,72	3,58	3,45
		III	2,66	2,64	2,62	2,59	2,57	2,55	2,54	2,52	2,48	2,44	2,41	2,38


Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo **220*** 0,60/0,50 M/L**

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	II	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	III	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	I	a	40	48	57	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
		L	6,49	6,1	5,81	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,23	
	II	a	78	96	114	132	148	164	180	195	232	267	300	333	
		L	40	45	56	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
	III	a	5,71	5,71	5,71	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,24	
		L	76	90	112	132	148	164	180	195	232	267	300	333	
	I	a	44	44	44	44	45	51	57	64	80	96	112	127	
		L	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	
	II	a	78	83	88	93	97	103	115	127	159	191	223	255	
		L	54	64	73	81	89	97	104	112	129	145	160	174	
	III	a	9,18	8,14	7,42	6,9	6,5	6,18	5,9	5,68	5,23	4,9	4,65	4,44	
		L	108	128	146	163	179	194	209	223	257	289	320	349	
	I	a	54	64	73	81	89	97	104	112	128	144	160	174	
		L	9,18	8,13	7,43	6,9	6,5	6,17	5,9	5,68	5,23	4,9	4,64	4,44	
	II	a	108	128	146	163	179	194	209	223	257	289	319	349	
		L	54	55	57	59	60	62	63	65	71	85	99	114	
	III	a	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	
		L	60	60	60	68	80	91	102	114	142	170	199	227	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	II	L	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	III		11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	I		7,74	7,07	6,6	6,25	5,97	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,6	4,37
	II	L	4,87	4,71	4,58	4,47	4,38	4,29	4,21	4,14	3,99	3,87	3,76	3,67
	III		3,16	3,14	3,12	3,1	3,08	3,06	3,04	3,02	2,98	2,94	2,9	2,87
	I		10,39	9,11	8,25	7,62	7,13	6,74	6,42	6,14	5,52	5,04	4,67	4,37
	II	L	6,1	5,62	5,28	5,03	4,82	4,64	4,5	4,37	4,12	3,92	3,76	3,63
	III		2,8	2,78	2,75	2,73	2,71	2,69	2,67	2,65	2,61	2,57	2,53	2,5

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


* Hrúbka 220 mm sa vyrába na špeciálnu objednávku po dohode s výrobcom.

** Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo MXL 100 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I	a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53
		L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	b	60	60	65	73	80	88	95	101	106	106	106	106
		a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53
	III	L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	60	60	65	73	80	88	95	101	106	106	106	106
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	52	53
		L	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,44
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	60	75	90	104	106
		a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
	III	L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	63	72	81	89	96	103	106	106	106	106	106	106
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	53	53
		L	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,78	2,44
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	63	78	94	106	106
		a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
	III	L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	63	72	81	89	96	103	106	106	106	106	106	106

Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III		8,73	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I		6,56	5,88	5,41	5,06	4,79	4,58	4,39	4,24	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	4,32	4,07	3,89	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,18	3,05	2,78	2,44
	III		2,61	2,58	2,54	2,51	2,49	2,46	2,44	2,42	2,37	2,32	2,28	2,24
	I		8,51	7,4	6,65	6,1	5,67	5,33	5,04	4,81	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	6	5,33	4,87	4,54	4,29	4,08	3,9	3,76	3,47	3,25	2,78	2,44
	III		2,6	2,54	2,49	2,44	2,4	2,36	2,33	2,3	2,23	2,17	2,12	2,08


Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo MXL 120 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	III	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67	
		L	7,97	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67	
		L	7,98	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,91	3,35	2,93	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	43	51	60	67	
		L	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,93	
		I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67
			L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,9	3,35	2,93
		II	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67
			L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,91	3,35	2,93
		III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	45	54	63	67
			L	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	2,93

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	II	L	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	III		10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	I		7,2	6,44	5,93	5,55	5,25	5,02	4,82	4,65	4,32	3,9	3,35	2,93
	II	L	4,74	4,47	4,26	4,1	3,97	3,85	3,75	3,67	3,49	3,35	3,23	2,93
	III		2,86	2,82	2,79	2,76	2,73	2,7	2,68	2,65	2,59	2,54	2,5	2,46
	I		9,33	8,12	7,3	6,69	6,22	5,85	5,53	5,27	4,69	3,9	3,35	2,93
	II	L	6,58	5,84	5,35	4,98	4,7	4,47	4,28	4,12	3,81	3,58	3,35	2,93
	III		2,86	2,79	2,73	2,68	2,63	2,59	2,56	2,52	2,44	2,38	2,32	2,28


Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo MXL 150 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	III	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	I	a	40	40	45	50	56	60	65	70	81	90	90	90
		L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,15	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
	II	b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
		a	40	40	45	50	56	61	65	70	81	90	90	90
	III	L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,16	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
		b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	41	51	62	72	82
		L	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	II	b	60	60	60	60	60	66	74	82	103	124	144	165
		a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
	III	L	11,76	10,19	9,11	8,31	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
		b	87	100	112	122	132	142	150	158	177	180	180	180
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,75	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	b	87	100	112	123	132	142	150	158	177	180	180	180
		a	40	40	40	40	40	40	40	43	54	65	75	86
	III	L	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
		b	60	60	60	60	60	69	78	86	108	129	151	172

Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	II	L	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	III		11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	I		8,05	7,2	6,63	6,21	5,88	5,61	5,39	5,2	4,83	4,55	4,19	3,67
	II	L	5,3	4,99	4,77	4,58	4,44	4,31	4,2	4,1	3,9	3,74	3,62	3,5
	III		3,2	3,16	3,12	3,08	3,05	3,02	2,99	2,96	2,9	2,85	2,8	2,75
	I		10,45	9,08	8,16	7,48	6,96	6,54	6,19	5,9	5,33	4,89	4,19	3,67
	II	L	7,35	6,53	5,98	5,57	5,25	5	4,79	4,61	4,26	4	3,79	3,63
	III		3,19	3,12	3,05	2,99	2,94	2,9	2,86	2,82	2,73	2,66	2,6	2,55


Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo MXL 160 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	II	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	III	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	I	a	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96
		L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91
	II	a	68	81	93	104	115	125	135	144	167	189	192	192
		L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	43	53	64	74	85
		L	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,47	3,92
	II	a	90	103	116	127	137	146	155	163	183	192	192	192
		L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	45	56	67	78	89
		L	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	II	L	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	III		11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	I		8,31	7,44	6,85	6,41	6,07	5,8	5,56	5,37	4,99	4,7	4,47	3,91
	II	L	5,47	5,16	4,92	4,73	4,58	4,45	4,34	4,24	4,03	3,87	3,73	3,62
	III		3,31	3,26	3,22	3,18	3,15	3,12	3,09	3,06	3	2,94	2,89	2,84
	I		10,79	9,38	8,43	7,73	7,19	6,76	6,39	6,09	5,5	5,07	4,47	3,92
	II	L	7,59	6,74	6,18	5,75	5,43	5,16	4,94	4,76	4,4	4,13	3,92	3,75
	III		3,29	3,22	3,15	3,09	3,04	2,99	2,95	2,91	2,82	2,75	2,68	2,63


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo MXL 180 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	II	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	III	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	I	a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
		L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,74	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
	II	b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	201	217	217
		a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
	III	L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,75	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
		b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	200	217	217
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	45	56	68	79	90
		L	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,68	3,68	3,68	3,68
	II	b	60	60	60	60	63	72	81	90	113	135	158	181
		a	47	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
	III	L	12,89	11,17	9,98	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
		b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,76	5,04	4,41
	II	b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	59	71	83	94
	III	L	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
		b	60	60	60	60	66	76	85	94	118	142	165	189

Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	II	L	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	III		12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	I		8,82	7,9	7,27	6,8	6,44	6,15	5,9	5,7	5,29	4,98	4,75	4,41
	II	L	5,8	5,47	5,22	5,02	4,86	4,72	4,6	4,5	4,28	4,1	3,96	3,84
	III		3,51	3,46	3,42	3,38	3,34	3,31	3,28	3,25	3,18	3,12	3,07	3,02
	I		11,45	9,96	8,95	8,2	7,63	7,17	6,78	6,46	5,84	5,38	5,02	4,41
	II	L	8,05	7,16	6,55	6,1	5,76	5,48	5,24	5,05	4,67	4,38	4,16	3,98
	III		3,5	3,41	3,34	3,28	3,23	3,18	3,13	3,09	3	2,92	2,85	2,79


Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.



ARPANEL S MiWo MXL 200 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	II	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	III	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	I	a	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120
		L	10,3	9,19	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,73	5,45	4,9
	II	a	76	90	104	116	128	140	151	162	187	211	234	241
		L	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120
	III	a	10,3	9,2	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,74	5,45	4,9
		L	76	90	104	116	128	140	151	162	187	211	234	241
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	48	59	71	83	95
		L	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
	II	a	60	60	60	60	67	76	86	95	119	143	166	190
		L	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
	III	a	13,59	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
		L	100	116	129	142	153	164	174	183	205	224	241	241
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	II	a	100	116	129	142	153	164	174	183	205	224	241	241
		L	40	40	40	40	40	40	45	50	62	75	87	99
	III	a	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
		L	60	60	60	60	70	80	90	99	124	149	174	199

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9	
	II	L	13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9	
	III		13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9	
	I		9,29	8,33	7,66	7,17	6,8	6,48	6,22	6,01	5,58	5,26	5	4,76	
	II	L	6,12	5,77	5,51	5,3	5,13	4,98	4,85	4,74	4,51	4,33	4,18	4,05	
	III		3,7	3,65	3,6	3,56	3,52	3,49	3,46	3,42	3,35	3,29	3,23	3,18	
	I		12,07	10,5	9,44	8,65	8,04	7,56	7,15	6,82	6,16	5,67	5,3	4,9	
	II	L	8,48	7,54	6,9	6,43	6,07	5,77	5,53	5,32	4,92	4,62	4,38	4,19	
	III		3,68	3,6	3,52	3,46	3,4	3,35	3,3	3,26	3,16	3,08	3	2,94	


Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo Lt 80 0,60/0,50 M14/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	45	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		L	6,39	5,54	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	II	a	40	45	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		L	6,39	5,54	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	III	a	40	45	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		L	6,39	5,54	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	I	a	40	40	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		L	4,67	4,67	4,67	4,01	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	II	b	60	76	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99
		a	40	40	40	40	40	42	48	49	49	49	49	49
	III	L	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		b	60	60	60	63	74	85	95	99	99	99	99	99
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	49	49	49
		L	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,61	1,38	1,2
	II	b	60	60	60	60	60	60	67	74	93	99	99	99
		a	40	45	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
	III	L	6,39	5,54	4,82	4,01	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		b	79	91	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	I	a	40	40	40	40	40	40	45	49	49	49	49	49
		L	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	II	b	60	60	60	60	70	80	90	99	99	99	99	99
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	49	49
	III	L	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,38	1,2
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	74	89	99	99


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,7	6,02	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		L	7,7	6,02	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		III	7,14	6,02	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	I	a	3,44	3,28	3,16	3,06	2,98	2,9	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		L	2,43	2,39	2,36	2,32	2,29	2,27	2,24	2,22	1,93	1,61	1,38	1,2
		III	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73	1,72	1,7	1,61	1,38	1,2
	I	a	4	3,66	3,42	3,24	3,1	2,98	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		L	2,24	2,19	2,15	2,11	2,08	2,04	2,02	1,99	1,93	1,61	1,38	1,2
		III	1,43	1,42	1,41	1,41	1,4	1,4	1,39	1,39	1,37	1,36	1,35	1,2

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL S MiWo Lt **100** 0,60/0,50 M14/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	47	54	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	7,58	6,57	5,87	5,04	4,32	3,77	3,35	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	II	a	47	54	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	7,58	6,57	5,87	5,04	4,32	3,77	3,35	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	III	a	47	54	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	7,58	6,57	5,87	5,04	4,32	3,77	3,35	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	I	a	41	50	58	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	6,71	6,08	5,64	5,03	4,31	3,78	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	II	b	82	99	115	124	124	124	124	124	124	124	124	124
		a	40	40	40	42	49	56	62	62	62	62	62	62
	III	L	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,43	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
		b	60	60	70	84	98	112	124	124	124	124	124	124
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	46	58	62	62	62
		L	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,01	1,73	1,51	1,51
	II	b	60	60	60	60	65	74	83	92	116	124	124	124
		a	47	54	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	III	L	7,58	6,57	5,87	5,03	4,31	3,78	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
		b	93	108	120	124	124	124	124	124	124	124	124	124
	I	a	40	40	41	49	57	62	62	62	62	62	62	62
		L	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,78	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	II	b	60	65	81	98	114	124	124	124	124	124	124	124
		a	40	40	40	40	40	40	41	42	48	57	62	62
	III	L	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,73	1,51
		b	60	60	60	60	60	61	69	76	96	115	124	124


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,62	7,47	6,04	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
		L	8,62	7,47	6,04	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
		III	8,62	7,47	6,04	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	I	a	4,54	4,26	4,05	3,89	3,75	3,64	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
		L	3,12	3,05	2,98	2,93	2,88	2,84	2,8	2,76	2,42	2,01	1,73	1,51
		III	2,21	2,19	2,18	2,16	2,15	2,14	2,12	2,11	2,09	2,01	1,73	1,51
	I	a	5,62	5,03	4,63	4,33	4,1	3,78	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
		L	3,16	3,03	2,93	2,85	2,78	2,71	2,66	2,61	2,42	2,01	1,73	1,51
		III	1,83	1,82	1,81	1,8	1,79	1,78	1,77	1,76	1,74	1,72	1,7	1,51

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



ARPANEL S MiWo Lt 120 0,60/0,50 M14/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	II	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	III	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	I	a	45	55	63	72	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	7,35	6,66	6,18	5,83	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	II	b	90	109	127	143	149	149	149	149	149	149	149	149
		a	40	40	47	57	66	74	74	74	74	74	74	74
	III	L	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,54	4,03	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
		b	60	76	94	113	132	149	149	149	149	149	149	149
	I	a	40	40	40	40	40	45	51	57	71	74	74	74
		L	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,42	2,08	1,82	1,82
	II	b	60	60	62	68	79	91	102	113	141	149	149	149
		a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	III	L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,03	3,63	2,91	2,42	2,08	1,82
		b	107	124	139	149	149	149	149	149	149	149	149	149
	I	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,03	3,63	2,91	2,42	2,08	1,82
	II	b	107	124	139	149	149	149	149	149	149	149	149	149
		a	40	40	40	40	42	43	44	49	61	74	74	74
	III	L	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,08	1,82
		b	60	60	60	60	69	79	88	98	123	147	149	149


Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,46	8,19	7,26	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	II	L	9,46	8,19	7,26	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	III		9,46	8,19	7,26	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	I		5,79	5,34	5,02	4,78	4,58	4,42	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	II	L	3,93	3,8	3,69	3,6	3,52	3,46	3,39	3,34	2,9	2,42	2,08	1,82
	III		2,68	2,66	2,63	2,61	2,59	2,57	2,55	2,54	2,5	2,42	2,08	1,82
	I		7,34	6,49	5,91	5,49	5,16	4,54	4,04	3,63	2,91	2,42	2,08	1,82
	II	L	4,43	4,14	3,92	3,76	3,62	3,5	3,4	3,32	2,9	2,42	2,08	1,82
	III		2,32	2,3	2,27	2,25	2,24	2,22	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	1,82



Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



ARPANEL S MiWo Lt **150** 0,60/0,50 M14/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	67	78	87	88	88	88	89	88	88	88	88	89	
		L	10,05	8,7	7,78	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
	II	a	67	78	87	88	88	88	89	88	88	88	88	89	
		L	10,05	8,7	7,78	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
	III	a	67	78	87	88	88	88	89	88	88	88	88	89	
		L	10,05	8,7	7,78	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
	I	a	45	56	66	75	85	88	89	88	88	88	88	88	
		L	6,7	6,24	5,9	5,63	5,42	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
	II	b	90	111	132	151	169	177	177	177	177	177	177	177	
		a	40	51	64	75	85	88	89	88	88	88	88	88	
	III	L	5,7	5,7	5,7	5,63	5,42	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
		b	76	102	127	151	169	177	177	177	177	177	177	177	
	III	a	40	40	42	45	53	60	68	75	88	88	88	88	
		L	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,17	2,64	2,26	1,98	
	III	b	63	69	75	90	106	121	136	151	177	177	177	177	
		a	58	68	78	87	88	88	88	88	89	88	88	88	
		I	L	8,62	7,65	6,99	6,5	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
			b	116	137	156	174	177	177	177	177	177	177	177	177
II		a	58	68	78	87	88	88	88	88	89	88	88	88	
		L	8,62	7,65	6,99	6,5	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
II		b	116	137	156	174	177	177	177	177	177	177	177	177	
		a	42	44	45	47	49	53	59	66	82	88	89	88	
III	L	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,64	2,26	1,98		
	b	60	60	66	79	92	105	119	132	165	177	177	177		


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,19	8,82	7,89	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	II	L	10,19	8,82	7,89	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	III		10,19	8,82	7,89	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	I		6,79	6,26	5,88	5,59	5,36	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	II	L	4,73	4,56	4,42	4,3	4,2	4,11	4,04	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	III		3,26	3,22	3,19	3,16	3,13	3,1	3,08	3,06	3	2,64	2,26	1,98
	I		8,43	7,46	6,8	6,32	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	II	L	5,28	4,92	4,66	4,45	4,28	4,14	4,02	3,92	3,17	2,64	2,26	1,98
	III		2,83	2,8	2,76	2,74	2,71	2,68	2,66	2,64	2,59	2,54	2,26	1,98

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **L** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL S MiWo Lt 160 0,60/0,50 M14/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	72	83	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	10,46	9,06	8,11	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
	II	a	72	83	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	10,46	9,06	8,11	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
	III	a	72	83	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	10,46	9,06	8,11	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
	I	a	44	55	66	76	86	93	93	93	93	93	93	93
		L	6,46	6,07	5,77	5,54	5,35	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	89	111	132	152	171	186	186	186	186	186	186	186
		a	42	55	66	76	86	93	93	93	93	93	93	93
	II	L	6,14	6,07	5,77	5,54	5,35	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	84	111	132	152	171	186	186	186	186	186	186	186
	III	a	40	42	44	49	58	66	74	83	93	93	93	93
		L	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	66	72	82	99	115	132	148	165	186	186	186	186
	I	a	56	66	76	85	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	8,1	7,25	6,66	6,23	5,81	5,09	4,52	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	111	133	152	171	186	186	186	186	186	186	186	186
	I	a	56	66	76	85	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	8,11	7,25	6,67	6,23	5,81	5,09	4,52	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	111	132	152	171	186	186	186	186	186	186	186	186
		a	43	45	47	49	51	58	65	72	90	93	93	93
	II	L	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	2,72	2,33	2,04
		b	60	60	72	87	101	116	130	145	181	186	186	186


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,39	9	8,05	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		L	10,39	9	8,05	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		III	10,39	9	8,05	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
	I	a	7,15	6,58	6,18	5,88	5,64	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		L	5,02	4,84	4,69	4,56	4,45	4,35	4,27	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		III	3,47	3,43	3,4	3,36	3,33	3,3	3,27	3,25	3,18	2,71	2,33	2,04
	I	a	8,8	7,8	7,11	6,61	5,82	5,09	4,52	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		L	5,6	5,21	4,92	4,7	4,52	4,37	4,24	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		III	3,02	2,99	2,95	2,92	2,89	2,86	2,83	2,81	2,75	2,7	2,33	2,04

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

ARPANEL S MiWo Lt **180** 0,60/0,50 M14/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	83	96	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
		L	11,28	9,77	8,46	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	II	a	83	96	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
		L	11,28	9,77	8,46	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	III	a	83	96	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
		L	11,28	9,77	8,46	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	I	a	44	56	68	79	89	100	104	104	104	104	104	104
		L	6,01	5,74	5,53	5,35	5,2	5,07	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
		b	89	113	136	158	179	199	208	208	208	208	208	208
		a	44	56	68	79	89	100	104	104	104	104	104	104
	II	L	6,01	5,74	5,53	5,35	5,2	5,07	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
		b	89	113	136	158	179	199	208	208	208	208	208	208
	III	a	43	46	50	60	71	81	91	101	104	104	104	104
		L	4,1	4,1	4,1	4,1	4,11	4,11	4,11	4,11	3,38	2,82	2,42	2,12
		b	73	81	101	121	141	161	182	202	208	208	208	208
		a	51	62	73	83	92	102	104	104	104	104	104	104
	I	L	6,89	6,32	5,92	5,61	5,37	5,17	4,7	4,23	3,39	2,82	2,42	2,12
		b	102	124	145	165	185	203	208	208	208	208	208	208
		a	51	62	73	83	92	102	104	104	104	104	104	104
		L	6,89	6,32	5,92	5,61	5,37	5,17	4,7	4,23	3,39	2,82	2,42	2,12
		b	102	124	145	165	185	203	208	208	208	208	208	208
		a	47	49	52	54	62	71	80	89	104	104	104	104
	III	L	3,61	3,61	3,61	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,39	2,82	2,42	2,12
		b	60	71	89	107	124	142	160	178	208	208	208	208


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,72	9,28	8,3	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
		L	10,72	9,28	8,3	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
		III	10,72	9,28	8,3	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	I	a	7,86	7,24	6,8	6,46	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
		L	5,63	5,41	5,23	5,08	4,95	4,84	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
		III	3,93	3,88	3,83	3,79	3,75	3,71	3,68	3,65	3,38	2,82	2,42	2,12
	I	a	9,52	8,44	7,7	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,39	2,82	2,42	2,12
		L	6,22	5,77	5,44	5,2	5	4,83	4,69	4,23	3,39	2,82	2,42	2,12
		III	3,43	3,38	3,34	3,3	3,26	3,22	3,19	3,16	3,08	2,82	2,42	2,12

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]



ARPANEL S MiWo Lt **200** 0,60/0,50 M14/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	96	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
		L	12,08	10,29	8,23	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	a	96	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
		L	12,08	10,29	8,23	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	III	a	96	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
		L	12,08	10,29	8,23	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	I	a	45	58	70	82	94	105	109	109	109	109	109	109
		L	5,62	5,44	5,28	5,16	5,05	4,94	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	b	90	116	140	164	188	210	219	219	219	219	219	219
		a	45	58	70	82	94	105	109	109	109	109	109	109
	III	L	5,62	5,44	5,28	5,16	5,05	4,94	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
		b	90	116	140	164	188	210	219	219	219	219	219	219
	I	a	47	51	62	75	87	99	109	109	109	109	109	109
		L	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	b	82	99	124	149	174	199	219	219	219	219	219	219
		a	45	57	69	79	90	100	109	109	109	109	109	109
	III	L	5,69	5,39	5,17	4,98	4,83	4,7	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
		b	91	115	137	159	179	200	219	219	219	219	219	219
	I	a	45	57	69	79	90	100	109	109	109	109	109	109
		L	5,69	5,39	5,17	4,98	4,83	4,7	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	b	91	115	137	159	179	200	219	219	219	219	219	219
		a	51	46	57	66	77	88	99	109	109	109	109	109
	III	L	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,12	3,29	2,75	2,35	2,06
		b	66	88	110	132	154	176	198	219	219	219	219	219

Systém	Farebná skupina	Rozstaw [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,98	9,51	8,24	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	L	10,98	9,51	8,24	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	III		10,98	9,51	8,24	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	I		6,6	6,6	6,6	6,59	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	L	6,3	6,04	5,83	5,66	5,51	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	III		4,44	4,38	4,32	4,27	4,22	4,18	4,14	4,1	3,29	2,74	2,35	2,06
	I		8,75	8,75	8,23	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	L	6,87	6,37	6,01	5,73	5,51	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	III		3,89	3,83	3,77	3,72	3,67	3,63	3,59	3,55	3,29	2,75	2,35	2,06


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


ARPANEL SU MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21	
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21	
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62	
		L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21	
	II	a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62	
		L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	50	59	62	
		L	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,21	
	I	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62	
		L	6,07	5,39	4,92	4,58	4,32	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21	
	II	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62	
		L	6,08	5,38	4,92	4,58	4,31	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	48	56	62	
		L	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,21	

Montáž so
skrytým zámkom

Systém		Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L		7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
				7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
				7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
	I	L		1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
				1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
				1,05	1,01	0,97	0,93	0,9	0,87	0,85	0,82	0,78	0,73	0,7	0,66
	I	L		0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
				0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
				0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)

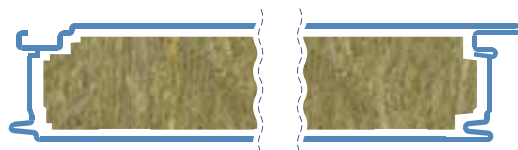

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
			7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
			7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	I	L	5,85	5,28	4,89	4,6	4,37	4,19	4,03	3,9	3,53	2,94	2,52	2,21
			3,71	3,55	3,42	3,32	3,23	3,15	3,08	3,02	2,89	2,79	2,52	2,21
			2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,05
	I	L	7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
			5,01	4,52	4,18	3,92	3,73	3,57	3,43	3,32	3,09	2,92	2,52	2,21
			2,16	2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,94	1,91	1,87	1,84

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo 120 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
		L	4,72	4,44	4,23	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65
	II	b	60	60	60	69	77	86	94	102	121	139	149	149
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
	III	L	4,72	4,44	4,24	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65
		b	60	60	60	69	77	86	94	102	121	139	149	149
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	71
		L	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
	II	b	60	60	60	60	60	60	64	71	89	106	124	142
		a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74
	III	L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,5	4,3	4,13	3,81	3,54	3,03	2,65
		b	60	66	76	85	93	101	109	116	134	149	149	149
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74
		L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,49	4,3	4,13	3,81	3,53	3,03	2,65
	II	b	60	66	76	84	93	101	109	116	134	149	149	149
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66
	III	L	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
		b	60	60	60	60	60	60	60	66	82	98	115	131

Montáž so skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
		L	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
	III	a	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
	I	a	1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73
		L	1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73
	III	a	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,87	0,85	0,82	0,78	0,74	0,7	0,67
	I	a	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44
		L	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44
	III	a	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44

Vzdialenosť medzi podporami [m] — L — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **120** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
			8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
			8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	I	L	6,14	5,57	5,18	4,88	4,65	4,46	4,3	4,16	3,89	3,54	3,03	2,65
			3,88	3,73	3,61	3,5	3,42	3,34	3,27	3,21	3,08	2,98	2,89	2,65
			2,46	2,44	2,42	2,39	2,38	2,36	2,34	2,33	2,29	2,26	2,23	2,2
	I	L	8,19	7,17	6,41	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
			5,12	4,65	4,32	4,08	3,88	3,73	3,59	3,48	3,26	3,08	2,95	2,65
			2,24	2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,05	2,01	1,98	1,95

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	II	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	III	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	I	a	40	40	40	40	43	48	53	57	68	78	88	93
		L	5,27	4,96	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32
	II	a	40	40	40	40	43	48	52	57	68	78	88	93
		L	4,76	4,76	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	47	57	66	75
		L	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
	I	a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93
		L	7,43	6,6	6,02	5,61	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32
	II	a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93
		L	7,43	6,6	6,02	5,6	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	51	59	67
		L	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Montáž so
skrytým zámkom

Systém		Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I			8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	II	L		8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	III			8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I			1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78
	II	L		1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78
	III			1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,85	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68
	I			0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
	II	L		0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
	III			0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
	I	L	6,43	5,87	5,48	5,18	4,95	4,76	4,6	4,46	4,18	3,97	3,79	3,32
			4,04	3,91	3,8	3,71	3,63	3,55	3,49	3,43	3,3	3,2	3,11	3,04
			2,62	2,6	2,58	2,56	2,55	2,53	2,51	2,5	2,46	2,43	2,4	2,37
	I	L	8,62	7,56	6,84	6,32	5,91	5,59	5,32	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			5,1	4,69	4,4	4,18	4	3,86	3,74	3,63	3,42	3,25	3,12	3,01
			2,33	2,31	2,28	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,16	2,13	2,1	2,07

Vzdialenosť medzi podperami [m] → **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	I	a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	112	127	140
		L	6,08	5,72	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,27	4,13	4
	II	b	66	80	96	111	125	138	152	164	195	225	253	281
		a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	113	127	140
	III	L	5,49	5,49	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,28	4,13	4
		b	65	77	96	111	125	138	152	165	196	225	253	281
	I	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	82	95	109
		L	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	II	b	66	71	75	79	83	87	98	109	136	163	190	218
		a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147
	III	L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,33	4,92	4,61	4,37	4,18
		b	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	294
	I	a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147
		L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,34	4,92	4,62	4,38	4,18
	II	b	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	293
		a	46	47	42	50	51	52	54	55	61	73	85	97
	III	L	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
		b	60	60	60	60	68	78	88	97	122	146	170	195

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
		L	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	III	a	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	I	a	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87
		L	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87
	III	a	1,02	0,99	0,96	0,94	0,92	0,89	0,87	0,86	0,81	0,77	0,74	0,71
	I	a	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53
		L	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53
	III	a	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53

Vzdialenosť medzi podporami [m] — L — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)

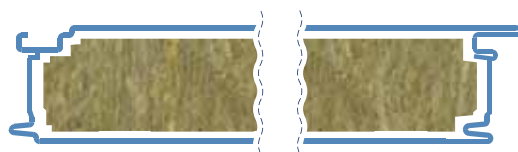

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	I	L	7,42	6,77	6,33	5,98	5,71	5,5	5,31	5,15	4,83	4,59	4,39	4,14
			4,67	4,52	4,39	4,28	4,19	4,1	4,03	3,96	3,82	3,7	3,6	3,51
			3,02	3	2,98	2,96	2,94	2,92	2,9	2,88	2,84	2,81	2,77	2,74
	I	L	9,95	8,73	7,9	7,3	6,82	6,45	6,14	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			5,88	5,41	5,08	4,82	4,62	4,45	4,31	4,19	3,94	3,75	3,6	3,48
			2,69	2,66	2,64	2,62	2,6	2,58	2,56	2,54	2,5	2,46	2,42	2,39

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	II	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	III	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	I	a	40	50	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172
		L	6,7	6,3	6,01	5,77	5,58	5,41	5,28	5,15	4,89	4,69	4,53	4,39
	II	a	40	48	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172
		L	6,07	6,07	6,01	5,77	5,58	5,41	5,27	5,15	4,89	4,7	4,53	4,39
	III	a	51	53	55	57	59	60	62	67	84	100	117	134
		L	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	I	a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181
		L	9,46	8,39	7,66	7,13	6,71	6,37	6,1	5,87	5,41	5,07	4,8	4,59
	II	a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181
		L	9,46	8,39	7,66	7,12	6,71	6,38	6,1	5,87	5,41	5,07	4,81	4,59
	III	a	56	57	59	61	62	64	66	68	75	90	105	120
		L	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý záмок (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
		L	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	III	a	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	I	a	1,64	1,56	1,48	1,42	1,36	1,31	1,27	1,23	1,14	1,06	1	0,95
		L	1,61	1,52	1,45	1,38	1,33	1,28	1,24	1,2	1,11	1,04	0,98	0,92
	III	a	1,04	1,01	0,99	0,96	0,94	0,92	0,9	0,88	0,84	0,8	0,76	0,73
	I	a	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58
		L	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58
	III	a	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58

Vzdialenosť medzi podperami [m] — L — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku RN 200 M (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)




Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	I	L	8,16	7,45	6,95	6,58	6,28	6,04	5,83	5,65	5,3	5,04	4,82	4,54
			5,14	4,97	4,82	4,7	4,6	4,51	4,43	4,35	4,19	4,06	3,95	3,85
			3,32	3,3	3,27	3,25	3,23	3,21	3,18	3,17	3,12	3,08	3,04	3,01
	I	L	10,94	9,59	8,69	8,02	7,5	7,09	6,74	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			6,49	5,97	5,6	5,31	5,09	4,9	4,75	4,61	4,34	4,12	3,96	3,82
			2,96	2,93	2,9	2,88	2,86	2,83	2,81	2,79	2,75	2,7	2,66	2,63

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL D MiWo **80** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75
		L	5,77	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75
		L	4,86	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75
		L	6,58	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,43	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14
		b	77	89	93	97	101	105	109	112	116	120	124	128	131	135	139	142	146	149


Systém	Farebná skupina	Rozostup[m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0.25	-0.5	-0.75	-1	-1.25	-1.5	-1.75	-2	-2.25	-2.5	-2.75	-3	-3.25	-3.5	-3.75	-4	-4.25	-4.5	-4.75	-5
	I		5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L	5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III		5,77	5,50	4,94	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	I		4,86	4,86	4,86	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L	4,86	4,86	4,86	4,23	3,53	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III		4,86	4,86	4,86	3,81	3,19	2,78	2,49	2,27	2,10	1,96	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	I		6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L	6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III		6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **100** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
		L	6,58	5,40	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
	I-III	a	40	46	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
		L	4,79	4,79	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
	I-III	b	60	93	108	112	115	119	123	127	130	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169
		a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
	I-III	L	6,24	5,40	4,10	3,35	2,86	2,52	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
		b	77	104	108	112	115	119	123	127	130	134	137	141	145	148	152	155	159	162	166	169

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
	II	L	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
	III		6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
	I		4,79	4,79	4,79	4,72	3,96	3,41	3,02	2,73	2,50	2,31	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
	II	L	4,79	4,79	4,79	4,48	3,70	3,20	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,60	1,53	1,48	1,42	1,37
	III		4,79	4,79	4,79	3,98	3,31	2,88	2,57	2,34	2,16	2,02	1,90	1,80	1,71	1,63	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35	1,31
	I		6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
	II	L	6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
	III		6,24	6,24	5,59	4,72	4,09	3,50	3,07	2,76	2,52	2,32	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **120** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	47	60	62	64	65	67	69	71	73	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	7,34	6,06	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	40	47	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	4,74	4,74	4,61	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	61	94	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173	176
		L	5,86	5,86	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	40	58	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	7,34	6,06	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	40	58	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	5,86	5,86	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	40	58	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	5,86	5,86	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I	I	7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67
		II	7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67
		III	7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67
	I	I	4,74	4,74	4,75	4,75	4,10	3,51	3,10	2,80	2,55	2,36	2,20	2,06	1,95	1,85	1,76	1,68	1,62	1,55
		II	4,75	4,75	4,75	4,64	3,81	3,28	2,91	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49
		III	4,75	4,75	4,75	4,10	3,39	2,94	2,62	2,39	2,20	2,05	1,93	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41
	I	I	5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	4,02	3,52	3,15	2,86	2,62	2,43	2,27	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67
		II	5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	3,84	3,36	3,00	2,73	2,51	2,33	2,18	2,05	1,94	1,85	1,76	1,69	1,62
		III	5,86	5,86	5,86	5,04	4,19	3,55	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54
	I	I	5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	4,02	3,52	3,15	2,86	2,62	2,43	2,27	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67
		II	5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	3,84	3,36	3,00	2,73	2,51	2,33	2,18	2,05	1,94	1,85	1,76	1,69	1,62
		III	5,86	5,86	5,86	5,04	4,19	3,55	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]





* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **150** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna

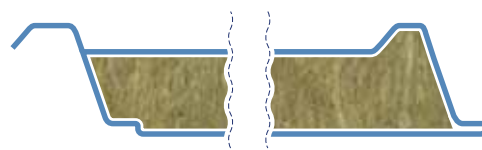

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	57	72	74	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	98	99	101	102
		L	8,34	7,00	5,35	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49	1,44	1,39
	I-III	a	40	49	65	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99	101	102
		L	4,72	4,72	4,72	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49	1,44	1,39
	I-III	b	64	98	131	151	155	158	161	165	168	171	175	178	182	185	188	192	195	198	201	205
		a	40	55	73	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99	101	102
	I-III	L	5,30	5,30	5,30	4,36	3,71	3,24	2,90	2,62	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49	1,44	1,39
		b	72	109	147	151	155	158	161	165	168	172	175	178	182	185	188	192	195	198	201	205

Systém		Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I II III	L	I	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98	1,89	1,82
			II	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98	1,89	1,82
			III	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98	1,89	1,82
	I II III	L	I	4,72	4,72	4,72	4,72	4,21	3,59	3,16	2,84	2,59	2,39	2,22	2,08	1,96	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55	1,49	1,44
			II	4,72	4,72	4,72	4,72	3,89	3,33	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39
			III	4,72	4,72	4,72	4,16	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,59	1,52	1,47	1,41	1,37	1,32
	I II III	L	I	5,30	5,30	5,30	5,30	4,78	4,09	3,56	3,16	2,86	2,62	2,42	2,26	2,12	2,00	1,90	1,81	1,73	1,66	1,60	1,54
			II	5,30	5,30	5,30	5,30	4,61	3,88	3,37	3,00	2,72	2,50	2,31	2,16	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,61	1,55	1,49
			III	5,30	5,30	5,30	5,29	4,22	3,55	3,10	2,77	2,51	2,32	2,15	2,02	1,91	1,81	1,72	1,65	1,58	1,52	1,47	1,42


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka strednej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **160** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
	I-III	a	64	78	80	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105
		L	8,65	7,08	5,42	4,43	3,77	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57
	I-III	a	40	53	71	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105
		L	4,79	4,79	4,79	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57
	I-III	a	71	106	142	164	168	171	175	178	182	185	189	192	196	199	203	207	210
		L	5,24	5,24	5,24	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57
	I-III	a	40	58	78	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105
		L	77	116	155	164	168	171	175	178	182	185	189	192	196	199	203	207	210

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25
	I		8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14
	II	L	8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14
	III		8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14
	I		4,79	4,79	4,79	4,79	4,21	3,58	3,15	2,83	2,58	2,38	2,21	2,07	1,95	1,85	1,76	1,68	1,60
	II	L	4,79	4,79	4,79	4,78	3,88	3,32	2,94	2,65	2,42	2,24	2,09	1,97	1,86	1,76	1,68	1,61	1,54
	III		4,78	4,79	4,79	4,12	3,41	2,95	2,64	2,40	2,22	2,06	1,94	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46
	I		5,25	5,25	5,25	5,25	4,86	4,08	3,54	3,14	2,84	2,60	2,40	2,24	2,10	1,98	1,88	1,80	1,72
	II	L	5,25	5,25	5,25	5,25	4,60	3,85	3,34	2,98	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,91	1,81	1,73	1,66
	III		5,24	5,24	5,24	5,24	4,18	3,52	3,06	2,74	2,49	2,29	2,13	2,00	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **180** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna

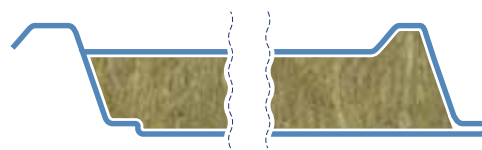

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	80	93	95	97	99	101	103	105	107	109	110	113	114	116	118	120	122	124
		L	9,22	7,16	5,51	4,51	3,84	3,37	3,01	2,73	2,50	2,32	2,16	2,04	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54
	I-III	a	43	64	85	97	99	101	103	105	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124
		L	4,93	4,93	4,93	4,51	3,84	3,37	3,00	2,73	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54
	I-III	a	86	127	169	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249
		L	5,16	5,16	5,16	4,51	3,84	3,37	3,01	2,72	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54
	I-III	a	45	67	89	97	99	101	103	104	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124
		L	90	134	177	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I	I	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16
		II	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16
		III	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16
	I	I	4,93	4,93	4,93	4,93	4,18	3,54	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,03	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51
		II	4,93	4,93	4,93	4,73	3,83	3,28	2,90	2,61	2,39	2,21	2,06	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,45
		III	4,93	4,93	4,93	3,95	3,33	2,92	2,61	2,37	2,19	2,04	1,91	1,80	1,71	1,63	1,56	1,49	1,43	1,38
	I	I	5,16	5,16	5,16	5,16	4,80	4,00	3,46	3,07	2,77	2,53	2,34	2,18	2,05	1,94	1,84	1,75	1,68	1,60
		II	5,16	5,16	5,16	5,16	4,51	3,77	3,26	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55
		III	5,16	5,16	5,16	5,16	4,07	3,42	2,98	2,66	2,42	2,23	2,08	1,95	1,84	1,75	1,67	1,60	1,53	1,48


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **200** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	100	110	112	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144	146
		L	9,92	7,30	5,62	4,60	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,56
	I-III	a	52	77	102	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144	146
		L	5,13	5,13	5,12	4,59	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,56
	I-III	a	52	78	103	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144	146
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,56
		b	103	154	204	228	233	238	242	247	251	256	261	265	270	275	279	284	288	293
		a	52	78	103	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144	146
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,56
		b	105	155	206	228	233	238	242	247	251	256	261	256	270	275	279	284	288	293

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38	2,26
	II	L	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38	2,26
	III		9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38	2,26
	I		5,13	5,13	5,12	5,01	4,04	3,44	3,02	2,71	2,46	2,27	2,11	1,97	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46
	II	L	5,12	5,12	5,12	4,55	3,70	3,18	2,81	2,54	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,68	1,60	1,53	1,47	1,41
	III		5,12	5,12	4,83	3,70	3,20	2,83	2,54	2,31	2,13	1,99	1,86	1,76	1,66	1,58	1,51	1,45	1,40	1,34
	I		5,18	5,18	5,18	5,18	4,60	3,83	3,32	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55
	II	L	5,18	5,18	5,18	5,18	4,30	3,60	3,12	2,78	2,52	2,32	2,15	2,01	1,89	1,79	1,71	1,63	1,56	1,50
	III		5,18	5,18	5,18	4,88	3,86	3,25	2,84	2,55	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,49	1,43


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo 220* 0,60/0,50 T/L**

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna

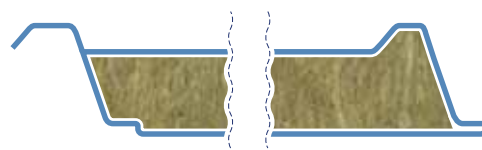

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	90	106	108	109	111	112	114	115	117	119	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	10,65	8,55	6,57	5,37	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
	I-III	a	57	84	99	105	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	6,75	6,75	6,04	5,17	4,55	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
	I-III	b	114	167	198	210	221	224	228	231	234	237	240	243	246	249	252	256	259	262	265	268
		a	69	102	108	109	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
	I-III	L	8,2	8,2	6,57	5,36	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
		b	138	203	215	218	221	224	228	231	234	237	240	243	246	249	252	256	259	262	265	268

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I	I	10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
		II	10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
		III	10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	I	I	6,75	6,74	6,74	5,39	4,3	3,63	3,18	2,85	2,59	2,38	2,21	2,07	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41
		II	6,75	6,75	6,75	4,82	3,88	3,31	2,92	2,63	2,41	2,23	2,08	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35
		III	6,75	6,75	4,39	3,42	2,99	2,71	2,51	2,35	2,17	2,02	1,9	1,79	1,7	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	I	I	8,2	8,2	8,2	6,42	5,01	4,15	3,57	3,15	2,83	2,58	2,38	2,22	2,08	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
		II	8,2	8,2	8,2	5,98	4,66	3,86	3,33	2,94	2,66	2,43	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55	1,49	1,44
		III	8,2	8,2	7,66	5,28	4,12	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,06	1,94	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]


* Hrúbka 220 mm sa vyrába na špeciálnu objednávku, po dohode s výrobcom.

** Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **250*** 0,60/0,50 T/L**

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	76	90	102	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
		L	11,01	9,05	7,82	6,59	5,59	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03
	I-III	a	68	82	88	94	98	102	106	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
		L	9,85	8,19	6,77	5,81	5,12	4,6	4,18	3,85	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03
	I-III	a	76	90	101	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
		L	11	9,05	7,74	6,59	5,58	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03
		b	152	180	202	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13
		II	11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13
		III	11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13
	I-III	I	9,85	9,86	8,47	5,84	4,58	3,84	3,34	2,98	2,7	2,48	2,31	2,16	2,03	1,92	1,82	1,73	1,66	1,59
		II	9,85	9,85	7,44	5,12	4,04	3,42	3	2,7	2,47	2,28	2,13	2	1,89	1,79	1,7	1,63	1,56	1,5
		III	9,86	9,85	3,48	2,92	2,63	2,42	2,27	2,14	2,04	1,95	1,87	1,8	1,71	1,63	1,56	1,49	1,44	1,38
	I-III	I	12,41	12,42	10,41	7,14	5,5	4,51	3,85	3,38	3,02	2,74	2,52	2,34	2,19	2,06	1,94	1,84	1,76	1,68
		II	12,41	12,41	9,71	6,6	5,07	4,15	3,55	3,12	2,8	2,55	2,35	2,18	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,59
		III	12,42	12,42	8,57	5,75	4,39	3,6	3,1	2,74	2,48	2,27	2,1	1,97	1,86	1,76	1,67	1,6	1,53	1,47

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka strednej podpory [mm]

* Hrúbka 220 mm sa vyrába na špeciálnu objednávku, po dohode s výrobcom.

** Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

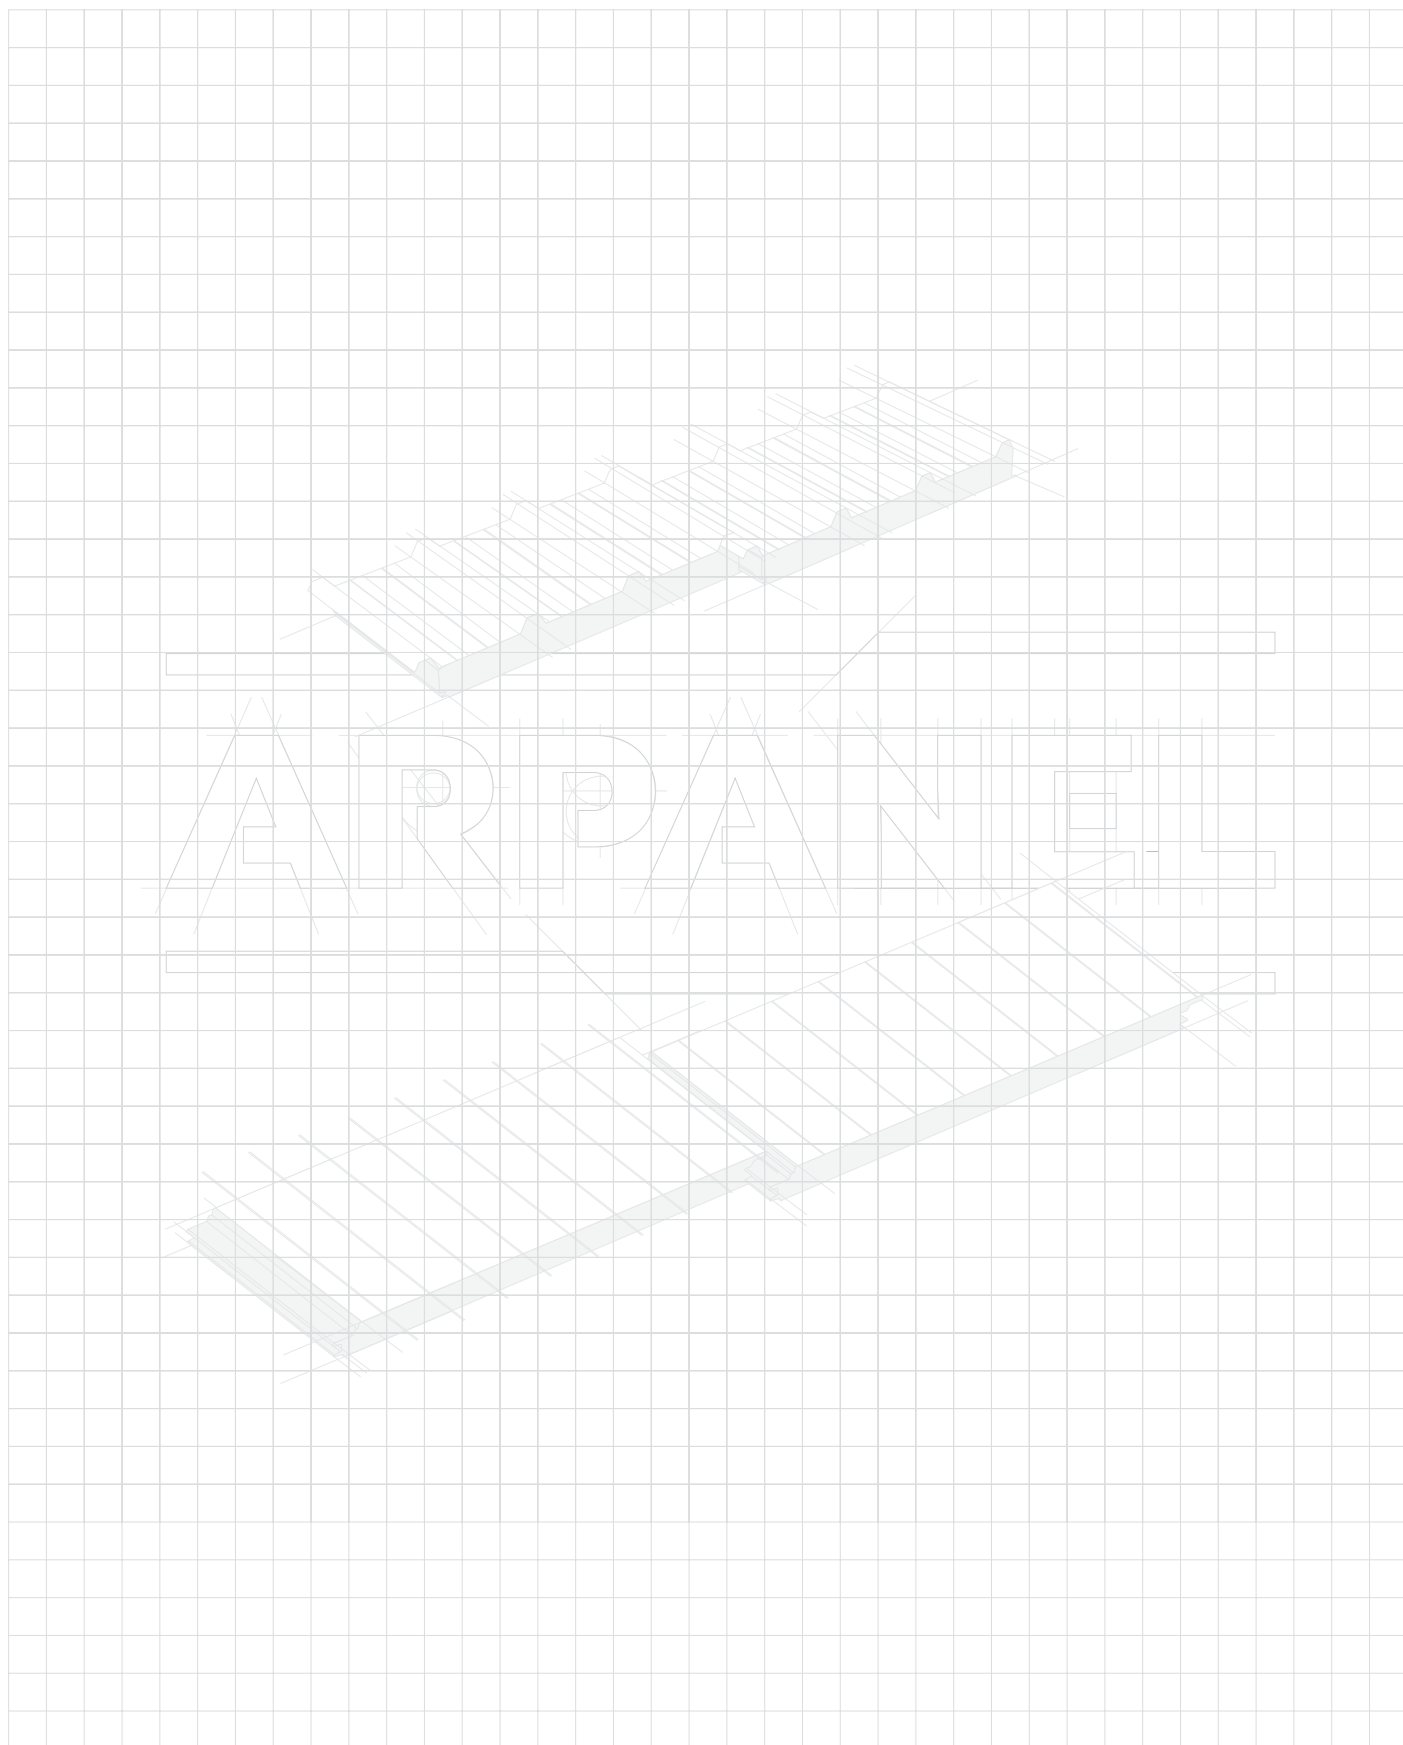



Myslite na životné prostredie predtým,
ako tento katalóg vytlačíte.

Adamietz S.A., výrobca sendvičových
panelov ARPANEL, nenesie zodpovedno-
sť za prípadné rozdiely medzi skutočnými
parametrami a obsahom tohto katalógu.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať
zmeny a doplnenia v tomto katalógu bez
predchádzajúceho oznámenia.

Obsah tohto katalógu nepredstavuje
obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho
zákonníka.