

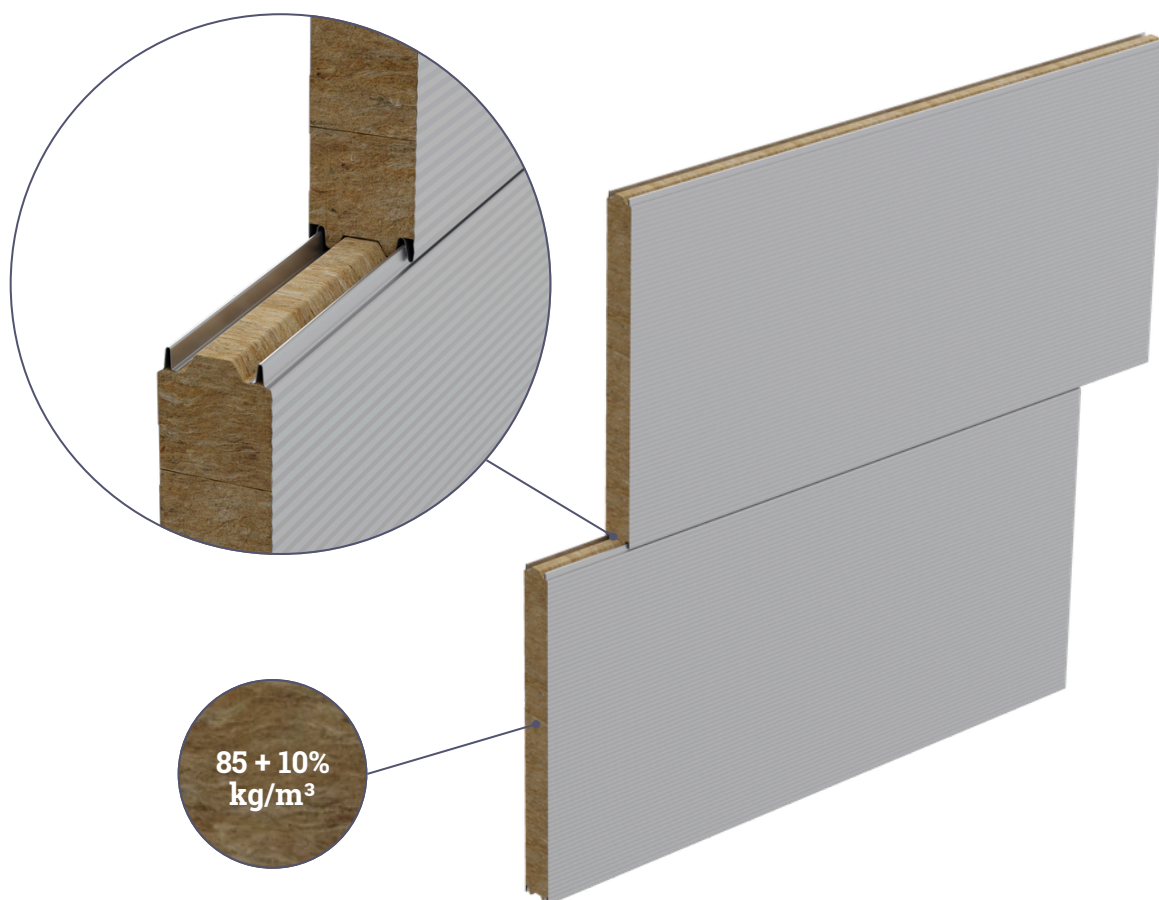
ARPANEL

TECHNICKÝ LIST

Stěnový sendvičový panel

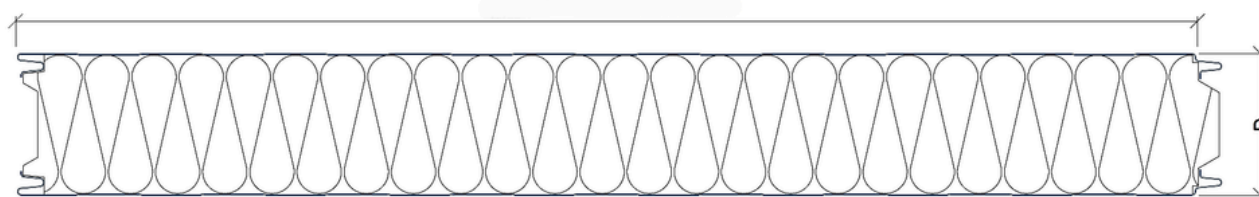
ARPANEL S MiWo Lt

- standardní systém uchycení

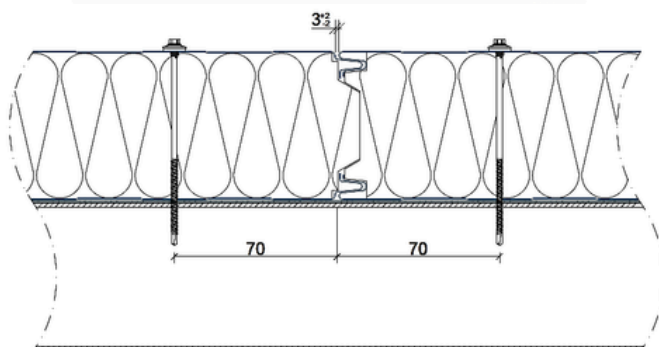


PŘÍČNÝ ŘEZ

šířka panelu: 1 000, 1 100, 1 150 mm



D = 80*, 100, 120, 150, 160*, 180*, 200 mm



*Tloušťka 80 mm, 160 mm and 180 mm je možná jen po dohodě s výrobcem

PARAMETRY

Tloušťka panelu [mm]	80	100	120	150	160	180	200
Tl. plechů z exteriéru [mm]	0,5 -0,7						
Tl. plechů z interiéru [mm]	0,5 -0,7						
Hustota jádra	85 + 10% kg/m ³						
Hmotnost [kg/ m ²]	16,1	17,8	19,5	22	22,9	24,6	26,3
Akustická izolace [Rw(C,Ctr) dB]	30 (-2,-3)						31 (-3,-4)
Koeficient zvukové pohltivosti [α _w]	0,15						
Součinitel prostupu tepla U _{d,S} = W/(m ² x K)	0,46	0,37	0,31	0,25	0,23	0,21	0,19
Reakce na oheň	A2-s1,d0						
Šíření požáru podle PN-B-02867	NRO						

Podrobnosti ohledně montáže jsou k dispozici v požárních klasifikacích sendvičových panelů ARPANEL.

VNITŘNÍ PŘÍČKY							
Tloušťka panelu [mm]	80	100	120	150	160	180	200
Požární odolnost podle EN 13501-2 vertikální kladení	NPD						
Protipožární odolnost podle EN 13501-2 horizontální kladení	NPD		E 30/ EI 30/ EW 30 ≤ 7,5m E 45/ EI 30/ EW 45 ≤ 6m E 45/ EI 45/ EW 45 ≤ 4m				E 120/ EI 90/ EW 120 ≤ 7,5m E 180/ EI 120/ EW 180 ≤ 4m

VENKOVNÍ STĚNY							
Tloušťka panelu [mm]	80	100	120	150	160	180	200
Požární odolnost podle EN 13501-2 vertikální kladení	NPD						
Protipožární odolnost podle EN 13501-2 horizontální kladení	NPD		E 30 (o↔i)/ EI 30 (o↔i) / EW 30 (o↔i) ≤ 7,5 m E 45 (o↔i)/ EI 30 (o↔i)/ EW 45 (o↔i) ≤ 6 m E 45 (o↔i)/ EI 45 (o↔i)/ EW 45 (o↔i) ≤ 4 m				E 120 (o↔i)/ EI 90 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 7,5 m E 180 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 180 (o↔i) ≤ 4 m

VNITŘNÍ PŘÍČKY*

Tloušťka panelu [mm]	80	100	120	150	160	180	200
Požární odolnost podle EN 13501-2 vertikální kladení	NPD	E 60 / EI 45 / EW 60 ≤ 7,5 m E 60 / EI 60 / EW 60 ≤ 6 m E 90 / EI 60 / EW 90 ≤ 4 m					
Protipožární odolnost podle EN 13501-2 horizontální kladení	NPD	E 90/ EI 60/ EW 90 ≤ 7,5m E 120/ EI 90/ EW 120 ≤ 4m	E 90 / EI 60 / EW 90 ≤ 7,5 m E 120 / EI 90 / EW 120 ≤ 6 m E 120 / EI 120 / EW 120 ≤ 4 m	E 120 / EI 120 / EW 120 ≤ 7,5 m E 180 / EI 120 / EW 180 ≤ 4 m	E 120 / EI 120 / EW 120 ≤ 7,5 m E 180 / EI 180 / EW 180 ≤ 4 m	E 120 / EI 120 / EW 120 ≤ 7,5 m E 180 / EI 120 / EW 180 ≤ 6 m E 180 / EI 180 / EW 180 ≤ 4 m	E 120 / EI 120 / EW 120 ≤ 7,5 m E 180 / EI 180 / EW 180 ≤ 6 m E 240 / EI 240/ EW240≤ 4 m





VENKOVNÍ STĚNY*

Tloušťka panelu [mm]	80	100	120	150	160	180	200
Požární odolnost podle EN 13501-2 vertikální kladení	NPD	E 60 (o↔i) / EI 45 (o↔i) / EW 60 (o↔i) ≤ 7,5 m E 60 (o↔i) / EI 60 (o↔i) / EW 60 (o↔i) ≤ 6 m E 90 (o↔i) / EI 60 (o↔i) / EW 90 (o↔i) ≤ 4 m					
Protipožární odolnost podle EN 13501-2 horizontální kladení	NPD	E 90 (o↔i)/ EI 60 (o↔i)/ EW 90 (o↔i) ≤ 7,5 m E 120 (o↔i)/ EI 90 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 4 m	90 (o↔i)/ EI 60 (o↔i)/ EW 90 (o↔i) ≤ 7,5 m E 120 (o↔i)/ EI 90 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 6 m E 120 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 4 m	E 120 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 7,5 m E 180 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 180 (o↔i) ≤ 4 m	E 120 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 7,5 m E 180 (o↔i)/ EI 180 (o↔i)/ EW 180 (o↔i) ≤ 4 m	E 120 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 7,5 m E 180 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 180 (o↔i) ≤ 6 m E 180 (o↔i)/ EI 180 (o↔i)/ EW 180 (o↔i) ≤ 4 m	E 120 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 7,5 m E 180 (o↔i)/ EI 180 (o↔i)/ EW 180 (o↔i) ≤ 6 m E 240 (o↔i)/ EI 240 (o↔i)/ EW 240 (o↔i) ≤ 4 m

* Zachování uvedených parametrů požární odolnosti vyžaduje použití protipožární pásy.

V souladu s klasifikací požární odolnosti FIRES-CR-278-25-AURE se uvedené parametry vztahují také na sendvičové panely ARPANEL S MiWo a ARPANEL S MiWo MXL.

PROFILACE

Název	vnějšího	vnitřního	PŘÍČNÝ ŘEZ
Mikro 8	✓	✗	
Mikro 14	✓	✗	
Líneární	✓	✓	
Hladká	✓	✓	
Mikro 20	✗	✓	
Mikro 30	✓	✗	

TYP POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PE - Polyester


*K dispozici jsou další typy povrchové úpravy, např. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, SDP.

PROSTŘEDÍ V PŘÍPADĚ STANDARDNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PE - POLYESTER

Možnost použití uvnitř haly v prostředí A1, A2, A3 a z venku haly C1, C2, C3.

*Pro prostředí s vyšší agresivitou by měl být zvolen nátěr, který splňuje požadavky dané kategorie korozivnosti.

STANDARDNÍ BARVY RAL

						
RAL 9006	RAL 9002	RAL 9010	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9007

DÉLKY PANELŮ

Standardní délky panelů od 2,0 m do 14,5 m.

PŘÍPUSTNÁ ODCHYLKA
ROZMĚRŮ DÉLEK

podle EN 14509:

Panely o délkách ≤ 3 m ± 5 mm

Panely o délkách > 3 m ± 10 mm

Pro krycí šířku sendvičového panelu ± 2 mm

Tloušťka panelů:

pro $D \leq 100$ mm ± 2 mm

pro $D > 100$ mm ± 2 mm

Pravoúhlost řezu panelu na délku $\leq 0,6\%$ šířky panelu

Ohyb panelu:

2 mm na metr délky, ale ne více než 20 mm

8,5 mm na metr šířky, ale ne více než 10 mm

Tento technický list, včetně uvedených popisů, technických údajů, parametrů a výkresů, má výhradně informativní charakter a slouží jako marketingový materiál.

Technický list nepředstavuje nabídku ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů, konstrukce, konfigurace, vzhledu a funkčnosti výrobků, jakož i na zavedení nových výrobků nebo stažení nabízených výrobků z technického listu, a to bez povinnosti předchozí aktualizace tohoto materiálu.

Uvedené informace neslouží ke stanovení konečných parametrů a vlastností výrobků. Závazné technické parametry, podmínky realizace, rozsah dodávky a záruční podmínky jsou vždy stanoveny ve smlouvě (objednávce).

V případě rozporu mezi informacemi uvedenými v tomto technickém listu a smlouvou (objednávka) je rozhodující obsah smlouvy (objednávky).

Veškerá autorská práva k tomuto technickému listu a jeho jednotlivým částem náleží společnosti Adamietz S.A., výrobcí sendvičových panelů ARPANEL. Kopírování, rozmnožování, zveřejňování, poskytování licencí, využívání při podnikatelské činnosti nebo uvádění celého tohoto materiálu či jeho části do oběhu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adamietz S.A. je zakázáno, s výjimkou případů povolených platnými právními předpisy.

Porušení práv k těmto materiálům může vést k uplatnění nároků společnosti Adamietz S.A. stanovených právními předpisy, včetně nároků z titulu porušení autorských práv a nekalé soutěže.